
098 120
Гидравлические цилиндры NCMS

Одностороннего действия
Пружинный возврат штока


- Усилие 10-200 т.
- Ход штока 25-150 мм
- Все модели оснащены ограничителем хода штока и защищены от коррозии
- Работают в любом пространственном положении

700 bar

NORGAU

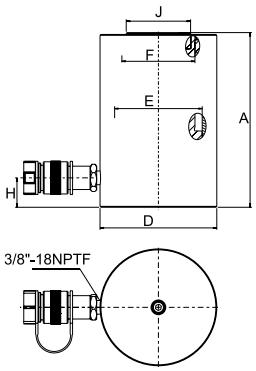

Модели с ходом штока от 50мм

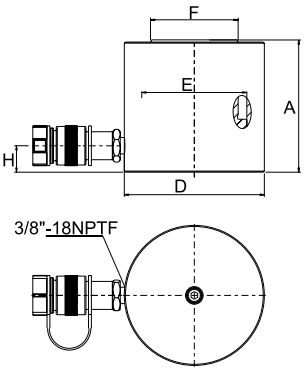

Модели с ходом штока 25мм



Усилие (т. (кН)	Ход штока (мм)	Объем масла см³	Полезная площадь поршня (мм)	Мин. высота A (мм)	Макс. высота мм	Внешний диаметр D мм	Внутренний диаметр цилиндра E мм	Диаметр штока F (мм)	Высота штуцера H (мм)	Диаметр опоры J (мм)	Вес (кг)	Тип	Артикул
10 (101)	25	36,1	14,46	80	105	70	42,93	38,1	19,5	-	2,4	NCMS10-25	098120001
	50	72,3	14,46	130	180	57	42,93	38,1	19,5	-	2,5	NCMS10-50	098120002
	75	108,4	14,46	155	230	57	42,93	38,1	19,5	35	3,1	NCMS10-75	098120003
	100	144,6	14,46	180	280	57	42,93	38,1	19,5	35	3,4	NCMS10-00	098120004
	125	180,7	14,46	205	330	57	42,93	38,1	19,5	35	4,0	NCMS10-125	098120005
	150	216,9	14,46	230	380	57	42,93	38,1	19,5	35	4,2	NCMS10-150	098120006
20 (198)	25	70,7	28,26	80	105	90	60,00	50,00	17,0		3,7	NCMS20-25	098120007
	50	141,3	28,26	135	185	79	60,00	50,00	22,0		4,9	NCMS20-50	098120008
	75	212,0	28,26	160	235	79	60,00	50,00	22,0	40	5,6	NCMS20-75	098120009
	100	282,6	28,26	185	285	79	60,00	50,00	22,0	40	6,3	NCMS20-100	098120010
	125	353,3	28,26	210	335	79	60,00	50,00	22,0	40	7,0	NCMS20-125	098120011
	150	423,9	28,26	235	385	79	60,00	50,00	22,0	40	7,7	NCMS20-150	098120012
30 (294)	25	105,0	42,00	85	110	99	73,15	57,15	19,0	-	5,0	NCMS30-25	098120013
	40	210,0	42,00	85	125	99	73,15	57,15	22,5	-	7,4	NCMS30-40	098120014
	50	210,0	42,00	145	195	99	73,15	57,15	22,5	-	7,6	NCMS30-50	098120015
	75	315,0	42,00	170	245	99	73,15	57,15	22,5	49,5	7,8	NCMS30-75	098120016
	100	420,0	42,00	195	295	99	73,15	57,15	22,5	49,5	8,9	NCMS30-100	098120017
	125	525,0	42,00	220	345	99	73,15	57,15	22,5	49,5	10,0	NCMS30-125	098120018
	150	630,0	42,00	245	395	99	73,15	57,15	22,5	49,5	11,0	NCMS30-150	098120019
30 (269)	55	212,0	38,46	105	160	100	70,00	60,00	14,0	-	8,0	NCMS30-55	098120020
50 (498)	25	178,0	71,21	95	120	127	95,25	79,50	24,0	-	8,8	NCMS50-25	098120021
	35	356,0	71,21	85	120	127	95,25	79,50	24,0	-	9,5	NCMS50-35	098120022
	50	356,0	71,21	120	170	127	95,25	79,50	24,0	-	10,5	NCMS50-50	098120023
	50	356,0	71,21	105	155	127	95,25	79,50	19,0	-	9,5	NCMS50-50B	098120024
	75	534,0	71,21	190	265	127	95,25	79,50	32,0	71,5	16,8	NCMS50-75	098120025
	100	712,0	71,21	215	315	127	95,25	79,50	32,0	71,5	18,2	NCMS50-100	098120026
	125	890,1	71,21	240	365	127	95,25	79,50	32,0	71,5	19,9	NCMS50-125	098120027
	150	1068,1	71,21	265	415	127	95,25	79,50	32,0	71,5	21,4	NCMS50-150	098120028
100 (933)	25	333,1	133,27	100	125	177	130,30	104,90	20,0		16,9	NCMS100-25	098120029
	50	666,3	133,27	160	210	177	130,30	104,90	30,0	84	26,8	NCMS100-50	098120030
	100	1332,7	133,27	204	304	177	130,30	104,90	30,0	84	36,8	NCMS100-100	098120031
	125	1665,8	133,27	235	360	177	130,30	104,90	30,0	84	40,6	NCMS100-125	098120032
	150	1999,0	133,27	260	410	177	130,30	104,90	30,0	84	44,3	NCMS100-150	098120033
150 (1407)	50	1004,8	200,96	200	250	215	160,00	115,00	50,0	99	50,2	NCMS150-50	098120034
	100	2009,6	200,96	250	350	215	160,00	115,00	50,0	99	60,0	NCMS150-100	098120035
	150	3014,4	200,96	300	450	215	160,00	115,00	50,0	99	68,9	NCMS150-150	098120036
200 (1984)	50	1416,9	283,38	200	250	255	190,00	135,00	50,0	115	71,6	NCMS200-50	098120037
	100	2833,0	283,38	250	350	255	190,00	135,00	50,0	115	85,0	NCMS200-100	098120038
	150	4250,7	283,38	300	450	255	190,00	135,00	50,0	115	98,5	NCMS200-150	098120039