

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ЛАТУННЫЕ

с удлиненной резьбой ВК-ЛР

Латунные кабельные вводы типа ВК-ЛР предназначены для обеспечения надёжного и безопасного ввода и фиксации небронированного кабеля в корпус электротехнического устройства и обеспечением высокой степени защиты в месте ввода кабеля IP 66 / IP67 / IP68.

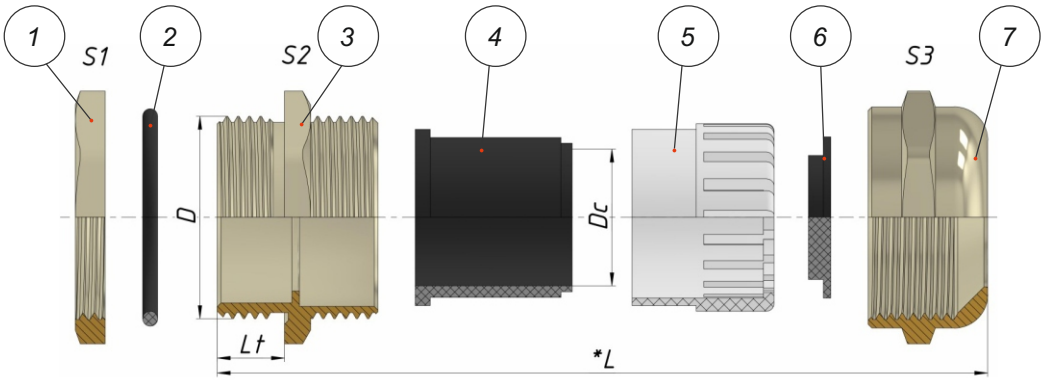


Рисунок 1. Состав комплекта и условные обозначения.

Состав комплекта:

1. Гайка.
2. Тороидальное уплотнение.
3. Корпус.
4. Уплотнительная втулка.
5. Лепестковый зажим.
6. Заглушка.
7. Накидная гайка.

Технические характеристики	
Климатическое исполнение	УТ 1,5
Степень защиты	IP66/67/68
Сертификат соответствия	04ИДЮ128.RU.C01615
Температура эксплуатации	от -40 до +100 °С
Материал изготовления	латунь никелированная
Материал уплотнителя	масло-бензостойкая резина (МБС)
Изготавливается по	ТУ 27.33.13.130-055-99856433-2023

Артикул	Тип изделия	Тип и размер резьбы D, мм	Наружный диаметр кабеля Dc, мм	Размеры, мм Lt	*L	Размер под ключ S1/S2/S3
zeta34850	ВК-ЛР-М12-6,5-L10	М12х1,5	3-6,5	10	26	14/14/14
zeta34851	ВК-ЛР-М12-8-L10	М12х1,5	4-8	10	29	14/17/17
zeta34852	ВК-ЛР-М14-8-L10	М14х1,5	4-8	10	29	17/17/17
zeta34853	ВК-ЛР-М16-8-L10	М16х1,5	4-8	10	31	18/18/18
zeta34854	ВК-ЛР-М18-10-L10	М18х1,5	5-10	10	31	20/20/20
zeta34855	ВК-ЛР-М20-12-L12	М20х1,5	6-12	12	35	22/22/22
zeta34856	ВК-ЛР-М20-12-L15	М20х1,5	6-12	15	38	22/22/22
zeta34857	ВК-ЛР-М22-15-L15	М22х1,5	8-15	15	38,5	24/25/22
zeta34858	ВК-ЛР-М25-16-L15	М25х1,5	8-16	15	42	27/27/27
zeta34859	ВК-ЛР-М25-18-L15	М25х1,5	13-18	15	40	27/30/30
zeta34860	ВК-ЛР-М32-25-L15	М32х1,5	18-25	15	47	35/40/40
zeta34861	ВК-ЛР-М40-30-L15	М40х1,5	22-30	15	50	45/45/45
zeta34862	ВК-ЛР-М50-38-L15	М50х1,5	32-38	15	52	55/57/57
zeta34863	ВК-ЛР-М63-44-L15	М63х1,5	37-44	15	53	68/68/64
zeta34864	ВК-ЛР-PG7-6.5-L10	PG7	3-6,5	10	29,5	15/14/14
zeta34865	ВК-ЛР-PG9-8-L10	PG9	4-8	10	30	18/17/17
zeta34866	ВК-Л Р-PG11-10-L10	PG11	5-10	10	31	21/20/20
zeta34867	ВК-ЛР-PG13,5-12-L10	PG13.5	6-12	10	32	23/22/22
zeta34868	ВК-ЛР-PG16-14-L10	PG16	10-14	10	34	25/24/24
zeta34869	ВК-ЛР-PG21-18-L12	PG21	13-18	12	39	30/30/30
zeta34870	ВК-ЛР-PG29-25-L12	PG29	18-25	12	44	40/40/40
zeta34871	ВК-ЛР-PG36-33-L15	PG36	25-33	15	52	50/50/50