

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ


Переходы соответствуют техническим требованиям ГОСТа 17378-2001
Изготовлены из бесшовных труб по ГОСТ 8732-78, материал – Сталь 20
ГОСТ 1050-2013.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 01 АПР 2021

ОТК ООО КРУПИНСКИЙ
АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД
ОТК ФРОЛОВА АА



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ
УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКО-ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

**ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ
ОЦИНКОВАННЫЕ
ГОСТ 17378-2001**

ПАСПОРТ




EAЭС N RU Д-РУ.НХ37.В.17391/20

НАЗНАЧЕНИЕ

Переходы концентрические предназначены для плавного изменения диаметра трубопровода, применяются для трубопроводов различного назначения при РУ до 16МПа и температуре от минус 70 до плюс 450°С в соответствии с проектной документацией, в которой условия применения устанавливают на основе результатов расчетов на прочность.

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

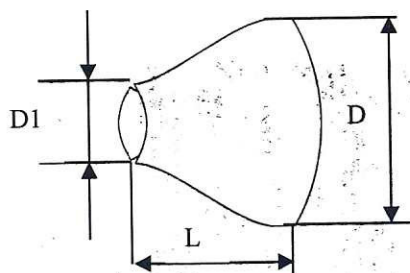

Условное обозначение	Диаметр D	Диаметр D1	Длина L, мм	Масса кг
57x3,0-25x1,6	57,0	25,0	45,0	0,2120
57x3,0-32x2,0	57,0	32,0	45,0	0,2120
57x3,0-38x2,0	57,0	38,0	45,0	0,2120
57x3,0-45x2,5	57,0	45,0	60,0	0,2850
76x3,5-45x2,5	76,0	45,0	70,0	0,4510
76x3,5-57x3,0	76,0	57,0	70,0	0,4510
89x3,5-45x2,5	89,0	45,0	75,0	0,4830
89x3,5-57x3,0	89,0	57,0	75,0	0,5700
89x3,5-76x3,5	89,0	76,0	75,0	0,5700
108x4,0-57x3,0	108,0	57,0	80,0	0,8450
108x4,0-76x3,5	108,0	76,0	80,0	0,8450
108x4,0-89x3,5	108,0	89,0	80,0	0,8450