

Фитинги цанговые для пластиковых трубок Серия 6000 и 6000 Micro

Под трубку с внешним диаметром $\varnothing$: 3 (только Micro), 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм.
 Резьба: M3 (только Micro), M5, M7,
 G1/8, G1/4, G1/2, G3/8, G3/4, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2

Sprint®



Цанговые фитинги Серии 6000 представлены 35 различными моделями.


Цанговые фитинги Серии 6000 Micro доступны в 14 разных моделях.

Присоединение и разъединение трубки может повторяться несколько раз и выполняется вручную, без использования инструментов. Уплотнительное кольцо легко заменяется в случае повреждения или износа.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	корпус и цанга: никелированная латунь; уплотнительное кольцо: NBR; резьбовое уплотнение: PTFE, NBR, PA
Резьба	Серия 6000 Micro: M3, M5, M7, G1/8, G1/4 Серия 6000: коническая ISO 7 (BSPT), цилиндрическая ISO 228 (BSP) M5-M6 и другие метрические резьбы по заказу NPT - по заказу
Давление	-0,9 ÷ 16 бар (см. характеристики трубок)
Трубки для присоединения	полиэстер, полиамид, полиэтилен, полиуретан, PTFE
Внешний $\varnothing$ трубки	Серия 6000 Micro: $\varnothing$ 3, 4, 6, 8, 10 мм Серия 6000: $\varnothing$ 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм
Рабочее тело	сжатый воздух (при использовании других сред обратитесь к нашим инженерам)
Температура	Серия 6000 Micro: -10°C ÷ 80°C (см. характеристики трубок) Серия 6000: -20°C ÷ 80°C (см. характеристики трубок)

Пример монтажа

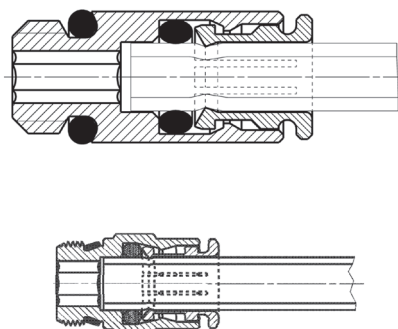


Фитинги Мод. S6510

Sprint®



РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Вес (г)
S6510 4-1/8	4	G1/8	3,8	8,8	13,2	5,5	18	12	2,5	9
S6510 4-1/4	4	G1/4	5,5	8,8	15,2	7	19,5	14	2,5	15
S6510 5-1/8	5	G1/8	3,8	9,8	13,2	5,5	19	12	3	8
S6510 5-1/4	5	G1/4	5,5	9,8	15,2	7	20	14	3	14
S6510 6-1/8	6	G1/8	6	11,7	13,2	5,5	22	12	4	10
S6510 6-1/4	6	G1/4	5,5	11,7	15,2	7	21	14	4	14
S6510 6-3/8	6	G3/8	6,5	11,7	20,5	8	22,5	19	4	27
S6510 8-1/8	8	G1/8	7,5	13,7	15,2	5,5	25	14	5	13
S6510 8-1/4	8	G1/4	6,5	13,7	15,2	7	24	14	6	14
S6510 8-3/8	8	G3/8	6	13,7	20,5	8	23,5	19	6	25
S6510 8-1/2	8	G1/2	7,5	13,7	24,5	9	25	22	6	43
S6510 10-1/4	10	G1/4	8,3	15,4	18,5	7	28,5	17	7	23
S6510 10-3/8	10	G3/8	5,3	15,4	20,5	8	25,5	19	8	27
S6510 10-1/2	10	G1/2	4,8	15,4	24,5	9	25	22	8	39
S6510 12-1/4	12	G1/4	10,3	18,3	20,5	7	29,5	19	7	26
S6510 12-3/8	12	G3/8	9,3	18,3	20,5	8	28,5	19	9	30
S6510 12-1/2	12	G1/2	5,8	18,3	24,5	9	25	22	10	36
S6510 14-3/8	14	G3/8	10,3	20,5	24,5	8	30,5	22	9	42
S6510 14-1/2	14	G1/2	6,3	20,5	24,5	9	26,5	22	12	34
S6510 16-1/2	16	G1/2	9	23,5	26,5	9	32	24	-	42
S6510 16-3/4	16	G3/4	3,5	23,5	27,3	9	26,5	24	-	46




Фитинги Мод. 6512 Micro



РАЗМЕРЫ


Мод.	A	D	F	H	L	SW1	Вес (г)
6512 3-M3	3	M3	5,8	2,5	10,2	1,5	★
6512 3-M5	3	M5	5,8	3,5	10	2	●
6512 4-M7-M	4	M7	9,4	5	17,5	2,5	●
6512 4-1/8-M	4	G1/8	11,2	5	13	2,5	●, Y
6512 6-M7-M	6	M7	10,4	5	17	4	●
6512 6-1/8-M	6	G1/8	11,2	5	14	4	●, Y
6512 8-1/8-M	8	G1/8	12,4	5	18,5	5	●, Y
6512 10-1/4-M	10	G1/4	14,8	6	21	7	●



★ = поставляется с Мод. 2661
 ● = в сборе с уплотнительным кольцом
 Y = устанавливать на пневматические острова
 Серии Y, Раздел 2/3.10


Фитинги Мод. 6512

В сборе с уплотнительным кольцом



РАЗМЕРЫ										
Мод.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	Вес (г)
6512 4-M5	4	M5	6	7,8	8,8	4	20	8	2	4
6512 4-M6	4	M6	6,5	8,8	9,9	4,5	20,5	9	2,5	6
6512 4-1/8	4	G1/8	5	8,8	13,5	6	19	12	2,5	10
6512 4-1/4	4	G1/4	6,5	8,8	16,4	7	20,5	15	2,5	14
6512 5-M5	5	M5	6	8,8	9,9	4	21	9	2	5
6512 6-M5	6	M5	6	11,7	13,2	4	22	12	2	8
6512 6-1/8	6	G1/8	5	11,7	13,5	6	21	12	4	10
6512 6-1/4	6	G1/4	6	11,7	16,4	7	22	15	4	13
6512 8-1/8	8	G1/8	8,5	13,7	15,2	6	26	14	5	15
6512 8-1/4	8	G1/4	7	13,7	16,4	7	24,5	15	6	17
6512 8-3/8	8	G3/8	6,5	13,7	20,5	7	23	19	6	27
6512 10-1/8	10	G1/8	10	16,3	18,5	7	30	17	6	23
6512 10-1/4	10	G1/4	9,8	15,4	18,5	7	30	17	7	26
6512 10-3/8	10	G3/8	5,3	15,4	20,5	7	24,5	19	8	27
6512 12-1/4	12	G1/4	10,5	18,3	20,5	7	29,5	19	7	29
6512 12-3/8	12	G3/8	5,8	18,3	20,5	7	24	19	9	24

Фитинги Мод. 6463



РАЗМЕРЫ									
Мод.	A	D	C	F	G	L	SW	Вес (г)	
6463 4-M5	4	M5	6,5	7,8	8,8	20,5	9	8	
6463 4-1/8	4	G1/8	10	9	13	24	12	14	
6463 5-1/8	5	G1/8	10	9,8	13	25	12	14	
6463 6-1/8	6	G1/8	10	11,7	13	26	12	14	
6463 6-1/4	6	G1/4	11,5	11,9	16,5	27,5	15	23	
6463 8-1/8	8	G1/8	9,5	13,7	15,2	27	14	16	
6463 8-1/4	8	G1/4	11,5	13,7	16,5	29	15	23	
6463 10-1/4	10	G1/4	11,3	15,4	18,5	31,5	17	29	

Sprint®


Фитинги Мод. S6520

Поворотный



РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Вес (г)
S6520 4-1/8	4	G1/8	3,5	14,5	9	5,5	17,5	8	12	17
S6520 4-1/4	4	G1/4	3,5	14,5	9	7	17,5	8	14	23
S6520 5-1/8	5	G1/8	5,5	14,5	10	5,5	20,5	9	12	17
S6520 5-1/4	5	G1/4	5,5	14,5	10	7	20,5	9	14	23
S6520 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,7	5,5	20	9	12	20
S6520 6-1/4	6	G1/4	4	15	12,7	7	20	9	14	23
S6520 6-3/8	6	G3/8	4	15,5	12,7	8	20	9	19	33
S6520 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,2	5,5	22,5	11	12	22
S6520 8-1/4	8	G1/4	5	16	14,2	7	22,5	11	14	26
S6520 8-3/8	8	G3/8	5	16,5	14,2	8	22,5	11	19	41
S6520 8-1/2	8	G1/2	5	17	14,2	9	22,5	11	22	48
S6520 10-1/4	10	G1/4	5,8	18,5	16,5	7	26	13	14	32
S6520 10-3/8	10	G3/8	5,8	19	16,5	8	26	13	19	43
S6520 10-1/2	10	G1/2	5,8	19,5	16,5	9	26	13	22	62
S6520 12-1/4	12	G1/4	7,3	20	19,5	7	26,5	15	17	49
S6520 12-3/8	12	G3/8	7,3	20	19,5	8	26,5	15	19	48
S6520 12-1/2	12	G1/2	7,3	20,5	19,5	9	26,5	15	22	70
S6520 14-3/8	14	G3/8	8,3	21	21,5	8	28,5	17	19	74
S6520 14-1/2	14	G1/2	8,3	21,5	21,5	9	28,5	17	22	78



Фитинги Мод. 6522 Micro

Поворотный




РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	E	H	M	SW	SW1	Вес (г)	
6522 3-M3	3	M3	13,7	2,5	13,7	6	6	4	★
6522 3-M5	3	M5	13,7	3,5	13,7	6	8	5	●


★ = поставляется с Мод. 2661

● = в сборе с уплотнительным кольцом



Фитинги Мод. 6522


Поворотный.
В сборе с уплотнительным кольцом



РАЗМЕРЫ										
Мод.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Вес (г)
6522 4-M5	4	M5	3,5	12,5	9	4	17,5	8	8	12
6522 4-1/8	4	G1/8	3,5	14,5	9	6	17,5	8	12	15
6522 4-1/4	4	G1/4	3,5	15,5	9	7	17,5	8	15	25
6522 5-M5	5	M5	5,5	12,5	10	4	20,5	9	8	13
6522 6-M5	6	M5	4	13	12,7	4	20	9	10	14
6522 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,7	6	20	9	12	19
6522 6-1/4	6	G1/4	4	16	12,7	7	20	9	15	27
6522 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,2	6	22,5	11	12	22
6522 8-1/4	8	G1/4	5	17	14,2	7	22,5	11	15	28
6522 8-3/8	8	G3/8	5	17	14,2	7	22,5	11	19	45
6522 10-1/4	10	G1/4	5,8	19,5	16,5	7	26	13	15	41
6522 10-3/8	10	G3/8	5,8	19,5	16,5	7	26	13	19	45
6522 12-1/4	12	G1/4	7,3	20	19,5	7	26,5	15	17	51
6522 12-3/8	12	G3/8	7,3	20,5	19,5	7	26,5	15	19	56

Фитинги Мод. S6500

Sprint®




РАЗМЕРЫ										
Мод.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Вес (г)
S6500 4-1/8	4	R1/8	3,5	8,5	9	7,5	17,5	8	9	9
S6500 4-1/4	4	R1/4	5	11,5	9	12	19	9	13	13
S6500 5-1/8	5	R1/8	5,5	8,5	10	7,5	20,5	9	13	13
S6500 5-1/4	5	R1/4	5,5	11,5	10	12	20,5	9	17	17
S6500 6-1/8	6	R1/8	4	9	12,7	7,5	20	9	15	15
S6500 6-1/4	6	R1/4	4	11,5	12,7	12	20	9	16	16
S6500 8-1/8	8	R1/8	5	10,5	14,2	6,5	22,5	11	18	18
S6500 8-1/4	8	R1/4	5	11,5	14,2	12,5	22,5	11	21	21
S6500 8-3/8	8	R3/8	7	13	14,2	11,5	24,5	12	25	25
S6500 10-1/4	10	R1/4	5,8	13	16,5	11,5	26	13	33	33
S6500 10-3/8	10	R3/8	5,8	13	16,5	12	26	13	33	33
S6500 12-1/4	12	R1/4	7,3	14,5	19,5	11	26,5	15	46	46
S6500 12-3/8	12	R3/8	7,3	13,5	19,5	11,5	26,5	15	39	39

Sprint®

Фитинги Мод. 6525


Поворотный



РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	Вес (г)
6525 6-1/8	6	G1/8	4	33,8	12,7	5,5	20	9	12	34
6525 6-1/4	6	G1/4	4	34	12,7	7	20	9	14	47
6525 8-1/8	8	G1/8	5	34,8	14,2	5,5	22,5	11	12	35
6525 8-1/4	8	G1/4	5	35	14,2	7	22,5	11	14	50

Фитинги Мод. 6621 Micro

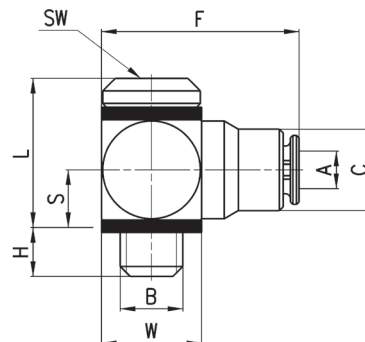
Поворотный.
В сборе с Мод. 2661

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	C	F	H	L	S	W	SW	Вес (г)
6621 3-M3	3	M3	5,8	14,2	2,5	9,3	3,5	6	1,5	5
6621 3-M5	3	M5	6,5	16	3,2	11,9	4,8	8	2	6

Фитинги Мод. 6501 4-M5

В сборе с Мод. 2661




РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	C	E	F	H	M	SW	Вес (г)
6501 4-M5	4	M5	3,5	6	9	4	17,5	8	11

Sprint®

Фитинги Мод. S6430

Поворотный




РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1	Вес (г)
S6430 4-1/8	4	G1/8	3,5	14,5	9	5,5	35	8	12	18
S6430 5-1/8	5	G1/8	5,5	14,5	10	5,5	41	9	12	24
S6430 5-1/4	5	G1/4	5,5	14,5	10	7	41	9	14	30
S6430 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,7	5,5	40	9	12	28
S6430 6-1/4	6	G1/4	4	15	12,7	7	40	9	14	33
S6430 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,2	5,5	45	11	12	37
S6430 8-1/4	8	G1/4	5	16	14,2	7	45	11	14	42
S6430 8-3/8	8	G3/8	5	16,5	14,2	8	45	11	19	51
S6430 10-1/4	10	G1/4	5,8	18,5	16,5	7	52	13	14	56
S6430 10-3/8	10	G3/8	5,8	19	16,5	8	52	13	19	67
S6430 10-1/2	10	G1/2	5,8	19,5	16,5	9	52	13	22	85
S6430 12-1/4	12	G1/4	7,3	20	19,5	7	53	15	17	60
S6430 12-3/8	12	G3/8	7,3	20	19,5	8	53	15	19	65
S6430 12-1/2	12	G1/2	7,3	20,5	19,5	9	53	15	22	89
S6430 14-1/2	14	G1/2	8,3	21,5	21,5	9	57	17	22	88

Фитинги Мод. 6432 Micro

Поворотный

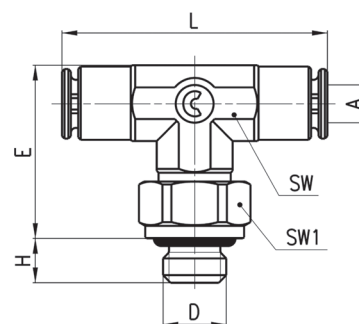

РАЗМЕРЫ


Мод.	A	D	E	H	L	SW	SW1	Вес (г)	
6432 3-M3	3	M3	13,7	2,5	21,4	6	6	5	★
6432 3-M5	3	M5	13,7	3,5	21,4	6	8	6	●

★ = поставляется с Мод. 2661

● = в сборе с уплотнительным кольцом

Фитинги Мод. 6432

Поворотный.
В сборе с уплотнительным кольцом

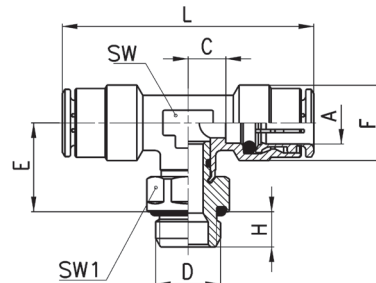


РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1	Бес (r)
6432 4-M5	4	M5	3,5	12,5	9	4	35	8	8	14
6432 4-1/8	4	G1/8	3,5	14,5	9	6	35	8	12	19
6432 5-M5	5	M5	5,5	12,5	10	4	41	9	8	19
6432 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,7	6	40	9	12	29
6432 6-1/4	6	G1/4	4	16	12,7	7	40	9	15	30
6432 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,2	6	45	11	12	37
6432 8-1/4	8	G1/4	5	17	14,2	7	45	11	15	39
6432 8-3/8	8	G3/8	5	17	14,2	7	45	11	19	55
6432 10-1/4	10	G1/4	5,8	19,5	16,5	7	52	13	15	59
6432 10-3/8	10	G3/8	5,8	19,5	16,5	7	52	13	19	56
6432 12-1/4	12	G1/4	7,3	20	19,5	7	53	15	17	60
6432 12-3/8	12	G3/8	7,3	20,5	19,5	7	53	15	19	80

Фитинги Мод. S6440

Sprint®.

Поворотный




РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	C	E	F	H	L	M	SW	SW1	Бес (r)
S6440 4-1/8	4	G1/8	3,5	14,5	9	5,5	37,5	17,5	8	12	23
S6440 5-1/8	5	G1/8	5,5	14,5	10	5,5	40,5	20,5	9	12	24
S6440 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,7	5,5	40,5	20	9	12	26
S6440 6-1/4	6	G1/4	4	15	12,7	7	42	20	9	14	31
S6440 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,2	5,5	44	22,5	11	12	37
S6440 8-1/4	8	G1/4	5	16	14,2	7	45,5	22,5	11	14	35
S6440 8-3/8	8	G3/8	5	16,5	14,2	8	47	22,5	11	19	52
S6440 10-1/4	10	G1/4	5,8	18,5	16,5	7	51,5	26	13	14	43
S6440 10-3/8	10	G3/8	5,8	18,5	16,5	8	53	26	13	19	66
S6440 12-3/8	12	G3/8	7,3	19,5	19,5	8	54,5	26,5	15	19	65
S6440 14-1/2	14	G1/2	8,3	21,5	21,5	9	59	28,5	17	22	88

Фитинги Мод. 6442 Micro

Поворотный

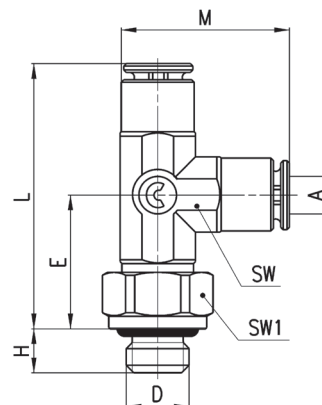

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	E	H	L	M	SW	SW1	
6442 3-M3	3	M3	10,7	2,5	21,4	13,7	6	6	5 ★
6442 3-M5	3	M5	12,2	3,5	21,4	13,7	6	8	6 ●


★ = поставляется с Мод. 2661

● = в сборе с уплотнительным кольцом

Фитинг Мод. 6442

Поворотный.

В сборе с уплотнительным кольцом

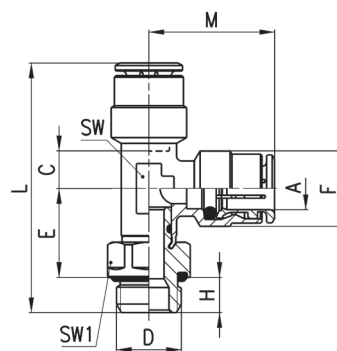


РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	C	E	F	H	L	M	SW	SW1
6442 4-M5	4	M5	3,5	12,5	9	4	34	17,5	8	8 18
6442 4-1/8	4	G1/8	3,5	14,5	9	6	38	17,5	8	12 19
6442 5-M5	5	M5	5,5	12,5	10	4	36,5	20,5	9	8 19
6442 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,7	6	41	20	9	12 26
6442 6-1/4	6	G1/4	4	16	12,7	7	43	20	9	15 36
6442 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,2	6	44,5	22,5	11	12 31
6442 8-1/4	8	G1/4	5	17	14,2	7	46,5	22,5	11	15 42
6442 8-3/8	8	G3/8	5	17	14,2	7	46,5	22,5	11	19 50
6442 10-1/4	10	G1/4	5,8	19,5	16,5	7	52,5	26	13	15 46
6442 10-3/8	10	G3/8	5,8	19,5	16,5	7	52,5	26	13	19 66
6442 12-1/4	12	G1/4	7,3	20	16,5	7	53,5	26,5	15	17 73
6442 12-3/8	12	G3/8	7,3	20,5	19,5	7	54	26,5	15	19 64

Фитинги Мод. 6452 Micro

Поворотный

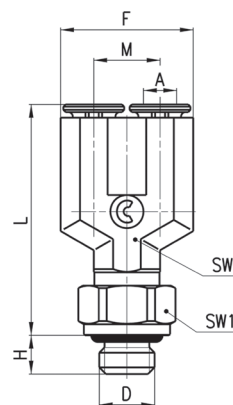

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	F	H	L	M	SW	SW1	Вес (г)	
6452 3-M3	3	M3	12	2,5	20,9	6	6	6	6	*
6452 3-M5	3	M5	12	3,5	20,9	6	6	8	7	•


* = поставляется с Мод. 2661

• = в сборе с уплотнительным кольцом

Фитинги Мод. 6451 - S6450

Поворотный

Sprint®.

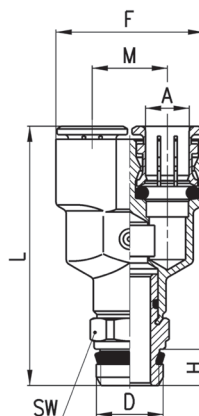


РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	F	H	L	M	SW	Вес (г)	
6451 4-M5	4	M5	18	4	26,5	9	-	17	*
6451 6-M5	6	M5	24,5	4	29,5	12,5	-	27	*
S6450 4-1/8	4	G1/8	18	5,5	38	9	12	23	
S6450 6-1/8	6	G1/8	24,5	5,5	41,5	12,5	12	33	
S6450 8-1/8	8	G1/8	28,5	5,5	48,5	14,5	14	48	
S6450 8-1/4	8	G1/4	28,5	7	50	14,5	14	50	

* = не поворотный, в сборе с Мод. 2661

Фитинги Мод. 6622

В сборе с уплотнительным кольцом




РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	C	E	F	H	L	M	SW	W	Вес (г)
6622 4-M5	4	M5	4	5,7	8,8	4	15,8	18	2,5	Ø 8	10
6622 4-1/8	4	G1/8	7,5	10,2	9	5	25	21,5	4	Ø 14	22
6622 6-1/8	6	G1/8	8	10,2	12,7	5	25	24	4	Ø 14	24
6622 6-1/4	6	G1/4	10	9,1	12,7	6	25,3	26	5	Ø 18	35
6622 8-1/8	8	G1/8	8	10,2	14,2	5	25	25,5	4	Ø 14	28
6622 8-1/4	8	G1/4	10	9,1	14,2	6	25,3	27,5	5	Ø 18	39
6622 10-1/4	10	G1/4	8,8	9,1	16,5	6	25,3	29	5	Ø 18	42

Фитинги Мод. 6632

В сборе с уплотнительным кольцом

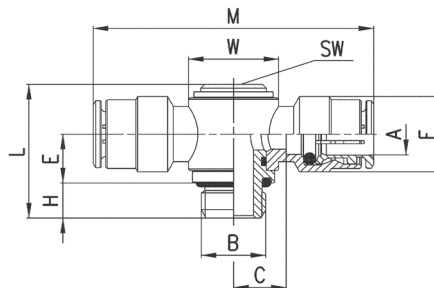


РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	C	E	F	H	L	M	W	SW	Вес (г)
6632 4-1/8	4	G1/8	7,5	10,2	9	5	25	43	Ø 14	4	24
6632 6-1/8	6	G1/8	8	10,2	12,7	5	25	48	Ø 14	4	33
6632 6-1/4	6	G1/4	10	9,1	12,7	6	25,3	52	Ø 18	5	35
6632 8-1/8	8	G1/8	8	10,2	14,2	5	25	51	Ø 14	4	39
6632 8-1/4	8	G1/4	10	9,1	14,2	6	25,3	55	Ø 18	5	40
6632 10-1/4	10	G1/4	8,8	9,1	16,5	6	25,3	58	Ø 18	5	50

Фитинги Мод. 6620

Для сборки с Мод. 1631, 1635



РАЗМЕРЫ

Мод.	A	C	F	L	O	V	W	Вес (г)
6620 4-M5	4	5	9	38	9	5,1	Ø 9	13
6620 4-1/8	4	7,5	9	43	14,5	9,8	Ø 14	19
6620 6-1/8	6	8	12,7	48	14,5	9,8	Ø 14	24
6620 6-1/4	6	10	12,7	52	14,5	13,2	Ø 18	26
6620 8-1/8	8	8	14,2	51	14,5	9,8	Ø 14	32
6620 8-1/4	8	10	14,2	55	14,5	13,2	Ø 18	34

Фитинги Мод. 1631

Размеры пустотелых болтов показаны
в разделе 4/2.05.09

Мод.


1631 01-

1631 02-

1631 03-

Фитинги Мод. 6610

Модели с отметкой (* или ●) могут быть собраны с Мод. 1631; 1635



РАЗМЕРЫ								
Мод.	A	C	F	M	O	V	W	
6610 4-M5	4	5	9	19	9	5,1	Ø 9	9
6610 4-M6	4	5	9	19	9	5,1	Ø 9	8 ●
6610 4-1/8	4	7,5	9	21,5	14,5	9,8	Ø 14	14
6610 5-M5	5	5	10	20	9	5,1	Ø 9	9
6610 5-M6	5	5	10	20	9	5,1	Ø 9	8 ●
6610 5-1/8	5	8	10	23	14,5	9,8	Ø 14	16
6610 6-M5	6	6,5	12,7	22,5	9	5,1	Ø 10	12
6610 6-M6	6	6,5	12,7	22,5	9	5,1	Ø 10	12 ●
6610 6-1/8	6	8	12,7	24	14,5	9,8	Ø 14	16
6610 6-1/4	6	10	12,7	26	14,5	13,2	Ø 18	19
6610 8-1/8	8	8	14,2	25,5	14,5	9,8	Ø 14	19
6610 8-1/4	8	10	14,2	27,5	14,5	13,2	Ø 18	22
6610 8-3/8	8	11	14,2	28,5	14,5	16,7	Ø 21	23
6610 10-1/4	10	8,8	16,5	29	14,5	13,2	Ø 18	22 *
6610 10-3/8	10	10,3	16,5	30,5	14,5	16,7	Ø 21	23 *
6610 12-1/2	12	12,8	16,5	32	14,5	21	Ø 26	37 *


● = Сборка возможна с Мод. SCU, SVU, SCO... M5

* = Только для сборки с Мод. 1635

Фитинги Мод. 6811

Sprint®.

Для установки в цангу




РАЗМЕРЫ							
Мод.	G	D	H	T	L	SW	
6811 4-M5	4	M5	4	16,5	24,5	8	3 *
6811 4-1/8	4	G1/8	5,5	16,5	27,8	12	10
6811 5-1/8	5	G1/8	5,5	18	29,3	12	9
6811 5-1/4	5	G1/4	7	18	31	14	11
6811 6-1/8	6	G1/8	5,5	18	29,3	12	10
6811 6-1/4	6	G1/4	7	18	31	14	12
6811 8-1/8	8	G1/8	5,5	20,5	31,8	12	12
6811 8-1/4	8	G1/4	7	20,5	33,5	14	13
6811 10-1/4	10	G1/4	7	23	36	14	16
6811 10-3/8	10	G3/8	8	23	37,3	19	25
6811 12-3/8	12	G3/8	8	24	38,3	19	25
6811 14-1/2	14	G1/2	9	28	44	22	39

* = в сборе с уплотнительным кольцом

Sprint®.


Фитинги Мод. S6110

Поворотный




РАЗМЕРЫ

Мод.	A	D	E	F	H	L	M	SW	SW1	Вес (г)
S6110 6-1/8	6	G1/8	14	12,7	5,5	32,5	20,5	11	12	21
S6110 6-1/4	6	G1/4	14	12,7	7	34,5	20,5	11	14	25
S6110 8-1/8	8	G1/8	14	14,2	5,5	32,5	22,5	11	12	21
S6110 8-1/4	8	G1/4	14	14,2	7	34,5	22,5	11	14	26
S6110 8-3/8	8	G3/8	14,5	14,2	8	35	22,5	11	19	38
S6110 10-1/4	10	G1/4	15,5	16,5	7	39,5	26,5	15	17	39
S6110 10-3/8	10	G3/8	15,5	16,5	8	39,5	26,5	15	19	44
S6110 10-1/2	10	G1/2	16	16,5	9	40	26,5	15	22	57
S6110 12-1/4	12	G1/4	15,5	19,5	7	40,5	26,5	15	17	41
S6110 12-3/8	12	G3/8	15,5	19,5	8	40,5	26,5	15	19	46
S6110 12-1/2	12	G1/2	16	19,5	9	41	26,5	15	22	59




Фитинги Мод. 6590 Micro



РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	F	L	MAX	T	Вес (г)
6590 3	3	M7x0,75	5,8	18,4	5	11,4	4


Фитинги Мод. 6590



РАЗМЕРЫ										
Мод.	A	B	F	L	N	MAX	SW	SW1	T	Вес (г)
6590 4	4	M10x1	8,8	29	14	10,5	14	14	20	16
6590 5	5	M12x1	9,8	31	15	10,5	17	17	20	25
6590 6	6	M14x1	12,5	33	16	10,5	17	17	20	28
6590 8	8	M16x1	14,5	36	17,5	11,5	19	19	21	35
6590 10	10	M18x1	16,3	41,5	20,2	13	22	22	23,5	51
6590 12	12	M20x1	18,8	39,5	19,2	14,5	24	24	25	56
6590 14	14	M22x1	20,5	41,5	20,2	17,5	27	27	30	82

Фитинги Мод. 6580 Micro


Кольца для фиксации фитингов согласно стандартов UNI 7435 и DIN 471



РАЗМЕРЫ					
Мод.	A	G	L	S	Вес (г)
6580 3	3	5,8	19,9	2,2	2


Фитинги Мод. 6580

Кольца для фиксации фитингов согласно стандартов UNI 7435 и DIN 471




РАЗМЕРЫ									
Мод.	A	F	G	L	N	S	S1	S2	Вес (г)
6580 4	4	8,4	9	29	14	5	2,2	1,6	11
6580 5	5	9,4	10	31	15	5	2,2	1,6	15
6580 6	6	11,7	12	34	16	5	2,2	1,6	16
6580 8	8	13,7	14	37	17,5	5	2,2	1,6	23
6580 10	10	15,4	17	41,5	20,2	5	2,2	1,6	33
6580 12	12	18,3	19	39,5	19,2	5,2	2,2	1,6	40
6580 14	14	20,5	21	41,5	20,2	5,2	2,2	1,6	47

Фитинги Мод. 6580




РАЗМЕРЫ								
Мод.	A	B	F	G	L	M	N	Бес (r)
6580 6-4	6	4	12	9	31,5	16	14	12
6580 8-6	8	6	14	12,2	35	17,5	16	19
6580 10-8	10	8	16	14	39	20	17,5	25
6580 12-10	12	10	19	16	40,5	19	20	35

Фитинги Мод. 6593




РАЗМЕРЫ												
Мод.	A	D	E	F	G	H	L	K (max)	K (min)	SW	SW1	Бес (r)
6593 6-1/8	6	G1/8	10	M12x1	16,4	6	24,5	8,5	2	15	17	19
6593 6-1/4	6	G1/4	11,5	M12x1	18,5	7	26	6,5	2	17	17	22
6593 8-1/8	8	G1/8	10	M15x1	18,5	6	27	9,5	2	17	19	26
6593 8-1/4	8	G1/4	11,5	M15x1	18,5	7	28,5	9,5	2	17	19	26
6593 10-3/8	10	G3/8	12,8	M18x1	24,5	8	32,5	12	2	22	22	43

Фитинги Мод. 6550 Micro




РАЗМЕРЫ				
Мод.	A	M	SW	Бес (r)
6550 3	3	13,7	6	3

Фитинги Мод. 6550




РАЗМЕРЫ						
Мод.	A	C	F	M	SW	Вес (г)
6550 4	4	3,5	9	17,5	8	8
6550 5	5	5,5	10	20,5	9	15
6550 6	6	4	12,7	20	9	17
6550 8	8	5	14,2	22,5	11	22
6550 10	10	5,8	16,5	26	13	30
6550 12	12	7,3	19,5	26,5	15	44
6550 14	14	8,3	21,5	28,5	17	71

Фитинги Мод. 6540 Micro




РАЗМЕРЫ					
Мод.	A	L	M	SW	Вес (г)
6540 3	3	21,4	13,7	6	4

Фитинги Мод. 6540

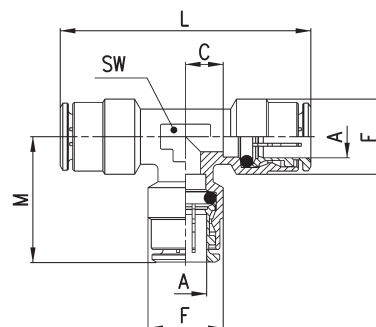



РАЗМЕРЫ							
Мод.	A	C	F	L	M	SW	Вес (г)
6540 4	4	3,5	9	35	17,5	8	14
6540 5	5	5,5	10	41	20,5	9	21
6540 6	6	4	12,7	40	20	9	24
6540 8	8	5	14,2	45	22,5	11	32
6540 10	10	5,8	16,5	52	26	13	43
6540 12	12	7,3	19,5	53	26,5	15	60
6540 14	14	8,3	21,5	57	28,5	17	75

Фитинги Мод. 6600

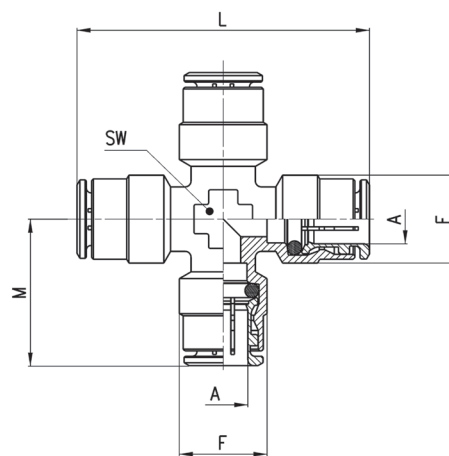


РАЗМЕРЫ						
Мод.	A	F	L	M	SW	Вес (г)
6600 4	4	9	38	19	9	26
6600 5	5	10	41	20,5	9	29
6600 6	6	12,7	44	22	10	35
6600 8	8	14,2	49	24,5	12	50
6600 10	10	16,5	55	27,5	14	63
6600 12	12	19,5	56	28	16	84

Фитинги Мод. 6560 Micro

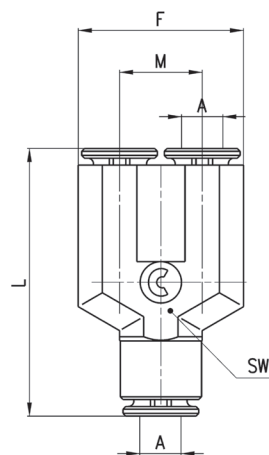

РАЗМЕРЫ						
Мод.	A	F	L	M	SW	Вес (г)
6560 3	3	12	20,4	6	6	5

Фитинги Мод. 6560

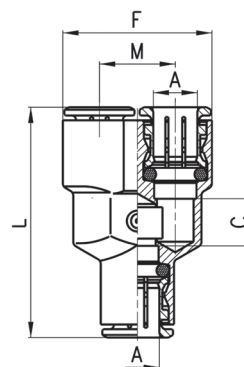


РАЗМЕРЫ						
Мод.	A	C	F	L	M	Вес (г)
6560 4	4	5	18	33	9	19
6560 6	6	7	24,5	39	12,5	30
6560 8	8	9	28,5	44	14,5	42
6560 10	10	15,5	32	53,5	16	63

Фитинги Мод. 6700 Micro



*Отверстие в металле
+ 0.05
0
*Отверстие в пластике
+ 0.03
- 0.02

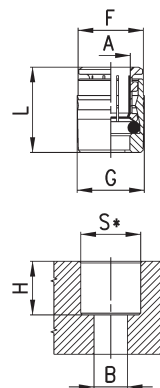


РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	F	G	H	L	S	Вес (г)
6700 3	3	2	5,9	6,2	6,3	9,2	6	1

Фитинги Мод. 6700




*Отверстие в металле
+ 0.05
0
*Отверстие в пластике
+ 0.03
- 0.02

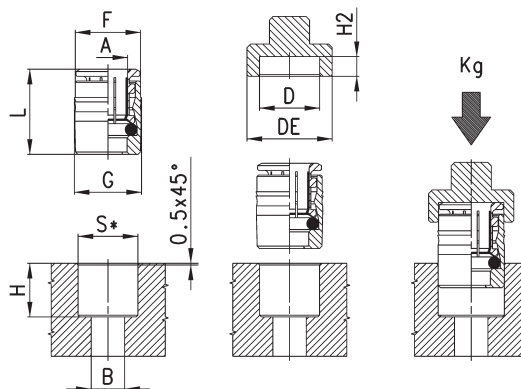

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	D	DE	F	G	H	H2	L	S*	P min (Kg)	P max (Kg)	Вес (г)
6700 4	4	3,5	8,8	14	8,6	9	11	3,1	14,5	8,75	314	439	4
6700 5	5	3,5	9,8	15	9,6	10	11,5	3,1	15,5	9,75	251	439	5
6700 6	6	4	12	17	11,8	12,2	12	3,6	16,5	11,95	314	533	8
6700 8	8	6	14	19	13,8	14,2	14	3,1	18	13,95	345	471	11
6700 10	10	8	16	21	15,8	16,2	16,5	3,1	20,5	15,95	439	485	15

Фитинги Мод. 6750




РАЗМЕРЫ

Мод.	A	G	L	Вес (г)
6750 4	4	8,8	15	4
6750 6	6	11,8	17	7
6750 8	8	13,8	18,5	9
6750 10	10	15,8	21	12
6750 12	12	17,8	20	15

Фитинги Мод. 6850

Для установки в цангу




РАЗМЕРЫ

Мод.	A	G	C	F	L	T	Вес (г)
6850 6-4	6	4	17,5	12,7	33,5	16,5	11
6850 8-6	8	6	19	14	36,5	18	15

Фитинги Мод. 6800 Micro

Для установки в цангу

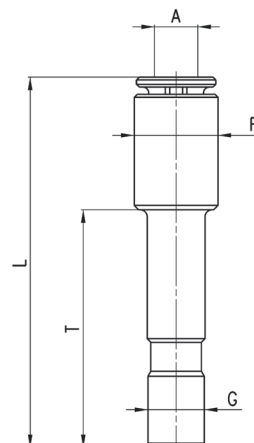


РАЗМЕРЫ

Мод.	A	F	G	L	T	Вес (г)
6800 3-4	3	5,8	4	26	16,5	2

Фитинги Мод. 6800

Для установки в цангу




РАЗМЕРЫ

Мод.	A	G	C	F	L	T	Вес (г)
6800 4-5	4	5	19	9	33	18	8
6800 4-6	4	6	15,5	9	29,5	18	9
6800 4-8	4	8	18	9	32	20,5	10
6800 5-6	5	6	19	10	34	18	11
6800 5-8	5	8	18	10	33	20,5	12
6800 6-8	6	8	18	12,7	34	20,5	12
6800 6-10	6	10	20,5	12,7	36,5	23	17
6800 6-12	6	12	17,5	12,7	33,5	24	21
6800 8-10	8	10	20,5	14	38	23	15
6800 8-12	8	12	21,5	14	39	24	22
6800 10-12	10	12	20,3	16,5	40,5	24	27
6800 10-14	10	14	24,3	16,5	44,5	28	33
6800 12-14	12	14	24,3	18,8	45,5	28	27

Фитинги Мод. 6950

Для установки в цангу




РАЗМЕРЫ

Мод.	G	L	Вес (г)
6950 4	4	32,5	3
6950 6	6	35,5	4
6950 8	8	40,5	7
6950 10	10	46	10
6950 12	12	48	13
6950 14	14	52	17

Фитинги Мод. 6555

Для установки в цангу


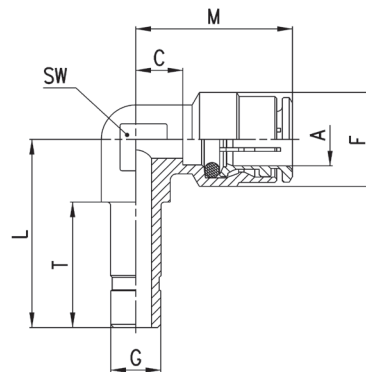


РАЗМЕРЫ

Мод.	A	G	C	L	F	T	M	SW	Вес (г)
6555 4-4	4	4	3,5	22	9	16,5	17,5	9	8
6555 6-6	6	6	4	24,5	12,7	18	20	9	14
6555 8-8	8	8	5	27,5	14,2	20	22,5	11	21
6555 10-10	10	10	5,8	32	16,5	23	26	13	26

Колпачок Мод. 6708

Пылезащитный колпачок для цанговых соединений. Цвет - черный.
Класс пожарной безопасности V0 (самогасящийся материал)




РАЗМЕРЫ

Мод.	A	F	L	Вес (г)
6708 4	4	10,7	10,7	1
6708 5	5	11,7	11	1
6708 6	6	13,7	11,5	1
6708 8	8	15,7	12,5	1
6708 10	10	18,5	13	1
6708 12	12	20,7	15	2
6708 14	14	23,7	15	2

Заглушка Мод. 6900 Micro

Для установки в цангу.
Материал: пластик




РАЗМЕРЫ

Мод.	G	L	P	T	Вес (г)
6900 3	3	20,5	6	13,5	1

Заглушка Мод. 6900

Для установки в цангу.
Материал: пластик



РАЗМЕРЫ

Мод.	G	L	P	T	Вес (г)
6900 4	4	29	8	20	1
6900 5	5	29,5	8	20,5	1
6900 6	6	31,5	8	22,5	1
6900 8	8	34,5	12	24,5	2
6900 10	10	37	12	27	2
6900 12	12	40,5	16	28,5	3
6900 14	14	42,5	16	30,5	3

Съемник для трубки Мод. SP

Комплект съемников трубки для цанговых
фитингов.

В комплекте 5 съемников под трубку с
наружными диаметрами 4, 6, 8, 10, 12.
Материал – технополимер



Мод.

SP