



АГРЕГАТ ПРЯМОГО ПОСЕВА АПП-6НТ (технология No-Till)



Агрегат предназначен для прямого посева зерновых, зернобобовых, крестоцветных культур, трав и других аналогичных им по размерам, норме высева и глубине заделки семян культур с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений. Агрегатируется с тракторами «Белорус 3522» и другими тракторами 5 класса.




Основные технические характеристики:

1. Тип - полунавесной;
2. Производительность за час основного времени, га – **6,0-10,8;**
3. Рабочая скорость на основных операциях, км/ч – **10-18;**
4. Масса конструкционная, кг, не более – **9000;**
5. Рабочая ширина захвата, м – **6;**
6. Вместимость двухсекционного бункера **60%/40%** или **100%** – **4350 (2610/1740);**
7. Ширина междурядья, см – **18,7**
8. Глубина заделки семян, см – **от 2 до 7;**
9. Нормы высева, кг/га – **2-400;**
10. Глубина обработки передними дисками, см – **от 1 до 16;**
11. Количество сошников, шт – **32**

В составе машины:

- прочная рама с бункером семян и удобрений (решетка, тент);

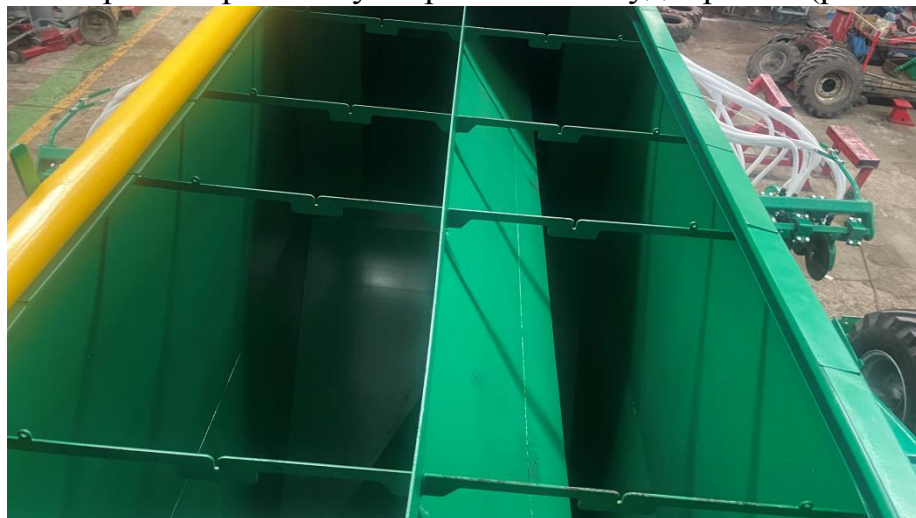

- тормозная система с защитой;



- система дисков (колтеров) для прорезания верхнего слоя;



- настройка глубины работы дисков (колтеров) гидроцилиндром при помощи набора клипс;



- сошниковый брус, с двухдисковым сошником с чистиком;



- прикатывающее колесо за двухдисковым сошником, регулировка положения патрубка подачи удобрения;




- две распределительных башни;



- два высевающих аппарата для удобрений и посевного материала;



- система контроля высева собственного производства (АСКВ), датчики наличия семян, датчик контроля частоты вращения вентилятора, счетчик гектаров, индикатор частоты вращения турбины, датчик контроля работы аппаратов высевающих;

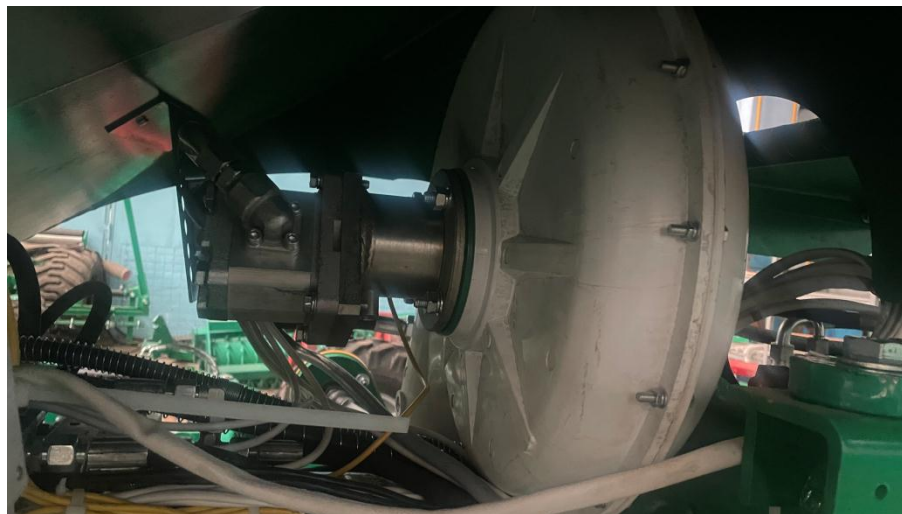

- передние и задние колесные опоры, гидравлические маркеры;



- механический привод высевающего аппарата от колеса;
- защита дисков (колтеров) и плеча сошника на резиновых амортизаторах с памятью;



Преимущества данной машины:

- экономия ресурсов – горючего, удобрения, трудозатрат, времени;
- сохранение и восстановление плодородного пласта грунта;
- снижение или полное предотвращение эрозии грунтов;
- накопление влаги в грунте.



ОАО «Брестский электромеханический завод»
224020, Республика Беларусь, г. Брест,
ул. Московская, 202
Тел. +375 (162) 34-00-02, 34-00-50, 34-00-60, 34-00-70
top@bemzbrest.by
omivs@bemzbrest.by
www.bemzbrest.by