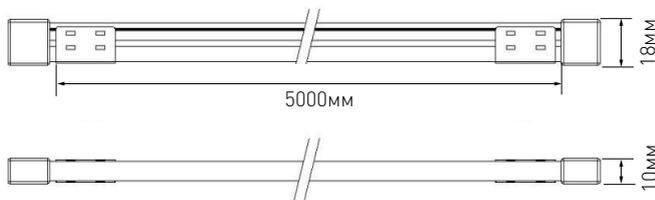


НЕОНОВАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

NE560-24-10-SPIRGB-65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип светодиодов	SMD5050
Количество светодиодов	60 шт/м
Рабочее напряжение	24В
Потребляемая мощность	10Вт/м
Цветовая температура	RGB
Угол рассеивания	120°
Степень защиты	IP65
Размеры	5000x10x18мм

ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Соблюдайте полярность подключения
- Не подключайте более 5м ленты с одной стороны. Используйте источник питания на 24В.

ВНИМАНИЕ:

1. Монтаж и подключение ленты производить только при отключенном питании.
2. Перед включением питания, убедитесь в правильности всех подключений и отсутствии угрозы короткого замыкания.
3. Минимальный радиус изгиба 60 мм. Не допускайте многократных перегибов ленты в процессе монтажа и эксплуатации.
4. Применяйте ленту только в местах со свободной вентиляцией. Категорически запрещено включать смотанную в катушку ленту.
5. Не допускается подвергать воздействию влаги торцы, заглушки и места соединения ленты. При монтаже обеспечьте их размещение вне контакта с влагой, либо тщательно загерметизируйте.


1. ОБРЕЗКА ЛЕНТЫ

Обрежьте ленту до нужной длины только в специально отмеченных местах.




2. УСТАНОВИТЕ ГЛУХУЮ ЗАГЛУШКУ

Тщательно промажьте место соединения силиконовым герметиком.







3. УСТАНОВИТЕ ЗАГЛУШКУ С ВЫВОДОМ ПРОВОДА

Спаяйте провода как показано на картинке. Промажьте место соединения силиконовым герметиком и установите заглушку.

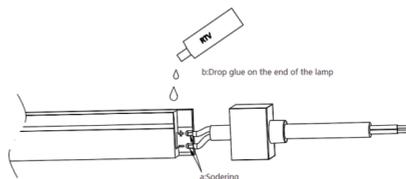

4. МОНТАЖ

Лента устанавливается на поверхность при помощи алюминиевого крепежа MNT-AL1018 Арт. 00-00032661

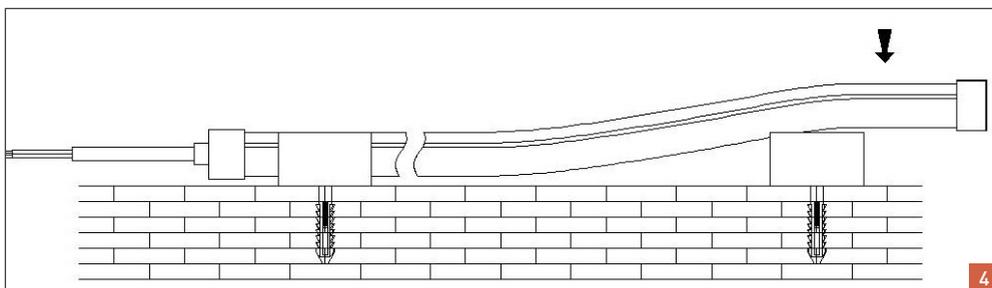

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Лента светодиодная – 1 катушка
2. Инструкция – 1 шт
3. Упаковка – 1 шт

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.

Утилизацию проводят обычным способом в соответствии с требованиями местного законодательства по утилизации малоопасных отходов.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИИ

Сертификат соответствия RU C-CN.АЖ06.В.01616/23

Действует с 12.12.2023 по 11.12.2028

Выдан ООО "ГринЛайн", аттестат аккредитации RA.RU.11АЖ06 от 26.10.2016

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Производитель: см. на упаковке.

Сделано в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

a. Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 3 года с момента продажи.

b. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.

c. Гарантийные обязательства не выполняются при:

i. наличии следов механических, термических или химических повреждений;

ii. наличии следов влаги;

iii. наличии следов самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию;

iv. поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности;

d. По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.

e. Отметки о продаже: _____

i. Артикул: _____

ii. Модель: _____

iii. Дата продажи: _____ М.П.

iv. Продавец: _____