

CHUVA

Верхние души



Инструкция по монтажу

Общие требования

Рабочее давление:

- Мин.: 100 кПа/1 бар;
- Макс.: 500 кПа/5 бар;
- Рекомендованное: 200 кПа/2 бара – 300 кПа/3 бара.

Рекомендуется установка регуляторов давления (редукторов), если давление в водопроводе превышает 500 кПа.

Рабочая температура:

- Холодная: мин. 5 °С;
- Горячая: макс. 60 °С.

Размер подсоединения: $\frac{1}{2}$ "

Подготовка к монтажу:

- Рекомендуем проводить монтаж изделий силами профессионального сантехника с учетом всех действующих региональных норм.

- Перед монтажом необходимо тщательно промыть подводящие трубопроводы, удалить пыль, песок и другие загрязнения.

- Температура в помещении, где устанавливается изделие, должна быть больше 0 °С, иначе появится риск деформации изделия или появления трещин на нем.

- Перед монтажом необходимо перекрыть подачу воды.

- После монтажа все соединения должны быть проверены на герметичность.


- Нельзя подключать изделие к трубам водоснабжения или нагревательному оборудованию, которое не соответствует региональным стандартам и требованиям.

Монтаж верхнего душа

Снимите защитный колпачок с шарового шарнира верхнего душа и прикрутите изделие к настенному/потолочному кронштейну.

Убедитесь, что ограничитель потока находится на месте.

Внимание: для увеличения скорости потока в системах с низким и непостоянным давлением ограничитель потока, размещенный в шаровом шарнире, можно удалить.

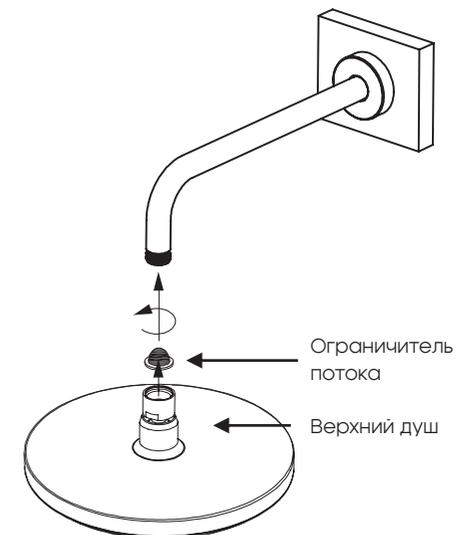

Уход за верхним душем:

- Вода содержит известь, которая остается на поверхности изделия после испарения воды. Накопление известковых отложений можно предотвратить, протирая поверхность сразу после использования.



- Для очистки хромированных поверхностей используйте мягкую ткань и теплую воду. Никогда не используйте чистящие средства, содержащие кислоты или абразивные компоненты.



- Не используйте острые предметы для очистки форсунок.



- Периодически промывайте внутренний фильтр.

Условия предоставления гарантии на смесители и душевое оборудование Aqeduto

Указанные ниже гарантийные условия относятся к продукции Aqeduto, которая включает только оригинальные детали и комплектующие.

Гарантийные обязательства действительны только при правильно заполненном гарантийном талоне с указанием наименования изделия, его артикула и даты продажи, наличии в нем печати продавца или торгующей организации и подписи покупателя, при обязательном наличии документов о покупке.

Требования к установке и эксплуатации продукции Aqeduto

- Для корректной работы смесителя/термостата:
 - подключение горячей воды строго слева;
 - допустимая разница в давлении горячей и холодной воды не более 10 %.
- Температура горячей воды не более 65 °С.
- Подключение к водопроводной сети следует осуществлять через фильтры (не более 100 микрон), исключающие попадание механических примесей (абразивных частиц) внутрь изделия.
- Производить установку изделия с помощью квалифицированных специалистов и уполномоченных организаций.
- При монтаже строго следовать инструкции по установке.
- Запрещается применение моющих средств, содержащих кислоту, щелочь, ацетон, хлорид аммония и абразивы.

Сроки гарантии на продукцию

Гарантийный срок на продукцию Aqeduto, за исключением запасных частей и комплектующих, приобретаемых отдельно, составляет 5 лет со дня продажи.

На изделия, установленные в общественных местах, гарантийный срок составляет 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. Гарантийные обязательства производителя включают бесплатное устранение дефектов производства или материалов в течение всего гарантийного периода в сервисном центре и покрывают стоимость запасных частей и работ по замене и/или ремонту.

Если по месту проживания покупателя есть авторизованный сервисный центр Aqeduto, то транспортные расходы по выезду мастера входят в гарантийные обязательства. Если по месту проживания покупателя нет авторизованного сервисного центра Aqeduto, то транспортные расходы по выезду мастера не входят в гарантийные обязательства и оплачиваются покупателем.

Почтовые расходы по пересылке изделия не входят в гарантийные обязательства и оплачиваются покупателем.

Вопрос целесообразности замены или ремонта неисправных узлов или всего изделия решает Сервисный центр. Замененные детали переходят в собственность Сервисного центра. Решение о целесообразности выезда мастера Сервисного центра на место установки изделия принимается Сервисным центром. Легкосъемные части или изделия (шланги, душевые насадки и т.д.) ремонтируются в сервисной мастерской.

Гарантия действительна для изделий, приобретенных на территории России. Услуги, связанные с наладкой и профилактическим обслуживанием изделия не входят в гарантийные обязательства и выполняются Сервисной службой за дополнительную плату.

Гарантия не распространяется:

- на дефекты, возникшие в результате некавалифицированной установки (подключения) изделия, его ремонта или переделки посторонними лицами, не уполномоченными для проведения таких работ;
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств и несоблюдением инструкций по обслуживанию и уходу;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей (уплотнений, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов, электрических ламп, элементов питания и др.);
- на дефекты, вызванные коррозией водопровода, перепадами давления/температуры воды в водопроводе, попаданием в изделие инородных предметов, образованием известкового налета;
- на дефекты, возникшие в результате использования изделия не по его прямому назначению.

| | |
|--------------------------------|---------|
| Торговая марка | Aqeduto |
| Наименование и артикул изделия | |
| Магазин (название, адрес) | |
| Дата продажи, печать продавца | |

Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею.

с условиями гарантии, инструкциями по монтажу, по обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись покупателя _____