


## Diora Луна Есо 8/1000 Авто LS 5K A

Артикул: DLEco8-Avto-LS-5K-A

Цена: 5 778 рублей

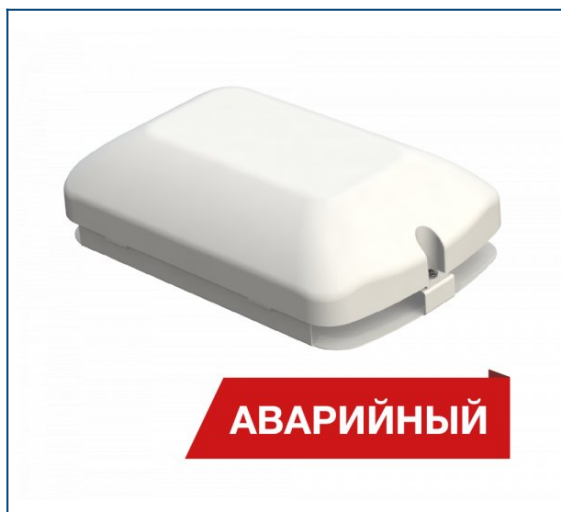


### Назначение

Освещение объектов различного профиля: лестничные пролеты, пожарные выходы, гаражи, санузлы, чердаки и подвалы, кладовые, придомовые территории.

### О светильнике

- Аварийное исполнение
- Прочный вандалоустойчивый корпус
- Датчики освещенности и звука
- Оптимальное решение для освещения объектов ЖКХ
- Светильник в индивидуальной упаковке



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Установка накладным способом непосредственно на поверхность потолка или стены

#### Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

#### Конструкция

Совмещенный корпус - рассеиватель изготовлен из поликарбоната PC INFINO FD-1122. Светодиоды, датчики и стабилизатор тока расположены на алюминиевой плате. Монтаж светильника производится с помощью металлической пластины, на которой крепится блок аварийного питания

#### Драйвер

Внутреннее электропитание светодиодов осуществляется за счет каскадного линейного стабилизатора тока. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать более 1 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий - ионного аккумулятора.

#### Оптическая часть

Рассеиватель изготовлен из поликарбоната PC INFINO FD-1122.

#### Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и блоком аварийного питания в сборе [1 шт].

#### Управление освещением

Имеют встроенные датчики освещенности и звука.

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Кронштейн для  
настенного  
крепления Dioga  
Луна (комплект)

## ТИПЫ АКСЕССУАРОВ




Защитная решетка  
Луна (300\*200\*70)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	8
Световой поток, лм	1000
Световая отдача, лм/Вт	125
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	110
Габаритные размеры (без крепления)	233 x 150 x 65
Установочные размеры (с креплением)	233 x 150 x 65
Масса нетто, кг	0.61
Масса брутто, кг	0.71
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	240x160x75
Объем упаковки, м <sup>3</sup>	0.00288
Напряжение питания переменного тока, В	190..250
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	32
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.5
Коэффициент пульсации светового потока, %	5
Температура эксплуатации, С	0..40
Вид климатического исполнения	УХЛ2
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Класс энергоэффективности	A+
Степень защиты от пыли и влаги	IP50
Исполнение блока питания	Каскадный стабилизатор напряжения линейного типа
Гарантийный срок, лет	2
Количество часов работы, ч	100000

## Diora Луна

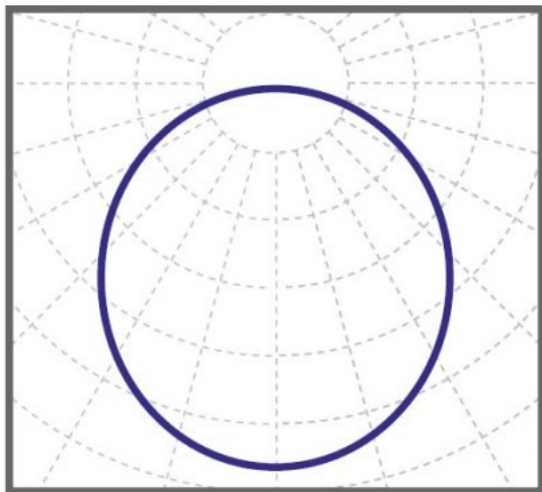

косинусная КСС 110°