


КОНСОЛИ СТРАТ 41x41

Консоль СТРАТ 41x41 мм, толщ. 2,0 мм

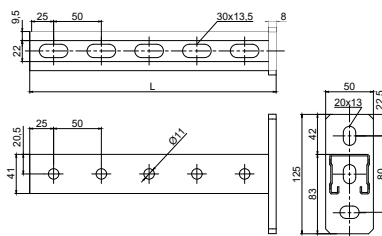


Применение:

- Монтаж кабельных трасс
- Монтаж инженерных систем
- Монтажные конструкции для высоких нагрузок
- Крепление к стене
- Монтаж световых приборов

Артикул в исп. ЭЦ	Код ЭЦ	Код ГЦ	Длина (L), мм	Толщина пятки, мм	Нагрузка (Q), кг	Масса, кг/шт
КС-41x41x100-2,0-ЭЦ	874401	374401	158	8,0	660	0,57
КС-41x41x200-2,0-ЭЦ	874402	374402	258	8,0	600	0,76
КС-41x41x300-2,0-ЭЦ	874403	374403	358	8,0	540	0,98
КС-41x41x400-2,0-ЭЦ	874404	374404	458	8,0	415	1,18
КС-41x41x500-2,0-ЭЦ	874405	374405	558	8,0	344	1,39
КС-41x41x600-2,0-ЭЦ	874406	374406	658	8,0	274	1,59
КС-41x41x700-2,0-ЭЦ	874407	374407	758	8,0	195	1,79
КС-41x41x800-2,0-ЭЦ	874408	374408	858	8,0	185	2,00
КС-41x41x900-2,0-ЭЦ	874409	374409	958	8,0	174	2,20
КС-41x41x1000-2,0-ЭЦ	874410	374410	1058	8,0	142	2,41

Консоль СТРАТ 41x41 мм, толщ. 2,5 мм

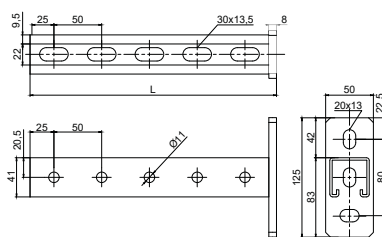

Применение:

- Монтаж кабельных трасс
- Монтаж инженерных систем
- Монтажные конструкции для высоких нагрузок
- Крепление к стене
- Монтаж световых приборов

Артикул в исп. ЭЦ	Код ЭЦ	Код ГЦ	Длина (L), мм	Толщина пятки, мм	Нагрузка (Q), кг *	Масса, кг/шт
КС-41x41x100-2,5-ЭЦ	875301	375301	158	8,0	700	0,63
КС-41x41x200-2,5-ЭЦ	875302	375302	258	8,0	651	0,86
КС-41x41x300-2,5-ЭЦ	875303	375303	358	8,0	587	1,12
КС-41x41x400-2,5-ЭЦ	875304	375304	458	8,0	445	1,37
КС-41x41x500-2,5-ЭЦ	875305	375305	558	8,0	385	1,61
КС-41x41x600-2,5-ЭЦ	875306	375306	658	8,0	317	1,86
КС-41x41x700-2,5-ЭЦ	875307	375307	758	8,0	218	2,11
КС-41x41x800-2,5-ЭЦ	875308	375308	858	8,0	220	2,35
КС-41x41x900-2,5-ЭЦ	875309	375309	958	8,0	204	2,60
КС-41x41x1000-2,5-ЭЦ	875310	375310	1058	8,0	162	2,84



Консоли СТРАТ 41x41 крепятся к поверхности несущих строительных конструкций при помощи анкерных болтов. Крепление к стандартному СТРАТ-профилю осуществляется при помощи полноразрезных болтов и канальных гаек.

* - безопасная рабочая нагрузка рассчитана при расположении консоли открытой частью вверх.