



ПИЛКА ДЛЯ ЛОБЗИКА ПО ДЕРЕВУ

Пилка для лобзика T144DP для работ по дереву обеспечивает быстрые и точные прямые пропилы в древесине. Увеличенная толщина предотвращает изгиб и обеспечивает точные пропилы под различными углами. Пильное полотно изготовлено из высокоуглеродистой стали, подходит для резки мягкой древесины, столешниц, дверей, ДСП, ДВП. Крупный шаг зубьев (4 мм) подходит для материалов толщиной 5-50 мм. Используются для лобзиков с зажимной системой под Т-образный хвостовик.




Артикул	Исполнение зубьев	Материал	Общая длина (мм)	Рабочая длина (мм)	Размер зубьев	Функции	Количество в упаковке	Упаковка
AJSB-T144DP	заточенные разведенные зубья	HCS-SK5	100	75	4м-6TPI	чистый рез	2	блистерная упаковка

ПИЛКИ ПО МЕТАЛЛУ ДЛЯ ЛОБЗИКА



Т-образный хвостовик

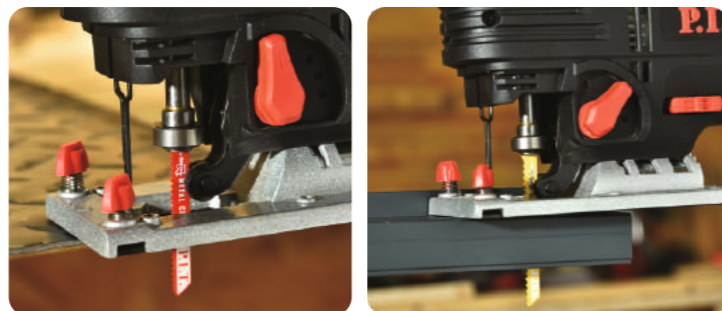

ПИЛКА ДЛЯ ЛОБЗИКА ПО МЕТАЛЛУ

Пилка для лобзика T118G Basic для работ по металлу. Фрезерованные волнистые зубья обеспечивают аккуратный пропил с ровными кромками. Пильное полотно выполнено из высококачественной закаленной быстрорежущей стали, подходит для резки листовых металлов стандартной прочности. Мелкий шаг зубьев (0,7 мм) подходит для листовых материалов толщиной 0,5-1,5 мм. Используются для лобзиков с зажимной системой под Т-образный хвостовик.



Артикул	Исполнение зубьев	Материал	Общая длина (мм)	Рабочая длина (мм)	Размер зубьев	Функции	Количество в упаковке	Упаковка
AJSB-T118G	фрезерованные волнистые зубья	HSS-M2	76	50	0.8 мм-32TPI	прямой рез	2	блистерная упаковка



ПИЛКА ДЛЯ ЛОБЗИКА ПО МЕТАЛЛУ

Пилка для лобзика T118A для работ по металлу. Фрезерованные волнистые зубья обеспечивают аккуратный пропил с ровными кромками. Пильное полотно выполнено из высококачественной закаленной быстрорежущей стали, подходит для резки листовых материалов стандартной прочности. Прогрессивный шаг зубьев лезвия (1,1-1,5 мм) подходит для материалов толщиной 1-3 мм. Используются для лобзиков с зажимной системой под Т-образный хвостовик.



Артикул	Исполнение зубьев	Материал	Общая длина (мм)	Рабочая длина (мм)	Размер зубьев	Функции	Количество в упаковке	Упаковка
AJSB-T118A	фрезерованные волнистые зубья	HSS-M2	76	50	1.2 мм-21TPI	прямой рез	2	блистерная упаковка



ПИЛКА ДЛЯ ЛОБЗИКА ПО МЕТАЛЛУ

Пилка для лобзика T118AF для работ по металлу устойчива к износу при выполнении прямых разрезов в металле. Пилка изготовленная из ВМ (биметалла), полностью закаленная полоска зубьев из HSS (быстрорежущей стали) соединена с его высокоэластичным корпусом из HCS (высокоуглеродистой стали), что снижает риск поломки и обеспечивает достаточную твердость и необходимую гибкость для резки перфорированного листового металла из стали стандартной прочности. Мелкий прогрессивный шаг зубьев (1,1-1,5 мм) подходит для резки тонких металлических листов толщиной 1-3 мм. Используются для лобзиков с зажимной системой под Т-образный хвостовик.



Артикул	Исполнение зубьев	Материал	Общая длина (мм)	Рабочая длина (мм)	Размер зубьев	Функции	Количество в упаковке	Упаковка
AJSB-T118AF	фрезерованные волнистые зубья	BIM-6150+M2	76	50	1.2 мм-21TPI	прямой рез	2	блистерная упаковка



ПИЛКА ДЛЯ ЛОБЗИКА ПО МЕТАЛЛУ

Пилка для лобзика T118B для работ по металлу. Фрезерованные волнистые зубья подходят для тонкого реза с ровными кромками. Пильное полотно выполнено из высококачественной закаленной быстрорежущей стали подходит для резки неперфорированных металлических листов стандартной прочности. Тонкий шаг зубьев лезвия (1,9-2,3 мм) подходит для резки материалов средней толщины толщиной 2,5-6 мм. Используются для лобзиков с зажимной системой под Т-образный хвостовик.



Артикул	Исполнение зубьев	Материал	Общая длина (мм)	Рабочая длина (мм)	Размер зубьев	Функции	Количество в упаковке	Упаковка
AJSB-T118B	фрезерованные волнистые зубья	HSS-M2	76	50	2 мм-12TPI	прямой рез	2	блистерная упаковка



ПИЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ ЛОБЗИКА

Пилка для лобзика T127D для Alu – специальное полотно, которое позволяет выполнять быстрые прямые пропилы в металле. Геометрия разведенных зубьев с крупными овальными углублениями подходит для резки алюминия и цветных металлов. Средний шаг зубьев (3,0 мм) подходит для резки алюминия толщиной 3-15 мм, а также алюминиевых трубы и профилей диаметром до 30 мм. Используются для лобзиков с зажимной системой под Т-образный хвостовик.



Артикул	Исполнение зубьев	Материал	Общая длина (мм)	Рабочая длина (мм)	Размер зубьев	Функции	Количество в упаковке	Упаковка
AJSB-T127D	заточенные разведенные зубья	HSS-M2	100	75	3 мм-8TPI	прямой рез	2	блистерная упаковка