

600131

RAGE®

Furious >

Диск алмазный
сегментный

Высота
режущей
кромки **12 мм**
2,8 мм
↑ толщина

230
мм



Ø **230 mm**

high speed

dry cut

600131

RAGE® Furious >



дата изготовления
date of production **2023/09/25**

230x22.2x2.8 mm EN 13236 ГОСТ 32833-2014 EAC

Not for sanding! Never use damaged disc! Dry cut. Wet cut increases the resource.
For armed concrete, brick, stone.


переходное
кольцо
20 мм


2FAST 2FURIOUS




высокая
скорость

турбо-сегментные зубья

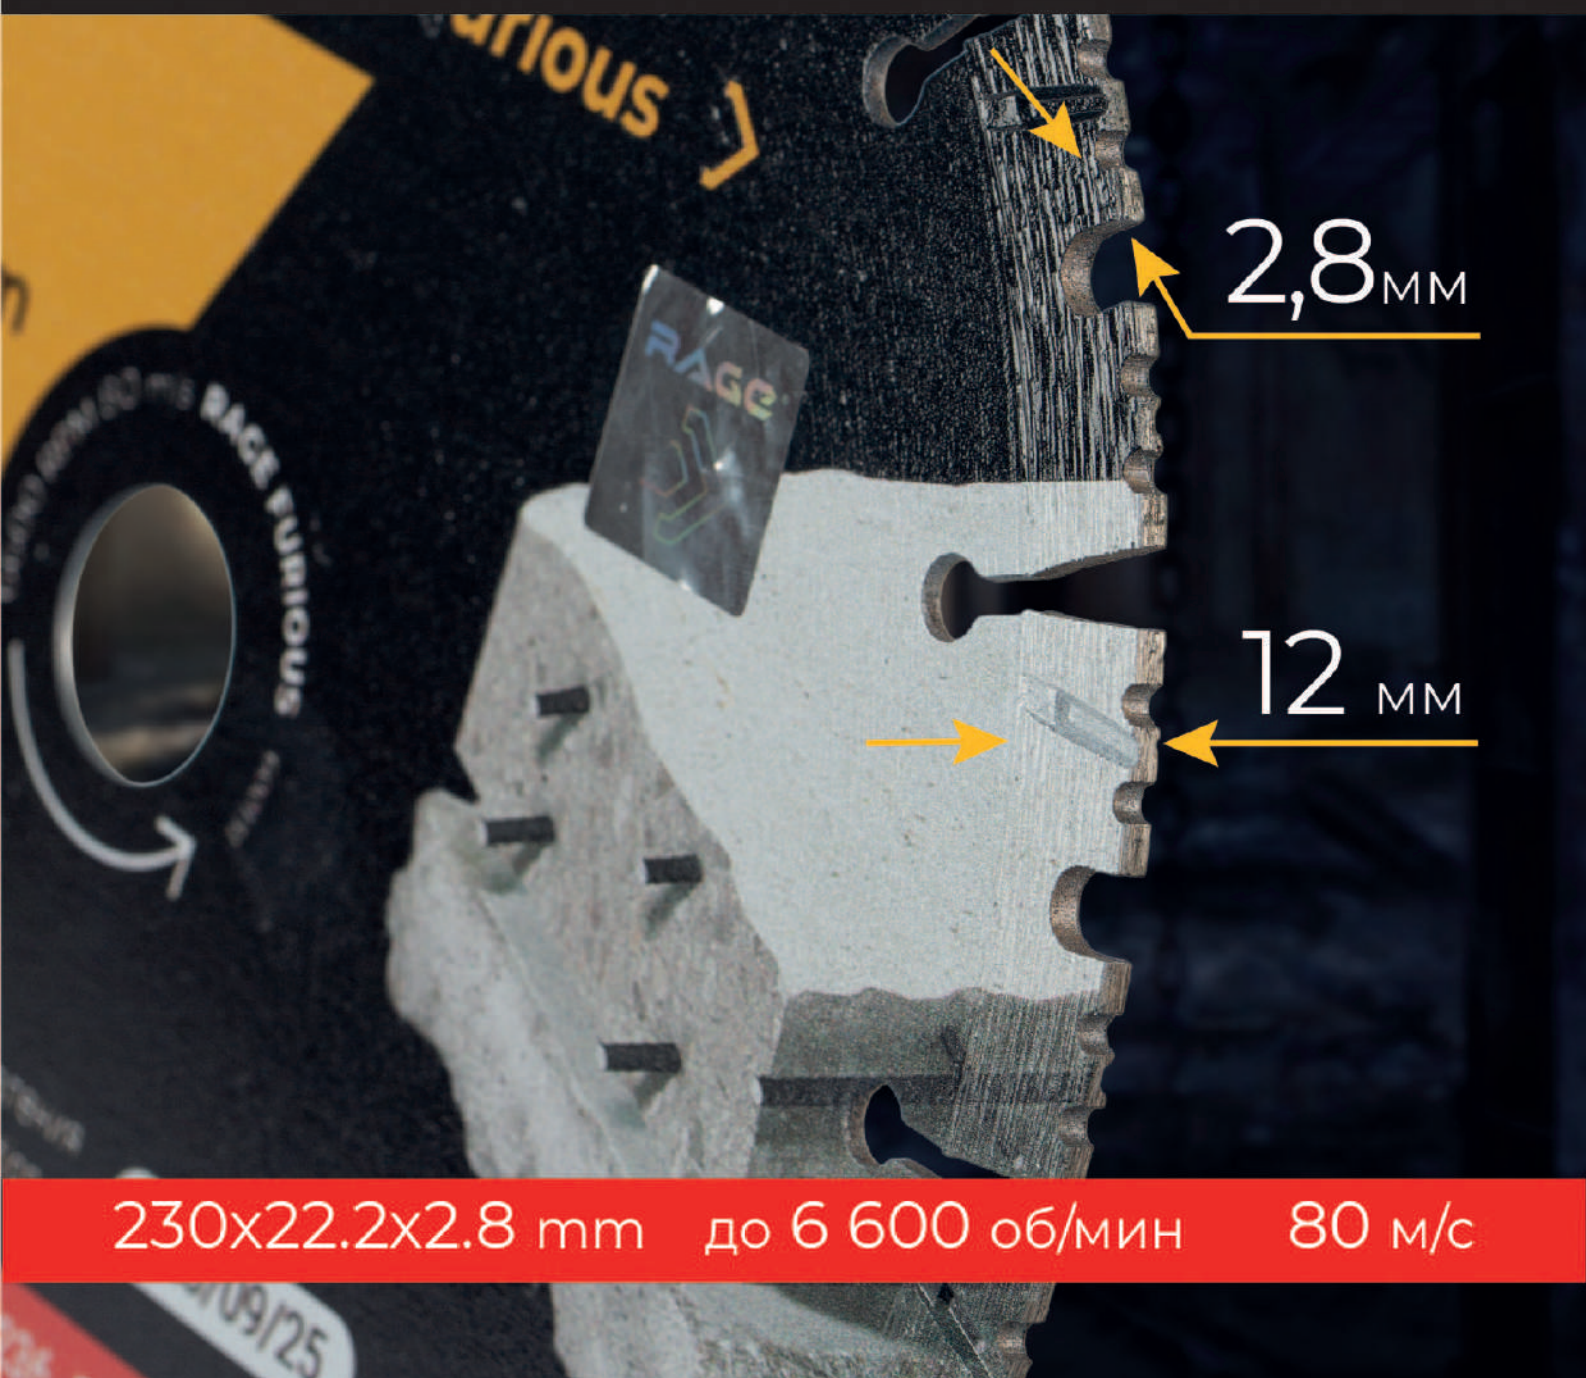

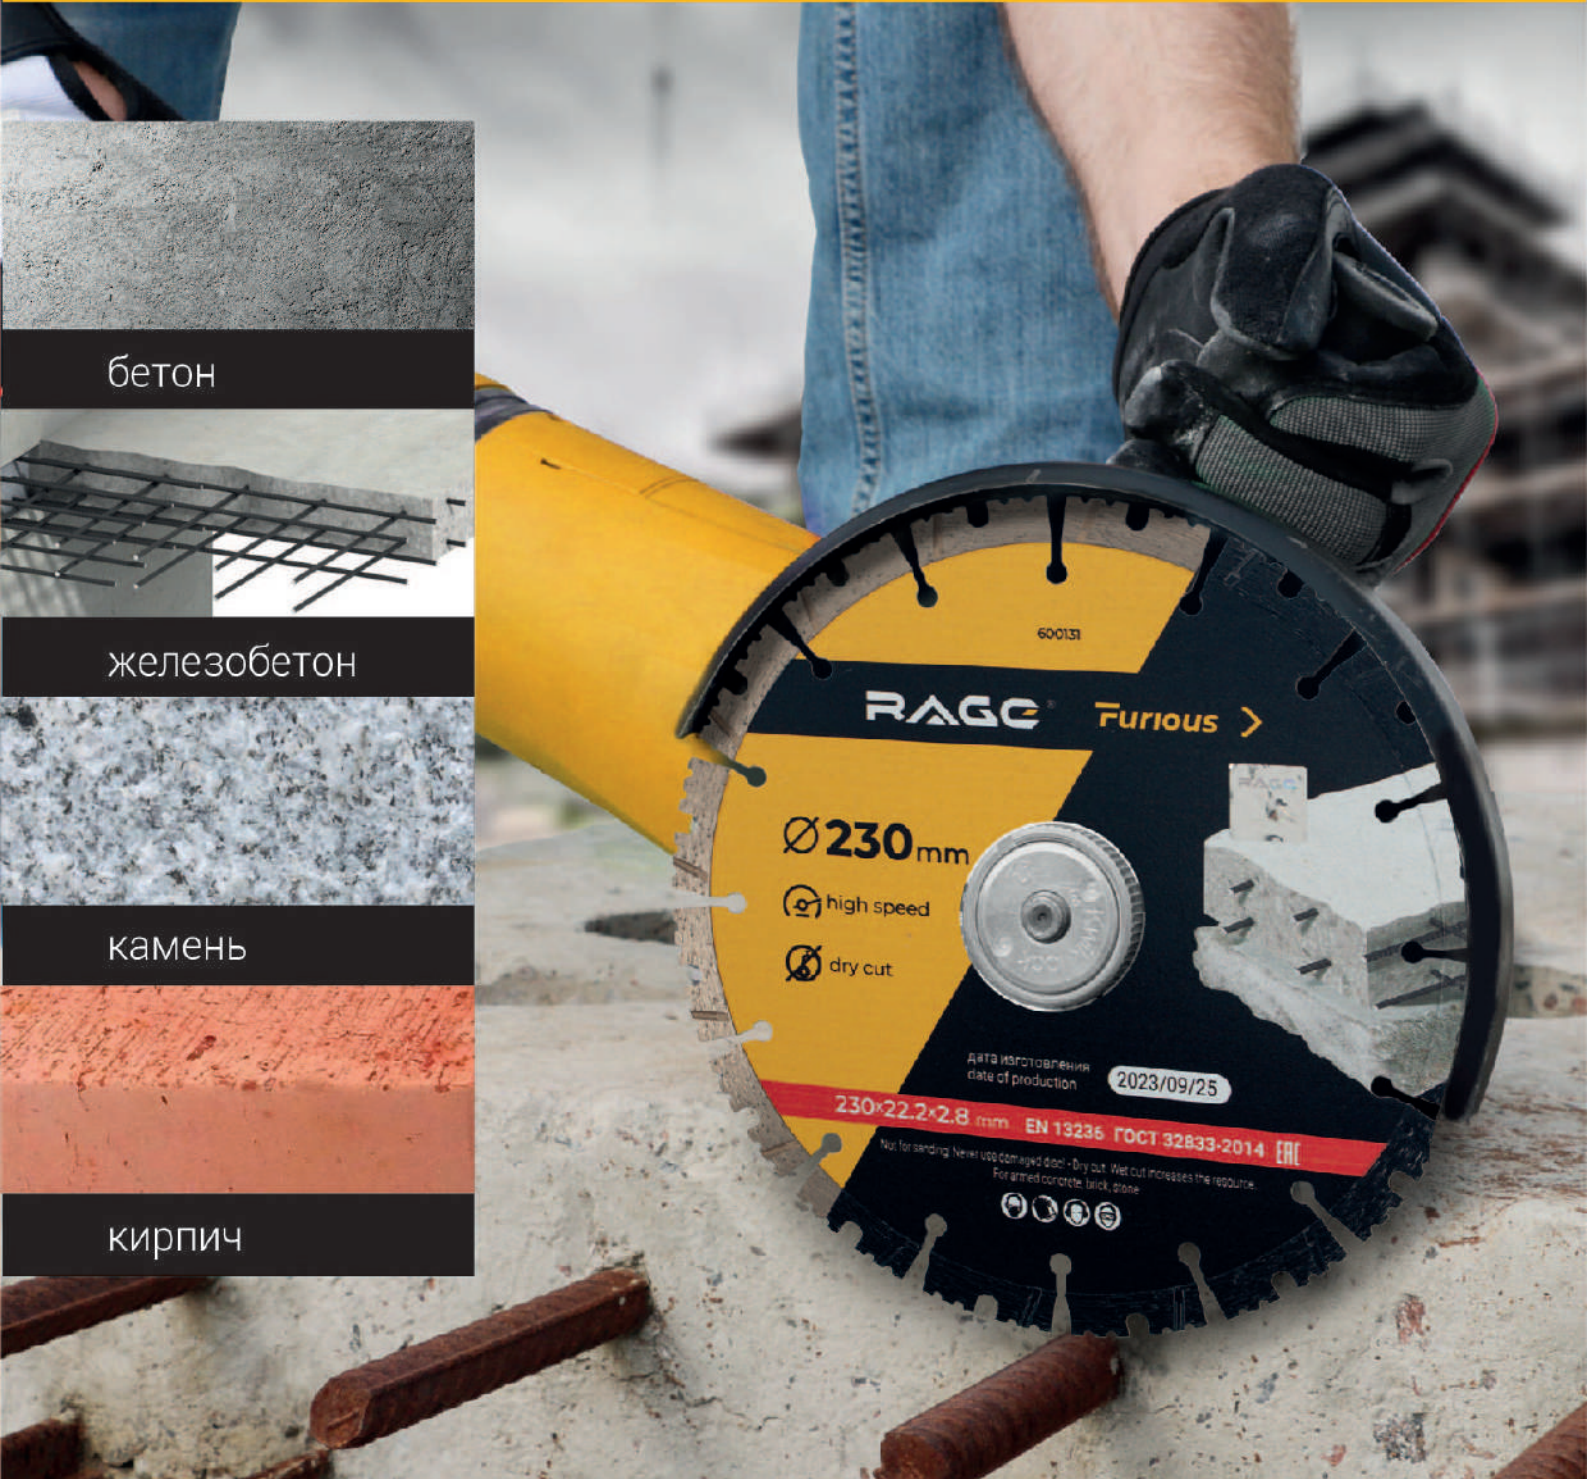

бетон

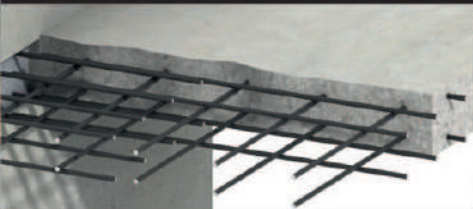

железобетон



камень



кирпич





Запрещено использовать диск не по назначению, использовать поврежденный диск и превышать максимально допустимые обороты.

Соблюдайте меры предосторожности при работе! Работайте только в защитной одежде!



Используйте охлаждение водой для увеличения ресурса диска



RAGE®

Furious >

новая линейка алмазных дисков

индустриальная серия

- высокая скорость работы
- улучшенная производительность
- соответствие стандартам

**2FAST
2FURIOUS**

Ощути мощь и скорость вместе с Furious!