


# Самосверлящие шурупы ЛМК

HARPOON для сэндвич-панелей,  
крепление к подконструкциям до 5 мм **HSP3-R-S19**

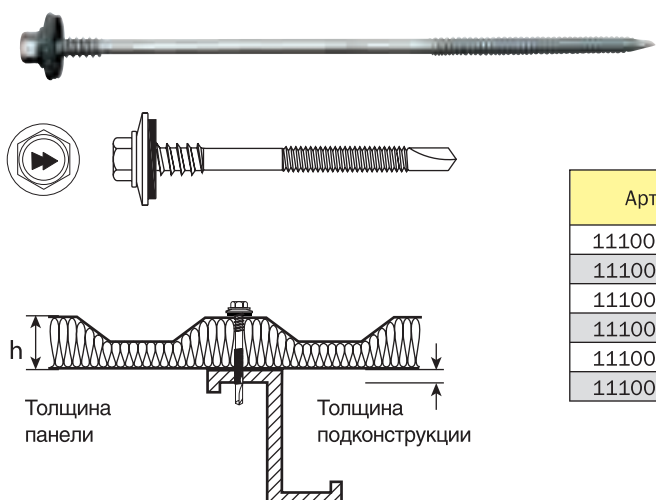

до 2000  
об/мин

M8

M8-S

| Артикул      | Размер, мм  | Толщина сверления, мм | Толщина панели h, мм |
|--------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| 111003155085 | 5.5/6.3x85  | 1.5-5.0               | 25-60                |
| 111003155115 | 5.5/6.3x115 |                       | 55-90                |
| 111003155130 | 5.5/6.3x130 |                       | 70-105               |
| 111003155150 | 5.5/6.3x150 |                       | 71-125               |
| 111003155185 | 5.5/6.3x185 |                       | 106-160              |
| 111003155230 | 5.5/6.3x230 |                       | 151-204              |

| Размер, мм  | Разрушающие нагрузки, N, (средние) |           |  |      |       |  |        | Скручивание головки самосверлящего шурупа, Nm |
|-------------|------------------------------------|-----------|--|------|-------|--|--------|---|
|             | Срез Fv                            | Разрыв Ft | Вырыв Fo из стального листа (Ст3), толщина |      |       | Отрыв Fp стального листа через шайбу, толщина листа С255 |        |   |
|             |                                    |           | 1.5 мм                                     | 2 мм | 4 мм  | 0.5 мм   | 0.7 мм |   |
| 5.5/6.3x85  | 9530                               | 17101     | 2653                                       | 3493 | 11481 | 3829   | 5473   | 15  |
| 5.5/6.3x115 | 9530                               | 17101     | 2653                                       | 3493 | 11481 | 3829   | 5473   | 15  |
| 5.5/6.3x130 | 9530                               | 17101     | 2653                                       | 3493 | 11481 | 3829   | 5473   | 15  |
| 5.5/6.3x150 | 9530                               | 17101     | 2653                                       | 3493 | 11481 | 3829   | 5473   | 15  |
| 5.5/6.3x185 | 9530                               | 17101     | 2653                                       | 3493 | 11481 | 3829   | 5473   | 15  |
| 5.5/6.3x230 | 9530                               | 17101     | 2653                                       | 3493 | 11481 | 3829   | 5473   | 15  |

- Закалённая углеродистая сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие RUSPERT® TYPE II
- Шайба d=19 мм из нержавеющей стали AISI 304 с EPDM
- Специальная резьба для больших нагрузок на вырыв из подконструкций толщиной от 1.5 до 5 мм



Самосверлящие шурупы ЛМК