

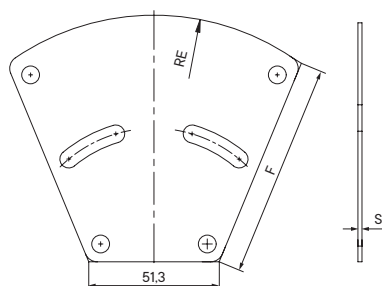



Угол горизонтальный изменяемый СРО

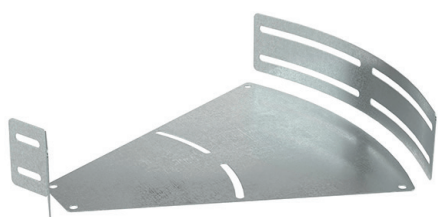

Чертеж основания



Чертеж внешней пластины



Чертеж внутренней пластины

Назначение

- организация поворота трассы в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 45°.

Характеристики

- толщина стали – 1,5 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие;
- исп. 7 – алюминиевый сплав 5000 серии.

Высота Н, мм	Ширина В, мм	Вес*, кг/упак.	F, мм	A, мм	D, мм	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 4	Код, исп. 7
50	50	0,07	30,8	99,9	30	SVM505K	SVM505KHDZL	SVM505KHDZL	ASVM505K
	100	0,14	84,2	139,1	30	SVM510K	SVM510KHDZL	SVM510KHDZL	ASVM510K
	150	0,23	135,3	178,4	30	SVM515K	SVM515KHDZL	SVM515KHDZL	ASVM515K
	200	0,37	185,75	217,7	30	SVM520K	SVM520KHDZL	SVM520KHDZL	ASVM520K
	300	0,69	286,2	296,2	30	SVM530K	SVM530KHDZL	SVM530KHDZL	ASVM530K
	400	1,07	386,5	374,8	30	SVM540K	SVM540KHDZL	SVM540KHDZL	-
	500	1,56	486,6	453,3	30	SVM550K	SVM550KHDZL	SVM550KHDZL	-
80	600	2,15	586,7	531,8	30	SVM560K	SVM560KHDZL	SVM560KHDZL	-
	80	0,20	58,2	119,5	60	SVM808K	SVM808KHDZL	SVM808KHDZL	ASVM808K
	100	0,22	84,2	139,1	60	SVM810K	SVM810KHDZL	SVM810KHDZL	ASVM810K
	150	0,32	135,3	178,4	60	SVM815K	SVM815KHDZL	SVM815KHDZL	ASVM815K
	200	0,47	185,75	217,7	60	SVM820K	SVM820KHDZL	SVM820KHDZL	ASVM820K
	300	0,82	286,2	296,2	60	SVM830K	SVM830KHDZL	SVM830KHDZL	ASVM830K
	400	1,21	386,5	374,8	60	SVM840K	SVM840KHDZL	SVM840KHDZL	-
100	500	1,7	486,6	453,3	60	SVM850K	SVM880KHDZL	SVM880KHDZL	-
	600	2,34	586,7	531,8	60	SVM860K	SVM860KHDZL	SVM860KHDZL	-
	100	0,28	84,2	139,1	80	SVM1010K	SVM1010KHDZL	SVM1010KHDZL	ASVM1010K
	150	0,39	135,3	178,4	80	SVM1015K	SVM1015KHDZL	SVM1015KHDZL	ASVM1015K
	200	0,55	185,75	217,7	80	SVM1020K	SVM1020KHDZL	SVM1020KHDZL	ASVM1020K
	300	0,91	286,2	296,2	80	SVM1030K	SVM1030KHDZL	SVM1030KHDZL	ASVM1030K
	400	1,32	386,5	374,8	80	SVM1040K	SVM1040KHDZL	SVM1040KHDZL	-
	500	1,85	486,6	453,3	80	SVM1050K	SVM1050KHDZL	SVM1050KHDZL	-
	600	2,49	586,7	531,8	80	SVM1060K	SVM1060KHDZL	SVM1060KHDZL	-

* Значения в столбце соответствуют Исполнению 1