


GENERICA

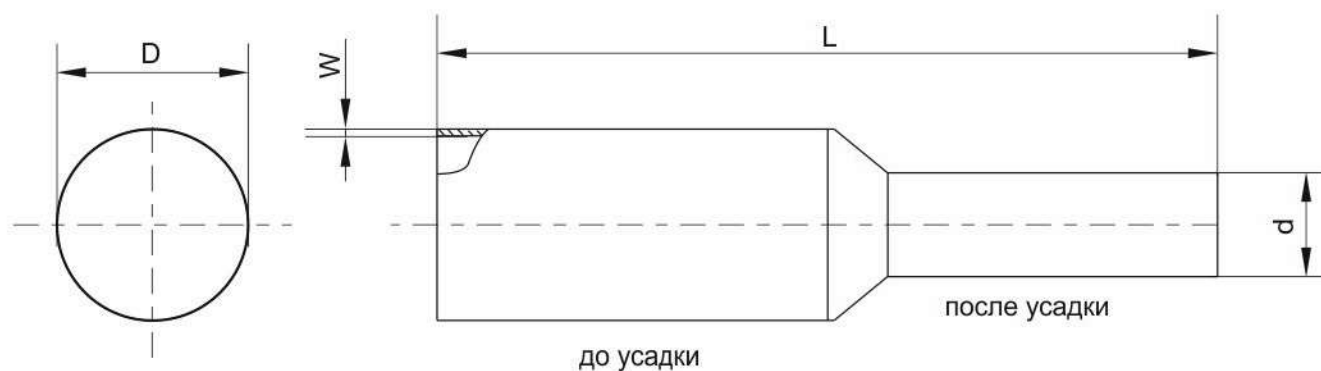

№	Типоисполнение	При поставке		После усадки		Длина трубки* L, м	Рекомендуемый диапазон диаметров проводов, мм
		D, мм**	W, мм/мм	d, мм**	W, мм/мм		
1	ТТУ 2/1 / ТТУ 2/1	2,55±0,2	0,16±0,08	≤1,2	0,30±0,1	1,400	1,5–2
2	ТТУ 3/1,5 / ТТУ 3/1,5	3,55±0,2	0,16±0,08	≤1,8	0,30±0,1	1,400	1,7–3
3	ТТУ 4/2 / ТТУ 4/2	4,70±0,3	0,18±0,10	≤2,4	0,36±0,15	1,400	2,5–4
4	ТТУ 5/2,5 / ТТУ 5/2,5	5,60±0,3	0,18±0,10	≤3	0,38±0,15	1,200	2,7–5
5	ТТУ 6/3 / ТТУ 6/3	6,60±0,4	0,18±0,10	≤3,6	0,40±0,15	1,200	3,5–6
6	ТТУ 8/4 / ТТУ 8/4	8,70±0,4	0,20±0,10	≤4,8	0,42±0,15	1,100	4,5–8
7	ТТУ 10/5 / ТТУ 10/5	10,70±0,5	0,20±0,10	≤6	0,42±0,15	1,100	5,5–10
8	ТТУ 12/6 / ТТУ 12/6	12,70±0,5	0,20±0,10	≤6,8	0,42±0,15	1,100	6,5–12
9	ТТУ 14/7 / ТТУ 14/7	14,70±0,5	0,23±0,10	≤7,8	0,48±0,15	1,100	7,5–14
10	ТТУ 16/8 / ТТУ 16/8	16,70±0,8	0,23±0,10	≤8,6	0,48±0,15	1,100	8,5–16
11	ТТУ 18/9 / ТТУ 18/9	19,00±1	0,23±0,10	≤9,8	0,50±0,15	1,100	9,5–18
12	ТТУ 20/10 / ТТУ 20/10	22,00±1	0,28±0,12	≤11	0,60±0,15	1,100	10,5–20
13	ТТУ 22/11 / ТТУ 22/11	24,00±1	0,28±0,12	≤11,7	0,60±0,15	1,100	11,5–22
14	ТТУ 25/12,5 / ТТУ 25/12,5	26,00±1	0,33±0,12	≤13,2	0,68±0,15	1,50	13–25
15	ТТУ 28/14 / ТТУ 28/14	29,00±1	0,33±0,12	≤14,7	0,68±0,15	1,50	14,5–28
16	ТТУ 30/15 / ТТУ 30/15	≥30	0,30±0,10	≤15,6	0,60±0,15	1,50	15,5–30
17	ТТУ 35/17,5 / ТТУ 35/17,5	≥35	0,30±0,10	≤18,1	0,60±0,15	1,50	18–35
18	ТТУ 40/20 / ТТУ 40/20	≥40	0,3±0,1	≤20,6	0,6±0,15	1,50	20,5–40
19	ТТУ 45/22,5 / ТТУ 45/22,5	≥45	0,3±0,1	≤23,1	0,60±0,15	1,25	23–45
20	ТТУ 50/25 / ТТУ 50/25	≥50	0,3±0,1	≤25,6	0,60±0,15	1,25	25,5–50
21	ТТУ 60/30 / ТТУ 60/30	≥60	0,3±0,15	≤30,6	0,6±0,15	1,25	30,5–60
22	ТТУ 80/40 / ТТУ 80/40	≥80	0,3±0,15	≤40,6	0,60±0,15	1	40,5–80
23	ТТУ 100/50 / ТТУ 100/50	≥100	0,3±0,2	≤50,6	0,6±0,15	1	50,5–100
24	ТТУ 120/60 / ТТУ 120/60	≥120	0,4±0,2	≤60,8	0,8±0,2	1	60,5–120
25	ТТУ 150/90 / ТТУ 150/90	≥150	0,5±0,2	≤90,9	0,95±0,2	1	90,5–150

* В зависимости от исполнения / Depending on the execution.

** Внешний диаметр / Outer diameter.

Рисунок 1. Габаритные размеры ТТУ