


Гайки шестигранные самостопорящиеся цельнометаллические конструкция VM

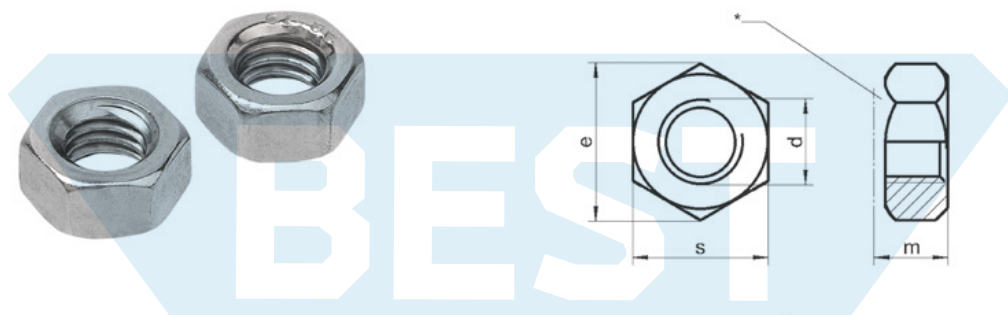

d	m	e	s
M2,5	2,0	5,45	5
M3	2,4	6,01	5,5
M4	3,2	7,66	7
M5	4,0	8,79	8
M6	5,0	11,05	10
M7	5,5	12,12	11
M8	6,5	14,38	13
M10	8,0	18,90	17
M12	10,0	21,10	19
M14	11,0	24,49	22
M16	13,0	26,75	24
M18	15,0	29,56	27
M20	16,0	32,95	30
M22	18,0	35,03	32
M24	19,0	39,55	36

Материал	
A2	200
A2 A4	200
A2 A4	200
A2 A4	200
A2 A4	200
A2 A4	200
A2 A4	200
A2 A4	100
A2 A4	100
A2 A4	100
A2 A4	50
A2 A4	50
A2 A4	50
A2 A4	25
A2 A4	10

* По DIN 980: "конструкция элемента, предотвращающего откручивание, на усмотрение производителя"