


DIN 562 Гайка квадратная низкая

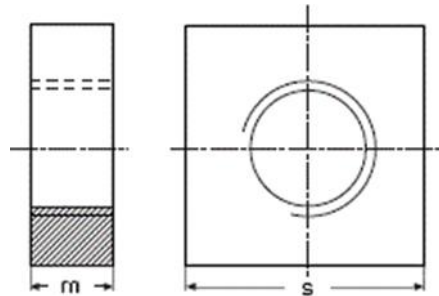

Гайка квадратная низкая без фаски DIN 562 представляет собой крепежный элемент с квадратным профилем, предназначенный для создания надежных резьбовых соединений в пазовых узлах. Особенностью данной конструкции является возможность предварительного монтажа в паз, что исключает проворот при затяжке резьбового элемента.

Материалы:

Сталь 04, 11Н

Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка

Нержавеющая сталь: А2, А4

Особенности:

Надежность крепления благодаря квадратной форме

Удобство монтажа - не требует удержания при затяжке

Компактность - меньшая высота по сравнению с обычными гайками

Устойчивость к коррозии в различных средах

Универсальность применения в широком диапазоне температур

Размеры низких квадратных гаек DIN 562 в мм

d	m	s
M2	1.2	4
M2.5	1.6	5
M3	1.8	5.5
M4	2.2	7
M5	2.7	8
M6	3.2	10
M8	4	13
M10	5	16

Обозначения:

d - номинальный диаметр резьбы

m - высота квадратной гайки

s - размер гайки под ключ