

## УГЛЫ



### УГЛОВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

## US (белый цинк)

**Материал:**

Оцинкованная сталь

**Марка:**

08-ПС

**Технология покрытия:**


Холодное цинкование

**Толщина покрытия:**

10-18мкм

**Цвет изделия:**

Белый цинк

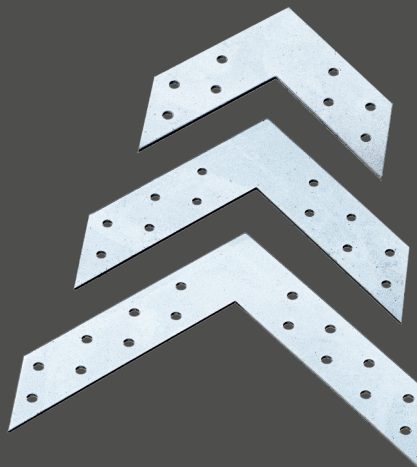

### ПРЕИМУЩЕСТВО

Угловой соединитель за счет своей формы удобен при монтаже угловых крепежных узлов конструкций.


### НАЗНАЧЕНИЕ

Угловой соединитель предназначен для соединения элементов расположенных в одной плоскости под прямым углом


### ПРИМНЕНИЕ

Угловой соединитель применяется в строительстве и быту при монтаже различного вида деревянных слаборазгруженных конструкций.

#### Четрех

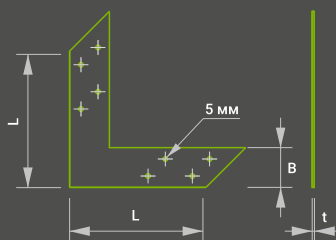

#### Схема монтажа



Угловой соединитель US

Размер	Ширина (B)	Длина (L)	Толщина (t)	Упаковка
US (120x35)	35	120	1,8 ; 1,5	50
US (145x35)	35	145	1,8 ; 1,5	50
US (175x35)	35	175	1,8 ; 1,5	50