



FAG

20221-MB

Однорядный радиальный сферический роликоподшипник

Материальный номер Schaeffler:
0190138090000Однорядный радиальный сферический
роликоподшипник 202...-MB

Техническая информация

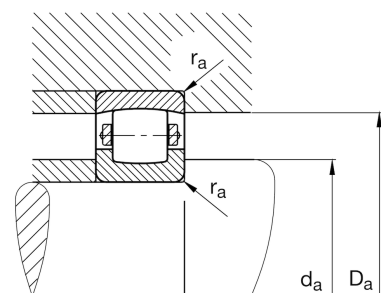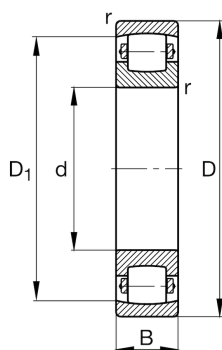

Основные размеры и рабочие характеристики

d	105 mm	Диаметр отверстия
D	190 mm	Наружный диаметр
B	36 mm	Ширина
C _r	244.000 N	Динамическая грузоподъемность, радиальная
C _{0r}	315.000 N	Статическая грузоподъемность, радиальная
C _{ur}	31.000 N	Предел усталостной нагрузки, радиальный
n _G	3.850 1/min	Предельная частота вращения
≈m	4,67 kg	Вес

Присоединительные размеры

d _{a min}	117 mm	Мин. диаметр заплечика вала
D _{a max}	178 mm	Макс. диаметр заплечика корпуса
r _{a max}	2,1 mm	Макс. радиус галтели

Габаритные размеры

r _{min}	2,1 mm	Мин. размер монтажной фаски
D ₁	169,2 mm	Диаметр отверстия наружного кольца

Диапазон температур

T _{min}	-30 °C	Мин. рабочая температура
T _{max}	200 °C	Макс. рабочая температура