


## 7206BJ

Однорядный радиально-упорный шарикоподшипник

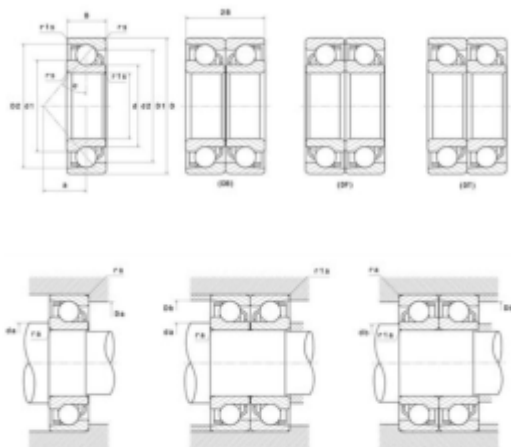

### Технические характеристики

#### Основные данные

Наружный диаметр.....	62 мм
Внутренний диаметр.....	30 мм
Количество дорожек качения.....	1 шт
Ширина.....	16 мм
Вид.....	радиально-упорные
Форма тел вращения.....	шарики
Материал тел качения.....	сталь
Материал сепаратора.....	сталь

#### Прочностные и скоростные параметры

ГС - Динамическая грузоподъемность.....	22,7 kN
С0 - Статическая грузоподъемность.....	13,5 kN
Сu - Предельная усталостная нагрузка.....	1,06 kN
Nlim - Предел. скорость при смаз. маслом.....	14000 tr/min
Nlim - Предел. скорость при смаз. конс. смазкой...	11000 tr/min
Tmin - Минимальная рабочая температура.....	-40°C
Tmax - Максимальная рабочая температура.....	120°C