

# ГИРЛЯНДА ЗАНАВЕС

IP20  
степень  
защиты


+35°C  
+1°C  
температура  
использования

8  
режимов  
свечения

230 В  
напряжение

ПРОЗРАЧНЫЙ  
ПВХ  
провод

Гирлянда Занавес представляет собой гибкий горизонтальный провод, на котором на равных промежутках расположены нити одинаковой длины со светодиодами. Гирлянда особенно подходит для декоративной подсветки окон, стен, дверей в квартире или офисе.

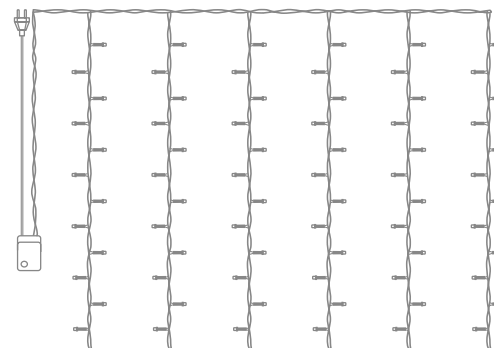

Артикул	Цвет свечения	Размер, м	Количество диодов, LED
235-098	● теплый белый	3×2	240
235-035	○ белый	1,5×1,5	144
235-091	○ белый	3×2	240
235-023	● синий	1,5×1	96
235-053	● синий	2,5×2	300
235-029	● мультикolor	1,5×1	96
235-019	● мультикolor	1,5×1,5	144
235-039	● мультикolor	1,5×1,5	144
235-059	● мультикolor	2,5×2	300
235-099	● мультикolor	3×2	240
235-097	● розовый	3×2	240

## НАСАДКИ ШАРИКИ (Ø18 мм)

235-045	○ белый	1,5×1,5	144
235-049	● мультикolor	1,5×1,5	144