

Технический паспорт

Перфорированная монтажная лента,
гофрированная
Арт.-№ 1475622



Гофрированная перфорированная лента, в катушке.



Сталь

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный №	1475622
Тип	5062 LI12 FS
Обозначение 1	Монтажная лента
Обозначение 2	перфорированная, рифленая
Размер	12x0,75mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	57,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Перфорированная монтажная лента,
гофрированная
Арт.-№ 1475622



Технические характеристики

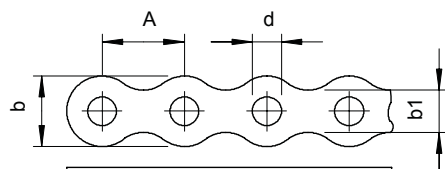

Размер A	14,00 мм
Размер b	12,00 мм
Размер b1	7,40 мм
Размер d	5,00 мм
Размеры	12 x 0,75 мм
Конструкция	Перфорированный
Размер	I
Диаметр отверстия	5,00 мм
в рулоне	10,00 м
Перфорация	круглой формы