

# КОЛЕСО **ПОЛИАМИДНОЕ**




**160** мм




**500** кг



**20/12** мм



**ПОЛИАМИД**



**ВТУЛКА В  
КОМПЛЕКТЕ**



Арт. N48160PNYSW

# КОЛЕСО ПОД ОСЬ



**ВЕС КОЛЕСА 0,565 кг**

# варианты использования



автосервисы



химическая  
промышленность



медицина



пищевая промышленность



строительство

# варианты

# исполнения



неповоротное



поворотное



поворотное  
с тормозом



под болт




под болт  
с тормозом



под ось

## поверхности, пригодные для использования

### рекомендовано

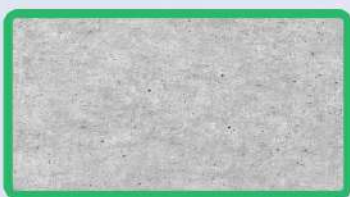

бетон



плитка

### допустимо



асфальт



пол с препят-  
ствиями

### запрещено



грунт



решетчатый  
пол