


Заклёпки вытяжные "глухие" со стандартным бортиком

закрытый конец

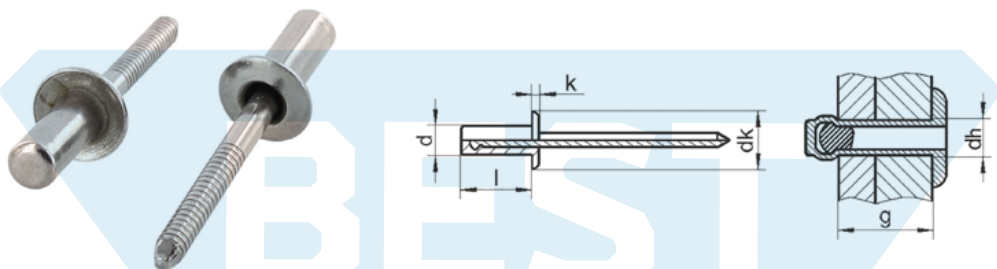

d	l	dk	k	g	dh	Нсрез [Н]	Нрастяж [Н]	Материал	
3,2	6	6,7	1,3	0,5-1,5	3,3	2000	2200	A2	500
	8	6,7	1,3	1,5-3,0	3,3	2000	2200	A2	500
	10	6,7	1,3	3,0-5,0	3,3	2000	2200	A2	500
	12	6,7	1,3	5,0-6,5	3,3	2000	2200	A2	500
	14	6,7	1,3	6,5-8,0	3,3	2000	2200	A2	500
4	6	8,4	1,7	0,5-1,5	4,1	3000	3500	A2	500
	8	8,4	1,7	1,5-3,0	4,1	3000	3500	A2	500
	10	8,4	1,7	3,0-5,0	4,1	3000	3500	A2	500
	12	8,4	1,7	5,0-6,5	4,1	3000	3500	A2	500
	14	8,4	1,7	6,5-8,0	4,1	3000	3500	A2	500
	16	8,4	1,7	8,0-11,0	4,1	3000	3500	A2	500
4,8	8	10,1	2,0	0,5-3,0	4,9	4000	4400	A2	500
	10	10,1	2,0	3,0-5,0	4,9	4000	4400	A2	500
	12	10,1	2,0	5,0-6,5	4,9	4000	4400	A2	500
	14	10,1	2,0	6,0-7,5	4,9	4000	4400	A2	500
	16	10,1	2,0	6,5-9,0	4,9	4000	4400	A2	500
	20	10,1	2,0	9,0-12,0	4,9	4000	4400	A2	250
6,4	12	13,4	2,7	1,5-6,5	6,5	6000	8000	A2	250
	14	13,4	2,7	5,0-7,0	6,5	6000	8000	A2	250
	16	13,4	2,7	6,5-8,0	6,5	6000	8000	A2	250
	20	13,4	2,7	8,0-12,0	6,5	6000	8000	A2	250