


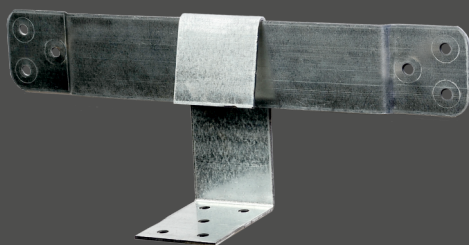

## ОПОРЫ

### ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ KUCIS **KUCIS** (белый цинк)

**Материал:**

Оцинкованная сталь

**Марка:**

08-ПС

**Технология покрытия:**

Холодное цинкование

**Толщина покрытия:**

10-18 мкм

**Цвет изделия:**

Белый цинк

**ПРЕИМУЩЕСТВО**

Опора скользящая для стропил даёт возможность стропилу сдвигаться по продольной оси позволяя разгрузить мауэрлат в точке опоры, где он испытывает поперечные нагрузки на излом и сдвиг.

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Опора скользящая для стропил предназначена для соединения стропильной системы с мауэрлатом. Обеспечивает подвижность стропильной системы что бы компенсировать смещения возникающие при усадке строения, снятия деформирующей нагрузки с мауэрлата.

**ПРИМЕНЕНИЕ**

Опора скользящая для стропил применяется в строительстве деревянных домов при возведении крыш, монтаже стропильных систем.