

ПАСПОРТ

Кронштейн настенный Р/Г/ЖКУ К00-0,5-0,5 с оголовком 48 мм

Держатель (кронштейн) для установки уличных светильников типа РКУ/ЖКУ. Выпускается ООО «Переноска.ру»

Кронштейн настенный с тремя точками крепления предназначен для монтажа светильников на вертикальные поверхности. Изделие изготовлено из стальной трубы диаметром 32 мм с загнутым под углом оголовком диаметром 48 мм. Габариты кронштейна: высота — 560 мм, вылет — 500 мм. К трубе приварены стальные пластины с отверстиями для стандартного крепежа, а поверхность покрыта порошковой краской.

Кронштейн подходит для установки тяжёлых и крупногабаритных светильников. При использовании соответствующего крепежа он способен выдерживать вес до 50 кг и большие ветровые нагрузки. Подвод электрического провода к светильнику осуществляется снизу через трубу.


Изготовитель:

ООО «Переноска.ру»

192019, г. Санкт –Петербург,

проспект Обуховской Обороны, дом 45, Лит. ДТ, Оф. 203

тел (812) 677-15-39

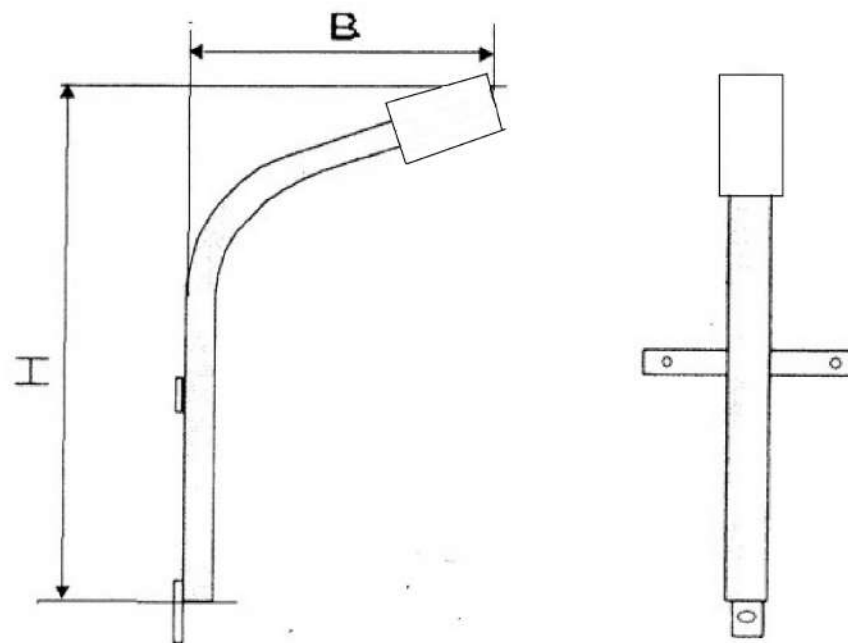

H - 560 мм, B - 500 мм

1. Труба - диаметр 32 мм
2. Оголовок - диаметр 48 мм
3. Вес - 1.7 кг.