



## ART 1021

### Заклёпки-гайки с уменьшенным потайным бортиком

(заклёпки резьбовые), с насечками

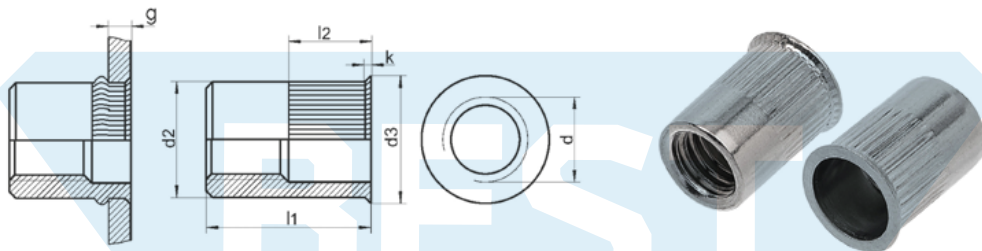

d	l1	d2	d3	l2	k	g	d0	Нсрез [Н]	Нрастяж [Н]
M3	9,0	4,8	5,8	4,5	0,8	0,5-2,0	5,0	2499	5831
M4	10,0	5,9	7,0	5,2	0,8	0,5-2,5	6,1	2940	6860
M5	11,5	6,9	8,0	5,7	0,8	0,5-2,5	7,1	4020	11760
M6	14,0	8,9	10,0	6,5	0,8	0,5-3,0	9,1	5190	18630
M8	15,5	10,9	12,0	7,0	0,8	0,5-3,0	11,1	5390	25490
M10	19,5	12,9	14,5	9,0	1,0	0,8-3,5	13,2	5880	34320
M12	24,0	15,9	17,6	10,0	1,0	1,5-3,5	16,2	6174	36036

Материал	
A2	250
A2	250
A2	250
A2	250
A2	250
A2	250
A2	250

\* g – установочная толщина, d0 – диаметр установочного отверстия