


Цепи длиннозвенные

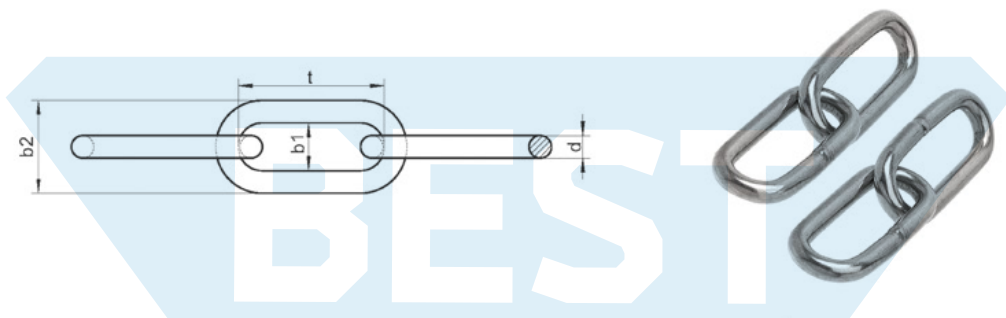

d	t	b1	b2	P, кг	N max, кН	вес, кг/м
1,5	12	2,7	6,3	14	0,90	0,07
2	22	3,6	8,4	25	1,25	0,07
3	26	5,4	12,6	55	3,50	0,15
4	32	7,2	16,8	100	6,30	0,27
5	35	9,0	21,0	160	10,00	0,43
6	42	10,8	25,2	200	12,50	0,63
8	52	14,4	33,6	400	25,00	1,10
10	65	18,0	42,0	630	40,00	1,75
13	82	22,0	52,0	1000	63,00	2,95

Материал	
A2 A4	100
A2 A4	100
A2 A4	100
A2 A4	50
A2 A4	50
A2 A4	50
A2 A4	50
A2 A4	50
A2 A4	50
A2 A4	50

* d 2мм и d 3мм согласно DIN 5685

** P - рекомендуемая производителем масса груза

*** N max - предельная разрушающая нагрузка