


Крышка торцевая КТ 13 тип2

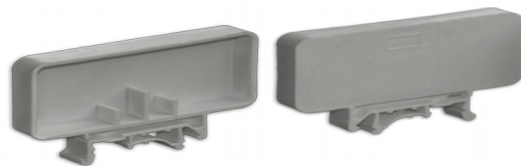

Назначение

Используется в качестве изолирующей крышки в следующих зажимах: БЗН24-4М25 2В/2В тип2, БЗН24-4И25 тип2.

Характеристики

Обозначение

КТ 13 тип2

Технические условия

ТУ 3424-018-03965778-2010

Климатическое исполнение

Т3



ЗН24-4М25 2В/2В
Зажим наборный
мостиковый тип2



ЗН24-4И25
Зажим наборный
измерительный тип2



БЗН24-4М25 2В/2В
Блок зажимов наборных
мостиковых тип2



БЗН24-4И25
Блок зажимов наборных
измерительных тип2