

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ СЛИМ-ТЬЮБ/SLIM-TUBE




Пылевлагозащищенный светильник IP67

Промышленный светильник из поликарбоната СЛИМ-ТЬЮБ/SLIM-TUBE со степенью защиты IP67 предназначен для эксплуатации в помещениях с повышенным содержанием пыли и влаги. Цельный экструдированный корпус светильника и специальный силиконовый герметик на боковых крышках обеспечивают защиту IP67. В светильнике предусмотрена сквозная проводка, которая позволяет осуществить шлейфовое подключение светильников. К одному светильнику может быть подключено от 45 до 210 светильников, в зависимости от мощности. Крепёжные элементы для подвесного монтажа приобретаются дополнительно.

Виды монтажа: подвесной, накладной.
Базовый цвет: серый.



Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации.

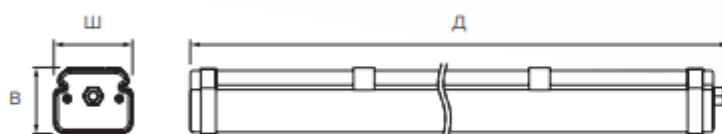

Наименование	СЛИМ-ТЬЮБ/SLIM-TUBE				
Размер (ДхШхВ), мм	400x83x70	580x83x70	1270x83x70	2470x83x70	
Мощность, Вт	14	28	16	37	74
Световой поток CRI > 80, лм ГОСТ 34819	1400	2200	1800	4650	9200
Энергоэффективность CRI > 80, лм/Вт	> 100	> 75	> 110	> 115	> 115
Цветовая температура, К	3000 4000 5000 6500				
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP67				