



СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ  
**LEDVANCE HIGH BAY VALUE**



## HIGHBAY VALUE













- Доступные мощности: **95 Вт / 120 Вт / 145 Вт / 195 Вт**
- Повышенная эффективность: **до 180 лм/Вт**
- Оптимальная оптика: **60°/90°**
- Высочайшая надежность и долговечность: **100000ч (L70B50)**
- Высокая степень защиты: **IP66**
- Повышенная ударопрочность: **IK10**
- Высокий индекс цветопередачи: **CRI80**

### 95 Вт / 120 Вт

### 145 Вт

### 195 Вт

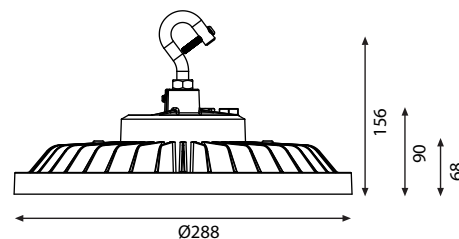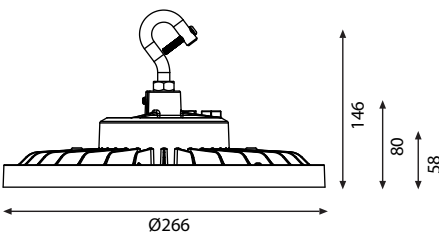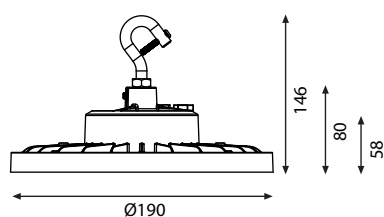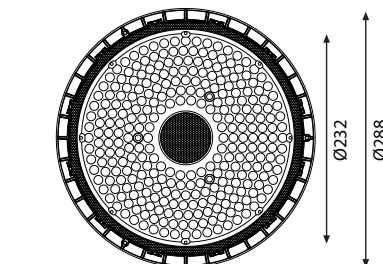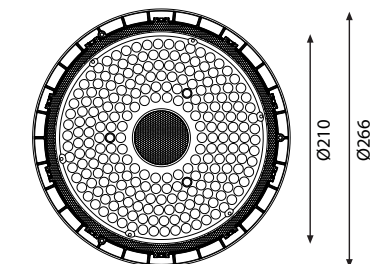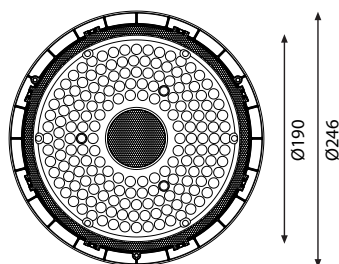

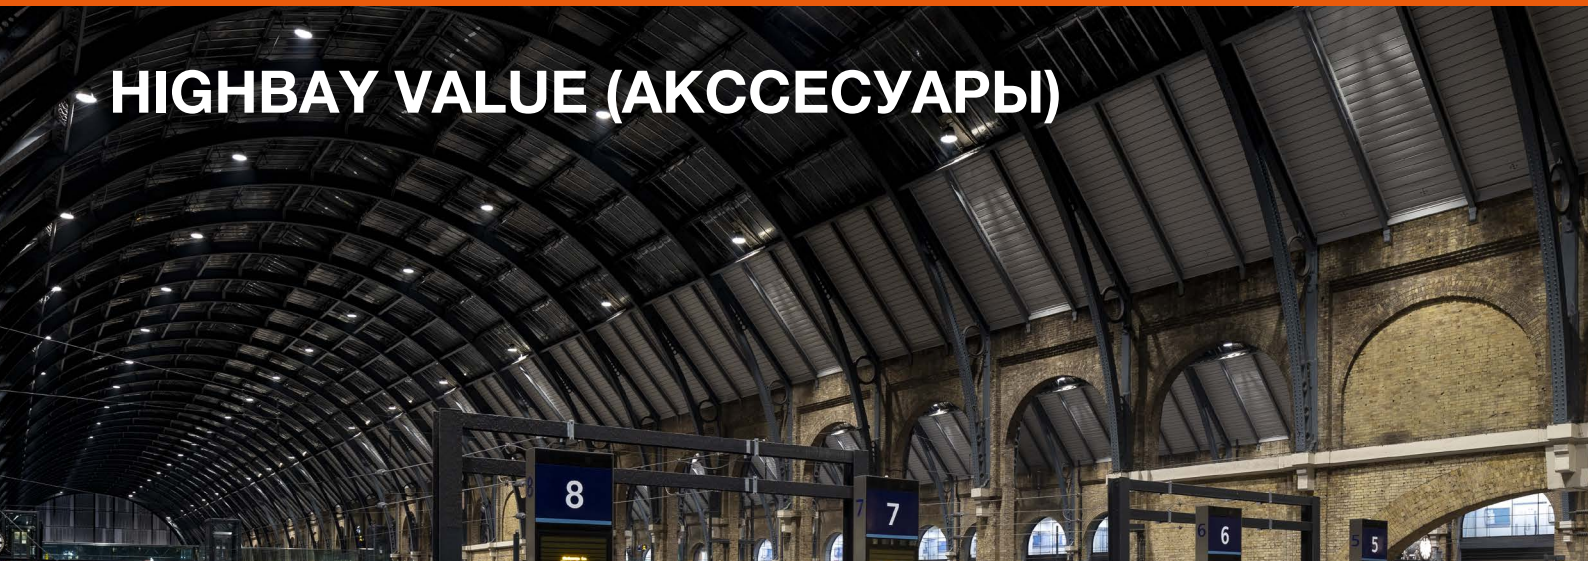

# HIGHBAY VALUE (АКСЕСУАРЫ)

## ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА

- HB V 95W/120W WIRE GUARD 4099854328251
- HB V 145W WIRE GUARD 4099854328275
- HB V 195W WIRE GUARD 4099854328299




WIRE GUARD



## МОНТАЖНАЯ СКОБА

HB BRACKET 95 120 145 195W 4099854328312

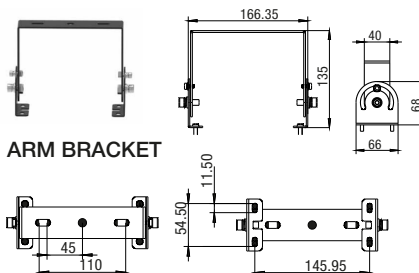

ARM BRACKET



## HIGHBAY VALUE 180lm/W

Наименование продукта	Артикул (EAN)	Вт	лм	К	
HB V 95W 840 60DEG IP66 EUE LEDV	4099854326356	95	16625	4000	60
HB V 95W 840 90DEG IP66 EUE LEDV	4099854326363	95	17100	4000	90
HB V 95W 857 60DEG IP66 EUE LEDV	4099854326370	95	16625	5700	60
HB V 95W 857 90DEG IP66 EUE LEDV	4099854326387	95	17100	5700	90
HB V 95W 865 60DEG IP66 EUE LEDV	4099854326394	95	16625	6500	60
HB V 95W 865 90DEG IP66 EUE LEDV	4099854326400	95	17100	6500	90
HB V 120W 840 60DEG IP66 EUE LEDV	4099854326448	120	21000	4000	60
HB V 120W 840 90DEG IP66 EUE LEDV	4099854326455	120	21600	4000	90
HB V 120W 857 60DEG IP66 EUE LEDV	4099854326462	120	21000	5700	60
HB V 120W 857 90DEG IP66 EUE LEDV	4099854326479	120	21600	5700	90
HB V 120W 865 60DEG IP66 EUE LEDV	4099854326486	120	21000	6500	60
HB V 120W 865 90DEG IP66 EUE LEDV	4099854326493	120	21600	6500	90
HB V 145W 840 60DEG IP66 EUE LEDV	4099854326530	145	25375	4000	60
HB V 145W 840 90DEG IP66 EUE LEDV	4099854326547	145	26100	4000	90
HB V 145W 857 60DEG IP66 EUE LEDV	4099854326554	145	25375	5700	60
HB V 145W 857 90DEG IP66 EUE LEDV	4099854327346	145	26100	5700	90
HB V 145W 865 60DEG IP66 EUE LEDV	4099854327384	145	25375	6500	60
HB V 145W 865 90DEG IP66 EUE LEDV	4099854327391	145	26100	6500	90
HB V 195W 840 60DEG IP66 EUE LEDV	4099854327438	195	34125	4000	60
HB V 195W 840 90DEG IP66 EUE LEDV	4099854327650	195	35100	4000	90
HB V 195W 857 60DEG IP66 EUE LEDV	4099854327728	195	34125	5700	60
HB V 195W 857 90DEG IP66 EUE LEDV	4099854327735	195	35100	5700	90
HB V 195W 865 60DEG IP66 EUE LEDV	4099854327742	195	34125	6500	60
HB V 195W 865 90DEG IP66 EUE LEDV	4099854327780	195	35100	6500	90