


Коннекторы полевой заделки CAT 6A

Коннекторы полевой заделки специально разработаны для оконцевания кабелей с цельнотянутыми жилами с помощью вилок с интерфейсом типа 8P8C. Такие решения применяются для подключения стационарной линии непосредственно к порту оконечного оборудования на абонентской стороне без установки абонентской розетки. Отличительной особенностью коннекторов полевой заделки является наличие специальной колодки с контактами сквозь изоляцию (IDC) для подключения жил кабеля. В отличие от обжимных коннекторов конструкция соединителей полевой заделки гарантирует надежность контакта между цельнотянутой жилой и ламелью вилки 8P8C и низкие потери.

Контакты коннекторов изготавливаются из фосфористой бронзы, защищены слоем никелирования и слоем позолоты для предохранения от коррозии и обеспечения высоких электрических характеристик.

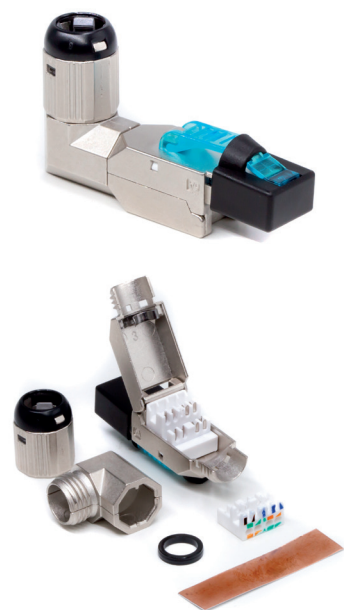

Назначение

- оконцевание кабелей со сплошными жилами;
- подключение стационарной линии непосредственно к оконечному оборудованию.

Совместимость с компонентами

- коммутационные панели CAT 6A, CAT 6, CAT 5E;
- розеточные модули Keystone CAT 6A, CAT 6, CAT 5E.

Особенности

- контакты сквозь изоляцию – фосфористая бронза, покрытая слоем никеля;
- контакты вилки – фосфористая бронза, никелированная, покрытая золотом 1,27 мкм;
- 8 позиций поворота хвостовика вилки RN6AF45FP;
- безинструментальная заделка.

Температурные диапазоны

- хранение – от -20 до +70 °С;
- эксплуатация – от -20 до +50 °С;
- монтаж – от 0 до +50 °С.

Упаковка

- коробка, 12 шт.

Тип системы	Тип контактов IDC	Количество позиций хвостовика	Вес, кг	Цвет	Код
FTP	IDC	8×45°	0,04	серебристый	RN6ARJ-45FP
		1			RN6ARJ-45FJ