

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ

HYBEST HCN90P

БАРАБАННЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

Арт. НВНСН90P

Особенности:

- Легкий и прочный корпус из магниевого сплава.
- Идеален на стройплощадке.
- Регулируемый на 360° дефлектор выхлопа.
- Регулировка глубины.
- Два режима выстрелов: последовательный и контактный.

Применение:

- Общестроительные работы.
- Каркасное домостроение.
- Кровельные работы.
- Сборка деревянных конструкций.

Характеристики:



Вес: 3,5 кг
 Габариты: 500x460x160 мм
 Емкость магазина: 225-275 гвоздей
 Гвозди: тип CNW (барабанный)
 Диаметр гвоздя: 2,5-3,33 мм
 Диаметр шляпки: 6-8 мм
 Длина гвоздя: 50-90 мм
 Угол наклона гвоздя: 15 градусов
 Соединение: Репид (EURO) Ø 8 мм
 Давление: 6-8 кг/см²
 Расход воздуха: 165 л/мин
 Материал корпуса: алюминий



Источник питания:



Расходная часть:



Ударопрочный кейс:



HYBEST CRN45F

БАРАБАННЫЙ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

Арт. НВНСН45F

Особенности:

- Твердосплавные напайки и центровка гвоздя в стволе.
- Регулировка глубины.
- Регулируемый на 360° дефлектор выхлопа.
- Регулируемый упор вертикали.

Применение:

- Крепление черепицы и рулонной кровли.
- Крепление реек и фанеры.
- Установка сайдинга.

Характеристики:



Вес: 2,7 кг
 Габариты: 299x125x118 мм
 Емкость магазина: 120 гвоздей
 Гвозди: тип CRN (барабанный)
 Диаметр гвоздя: 3,05 мм
 Диаметр шляпки: 10 мм
 Длина гвоздя: 22-45 мм
 Угол наклона гвоздя: 15 градусов
 Соединение: Репид (EURO) Ø 8 мм
 Давление: 6-8 кг/см²
 Расход воздуха: 65 л/мин
 Материал корпуса: алюминий



Источник питания:



Расходная часть:

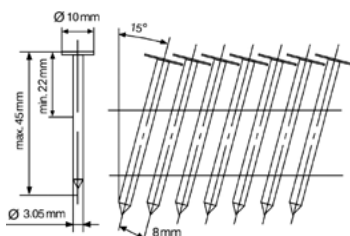

Ударопрочный кейс:

