

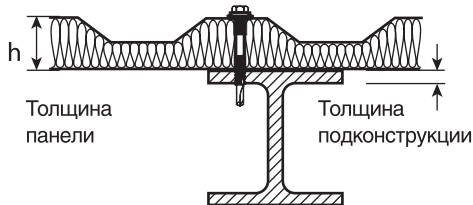



Самосверлящие шурупы ЛМК



Самосверлящие шурупы ЛМК

HARPOON для сэндвич-панелей, крепление к подконструкциям до 12,5 мм **HSP-R-S19**



Артикул	Размер, мм	Толщина сверления, мм	Толщина панели h, мм
111000155085	5.5/6.3x85	4.0 – 12.5	15-45
111000155105	5.5/6.3x105		35-65
111000155115	5.5/6.3x115		45-75
111000155130	5.5/6.3x130		60-90
111000155140	5.5/6.3x140		70-100
111000155150	5.5/6.3x150		60-110
111000155160	5.5/6.3x160		70-120
111000155190	5.5/6.3x190		100-150
111000155240	5.5/6.3x240		150-200
111000155285	5.5/6.3x285		195-245
111000155315	5.5/6.3x315		225-275
111000155350	5.5/6.3x350		260-310

Размер, мм	Разрушающие нагрузки, N, (средние)								Скручивание головки самосверлящего шурупа, Nm	
	Срез F _v	Разрыв F _t	Вырыв F ₀ из стального листа (Ст3), толщина					Отрыв F _p стального листа через шайбу, толщина листа С255		
			2 мм	3 мм	4 мм	6 мм*	8 мм*	0.5 мм		0.7 мм
5.5/6.3x85	10217	16882	2981	7896	10266	16384	16975	3829	5473	15
5.5/6.3x105	10217	16882	2981	7896	10266	16384	16975	3829	5473	15
5.5/6.3x115	10217	16882	2981	7896	10266	16384	16975	3829	5473	15
5.5/6.3x130	10217	16882	2981	7896	10266	16384	16975	3829	5473	15
5.5/6.3x140	10217	16882	2981	7896	10266	16384	16975	3829	5473	15
5.5/6.3x150	10217	16882	2981	7896	10266	16384	16975	3829	5473	15
5.5/6.3x160	10217	16882	2981	7896	10266	16384	16975	3829	5473	15
5.5/6.3x190	10217	16882	2981	7896	10266	16384	16975	3829	5473	15
5.5/6.3x240	10217	16882	2981	7896	10266	16384	16975	3829	5473	15
5.5/6.3x285	10217	16882	2981	7896	10266	16384	16975	3829	5473	15
5.5/6.3x315	10217	16882	2981	7896	10266	16384	16975	3829	5473	15
5.5/6.3x350	10217	16882	2981	7896	10266	16384	16975	3829	5473	15

* Разрушение винта.

- Закалённая углеродистая сталь SAE 1022, антикоррозийное покрытие RUSPERT® TYPE II
- Шайба d=19 мм из нержавеющей стали AISI 304 с EPDM
- Увеличенная до 5 мм высота головки самосверлящего шурупа для лучшего удержания в бите