




СВЕТИЛЬНИК TLWP236 PC OL EL

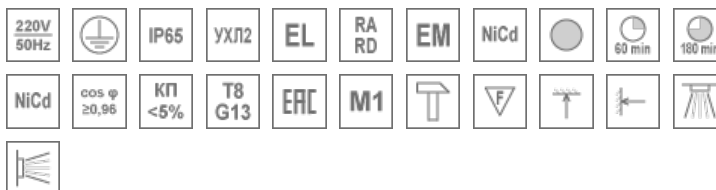

Модель	TLWP236 PC OL EL
Артикул	24447

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	2x36 Вт
Тип лампы	T8 (G13) T8 G13
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP65
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1263x135x105
Климатическое исполнение	УХЛ2
Коэффициент мощности	>=0,96
Способ монтажа	На потолок, На стену, На шинопровод, На тросах
Блок аварийного питания	нет

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус - ударопрочный ABS - пластик.
- Оптическая система - отражатель из стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Рассеиватель - поликарбонат прозрачный (PC) либо опаловый (PC OL), полистирол прозрачный (PS) либо опаловый (PS OL) крепится к Корпусу пластиковыми защелками. Возможна комплектация металлическими защелками (код для заказа - 08357).
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт (EL), класс EEL=A2, cos φ >=0,96, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) - VJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ








- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
- Гаражи. Подземные паркинги.
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки.

УСТАНОВКА

- Крепление на поверхность потолка или стены осуществляется с помощью защелкивания в пластину для крепления на поверхность (код заказа - 01846). Светильники могут крепиться на потолок или другую горизонтальную поверхность с помощью подвеса (код заказа - 01853) и комплекта для подвеса (код заказа - 01839). В светильники из поликарбоната (PC) пластина для крепления на поверхность и подвес входят в комплект поставки.



АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Зеркальный отражатель R4 для TLWP236	04816
2		Пластина для крепления к поверхности	01846
3		Подвес (крючок)	01853
4		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	01839
5		Защитная решетка для светильников TLWP06/236/228/254	12021
6		Кабельный гермоввод PG 13.5	00894
7		Металлическая защелка для TLWP	08357