


## Diora Box SE 60/7000 opal 6K White clip A T-1500

Артикул: DBSE60-O-6K-WC-AT-1500

Цена: 18 030 рублей

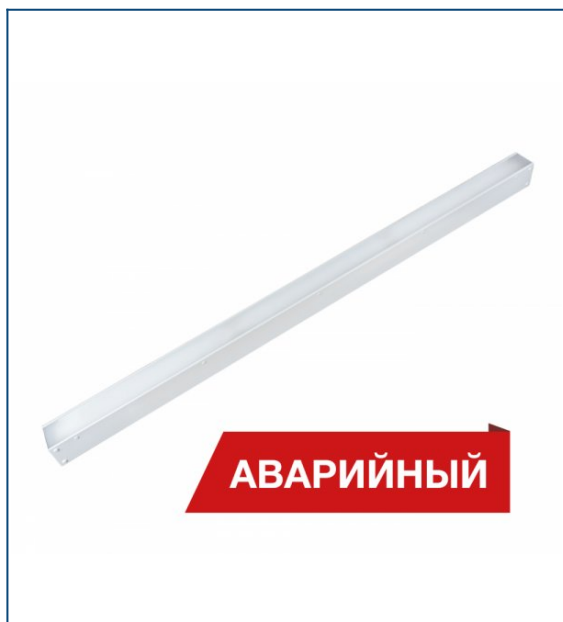


### Назначение

Освещение торговых залов, офисов, кафе и ресторанов, промышленных и подсобных помещений, складов, коридоров.

### О светильнике

- Аварийное освещение: модификация с БАП позволяет освещать пространство на протяжении 2 часов после отключения электроэнергии
- Современный внешний вид: светильник отлично впишется в любое пространство
- Идеальное освещение: минимальная пульсация и высокий индекс цветопередачи
- Транзитное исполнение: возможность соединения светильников в линию
- Оптимальное решение для освещения: большое разнообразие моделей с различными параметрами
- Экономия на обслуживании и ремонте: надежные крепления и корпуса, светодиоды Samsung и источники питания, соответствующие всем требованиям
- Отличное решение для освещения торговых и административно-офисных помещений



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

Установка накладным способом на потолок, стены или балки с помощью креплений, входящих в комплект поставки

#### Электрическое подключение

Провод 4x0,75 мм с помощью быстрозажимной клеммной колодки (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

#### Конструкция

Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в корпусе с помощью боковых заглушек. Крепления устанавливаются на корпусе с помощью резьбовых заклепок

#### Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 2 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий-ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah)

#### Оптическая часть

Матовое оргстекло

#### Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем, источником питания и креплением в сборе


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	60
Световой поток, лм	7000
Световая отдача, лм/Вт	117
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	110
Габаритные размеры (без крепления)	1505 x 64 x 68
Установочные размеры (с креплением)	1505 x 64 x 98
Масса нетто, кг	2.2
Масса брутто, кг	2.6
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	1580x89x91
Объем упаковки, м³	0.012796
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	192
Цветовая температура, К	6000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	+10..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP40
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

## КСС

**DIORA**

Diora Box opal

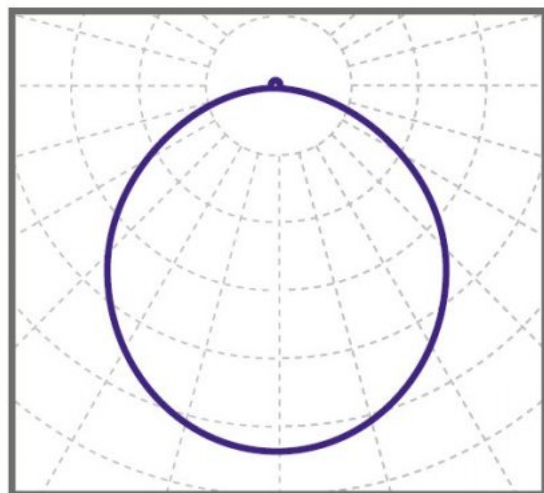

косинусная КСС 110°