Штангенциркуль тип 1 электронный с Bluetooth (ШЦЦ-1)

Возможность выбора допуска

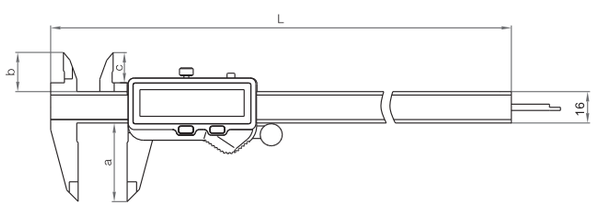

B

Технические характеристики

Модель		Диапазон измерений (мм)	Погрешность (мм)	Цена деления (мм/дюйм)	a (мм)	b (мм)	c (мм)	L (мм)
5101L–150	5101–150	0–150	±0.02	0.01/0.0005″	40	20	15.5	235
5101L–200	5101–200	0–200	±0.03	0.01/0.0005″	50	24	19.5	287
5101L–300	5101–300	0–300	±0.04	0.01/0.0005″	60	26	21.5	390

Bluetooth подключение

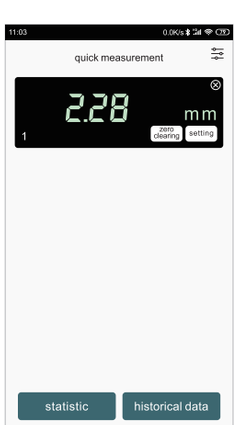

Приложение

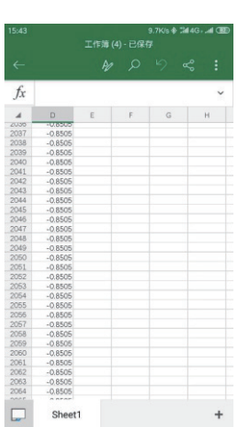

Excel

Особенности

- Материал: нержавеющая сталь
- Батарея: литиевая 3V CR2032
- Кнопки: вкл/выкл, сброс, переключение мм/дюйм
- Влагозащита: IP54
- Автоматическое включение / выключение питания
- Вывод данных
- Настройка допуска вверх/вниз
- Беспроводное подключение к Excel / связанным приложениям