БПП2.000.001 СБ

Ra12,5 (√)

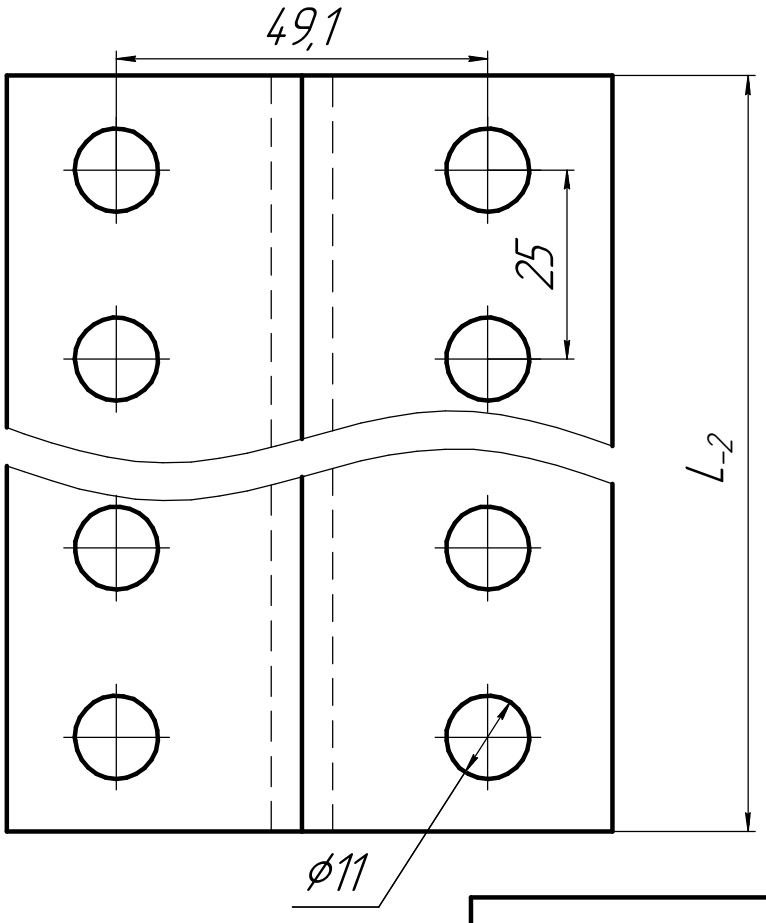

S, мм	B, мм	H, мм
1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0	40; 60; 85; 115	80

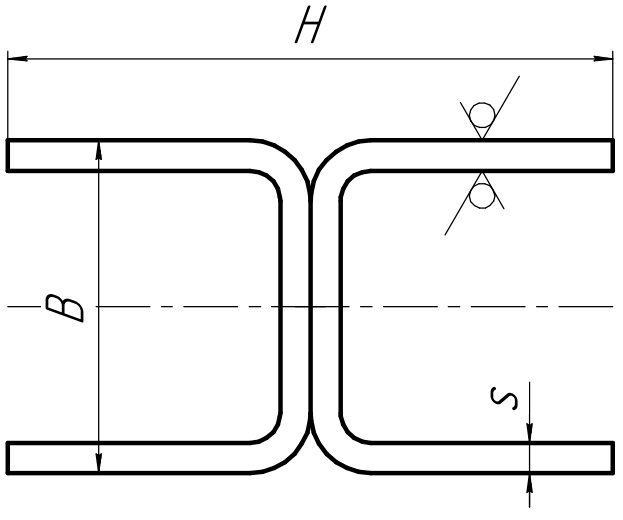

1. H14, h14, ± IT14/2, ±1°.

2. Сварка по ГОСТ 15878-79-Кт-7/100.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Монаков		
Пров.				
Т.контр.		Машкин		
Н.контр.				
Утв.		Гридасов		

БПП2.000.001 СБ

Болтовой профиль П-образный двойной

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов 1	

АО "СОЭМИ"

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.