

Профиль П-образный двойной БПП2, ширина 60


Высота, Н, мм	Ширина, В, мм	Толщина, S, мм	Длина, L, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
80	60	1,5	200	0,58	Н3312340271	БПП2.60.80.200.1.5.1
			300	0,86	Н3312340371	БПП2.60.80.300.1.5.1
			400	1,15	Н3312340471	БПП2.60.80.400.1.5.1
			500	1,44	Н3312340571	БПП2.60.80.500.1.5.1
			600	1,73	Н3312340671	БПП2.60.80.600.1.5.1
			700	2,02	Н3312340771	БПП2.60.80.700.1.5.1
			800	2,30	Н3312340871	БПП2.60.80.800.1.5.1
			900	2,59	Н3312340971	БПП2.60.80.900.1.5.1
			1000	2,88	Н3312341071	БПП2.60.80.1000.1.5.1
			1200	3,46	Н3312341271	БПП2.60.80.1200.1.5.1
			1500	4,32	Н3312341571	БПП2.60.80.1500.1.5.1
			1800	5,18	Н3312341871	БПП2.60.80.1800.1.5.1
			2000	5,76	Н3312342071	БПП2.60.80.2000.1.5.1
			3000	8,64	Н3312343071	БПП2.60.80.3000.1.5.1
			6000	17,28	Н3312346071	БПП2.60.80.6000.1.5.1
		2	200	0,77	Н3312340221	БПП2.60.80.200.2.1
			300	1,15	Н3312340321	БПП2.60.80.300.2.1
			400	1,53	Н3312340421	БПП2.60.80.400.2.1
			500	1,92	Н3312340521	БПП2.60.80.500.2.1
			600	2,30	Н3312340621	БПП2.60.80.600.2.1
			700	2,68	Н3312340721	БПП2.60.80.700.2.1
			800	3,06	Н3312340821	БПП2.60.80.800.2.1
			900	3,45	Н3312340921	БПП2.60.80.900.2.1
			1000	3,83	Н3312341021	БПП2.60.80.1000.2.1
			1200	4,60	Н3312341221	БПП2.60.80.1200.2.1
			1500	5,75	Н3312341521	БПП2.60.80.1500.2.1
			1800	6,89	Н3312341821	БПП2.60.80.1800.2.1
			2000	7,66	Н3312342021	БПП2.60.80.2000.2.1
			3000	11,49	Н3312343021	БПП2.60.80.3000.2.1
			6000	22,98	Н3312346021	БПП2.60.80.6000.2.1
		2,5	200	0,96	Н3312340281	БПП2.60.80.200.2.5.1
			300	1,43	Н3312340381	БПП2.60.80.300.2.5.1
			400	1,91	Н3312340481	БПП2.60.80.400.2.5.1
			500	2,39	Н3312340581	БПП2.60.80.500.2.5.1
			600	2,87	Н3312340681	БПП2.60.80.600.2.5.1
			700	3,35	Н3312340781	БПП2.60.80.700.2.5.1
			800	3,82	Н3312340881	БПП2.60.80.800.2.5.1
			900	4,30	Н3312340981	БПП2.60.80.900.2.5.1
			1000	4,78	Н3312341081	БПП2.60.80.1000.2.5.1
			1200	5,74	Н3312341281	БПП2.60.80.1200.2.5.1
			1500	7,17	Н3312341581	БПП2.60.80.1500.2.5.1
			1800	8,60	Н3312341881	БПП2.60.80.1800.2.5.1
			2000	9,56	Н3312342081	БПП2.60.80.2000.2.5.1
			3000	14,34	Н3312343081	БПП2.60.80.3000.2.5.1
			6000	28,68	Н3312346081	БПП2.60.80.6000.2.5.1
		3	200	1,15	Н3312340231	БПП2.60.80.200.3.1
			300	1,73	Н3312340331	БПП2.60.80.300.3.1
			400	2,31	Н3312340431	БПП2.60.80.400.3.1
			500	2,89	Н3312340531	БПП2.60.80.500.3.1
			600	3,46	Н3312340631	БПП2.60.80.600.3.1
			700	4,04	Н3312340731	БПП2.60.80.700.3.1
			800	4,62	Н3312340831	БПП2.60.80.800.3.1
			900	5,19	Н3312340931	БПП2.60.80.900.3.1
			1000	5,77	Н3312341031	БПП2.60.80.1000.3.1
			1200	6,92	Н3312341231	БПП2.60.80.1200.3.1
			1500	8,66	Н3312341531	БПП2.60.80.1500.3.1
			1800	10,39	Н3312341831	БПП2.60.80.1800.3.1
			2000	11,54	Н3312342031	БПП2.60.80.2000.3.1
			3000	17,31	Н3312343031	БПП2.60.80.3000.3.1
			6000	34,62	Н3312346031	БПП2.60.80.6000.3.1
		4	200	1,54	Н3312340241	БПП2.60.80.200.4.1
			300	2,31	Н3312340341	БПП2.60.80.300.4.1
			400	3,08	Н3312340441	БПП2.60.80.400.4.1
			500	3,85	Н3312340541	БПП2.60.80.500.4.1
			600	4,62	Н3312340641	БПП2.60.80.600.4.1
			700	5,39	Н3312340741	БПП2.60.80.700.4.1
			800	6,16	Н3312340841	БПП2.60.80.800.4.1
			900	6,93	Н3312340941	БПП2.60.80.900.4.1
			1000	7,70	Н3312341041	БПП2.60.80.1000.4.1
			1200	9,24	Н3312341241	БПП2.60.80.1200.4.1
			1500	11,55	Н3312341541	БПП2.60.80.1500.4.1
			1800	13,86	Н3312341841	БПП2.60.80.1800.4.1
			2000	15,40	Н3312342041	БПП2.60.80.2000.4.1
			3000	23,10	Н3312343041	БПП2.60.80.3000.4.1
			6000	46,20	Н3312346041	БПП2.60.80.6000.4.1

Варианты исполнения:
Горячее цинкование
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира

Пример записи при заказе профиля п-образного двойного шириной 60 мм, высотой 80 мм, длиной 1000 мм, толщиной 3 мм, горячее цинкование:
Профиль П-образный двойной БПП2.60.80.1000.3.1 (артикул Н3312341031).


Профиль П-образный двойной БПП2, ширина 60

Высота, Н, мм	Ширина, В, мм	Толщина, S, мм	Длина, L, мм	Масса, кг	Артикул	Наименование
80	60	1,5	200	0,56	Н3312340272	БПП2.60.80.200.1.5.2
			300	0,84	Н3312340372	БПП2.60.80.300.1.5.2
			400	1,12	Н3312340472	БПП2.60.80.400.1.5.2
			500	1,40	Н3312340572	БПП2.60.80.500.1.5.2
			600	1,68	Н3312340672	БПП2.60.80.600.1.5.2
			700	1,96	Н3312340772	БПП2.60.80.700.1.5.2
			800	2,24	Н3312340872	БПП2.60.80.800.1.5.2
			900	2,52	Н3312340972	БПП2.60.80.900.1.5.2
			1000	2,80	Н3312341072	БПП2.60.80.1000.1.5.2
			1200	3,36	Н3312341272	БПП2.60.80.1200.1.5.2
			1500	4,20	Н3312341572	БПП2.60.80.1500.1.5.2
			1800	5,04	Н3312341872	БПП2.60.80.1800.1.5.2
			2000	5,60	Н3312342072	БПП2.60.80.2000.1.5.2
			3000	8,40	Н3312343072	БПП2.60.80.3000.1.5.2
			6000	16,80	Н3312346072	БПП2.60.80.6000.1.5.2
		2	200	0,74	Н3312340222	БПП2.60.80.200.2.2
			300	1,12	Н3312340322	БПП2.60.80.300.2.2
			400	1,49	Н3312340422	БПП2.60.80.400.2.2
			500	1,86	Н3312340522	БПП2.60.80.500.2.2
			600	2,23	Н3312340622	БПП2.60.80.600.2.2
			700	2,60	Н3312340722	БПП2.60.80.700.2.2
			800	2,98	Н3312340822	БПП2.60.80.800.2.2
			900	3,35	Н3312340922	БПП2.60.80.900.2.2
			1000	3,72	Н3312341022	БПП2.60.80.1000.2.2
			1200	4,46	Н3312341222	БПП2.60.80.1200.2.2
			1500	5,58	Н3312341522	БПП2.60.80.1500.2.2
			1800	6,70	Н3312341822	БПП2.60.80.1800.2.2
			2000	7,44	Н3312342022	БПП2.60.80.2000.2.2
			3000	11,16	Н3312343022	БПП2.60.80.3000.2.2
			6000	22,32	Н3312346022	БПП2.60.80.6000.2.2
		2,5	200	0,92	Н3312340282	БПП2.60.80.200.2.5.2
			300	1,39	Н3312340382	БПП2.60.80.300.2.5.2
			400	1,85	Н3312340482	БПП2.60.80.400.2.5.2
			500	2,31	Н3312340582	БПП2.60.80.500.2.5.2
			600	2,77	Н3312340682	БПП2.60.80.600.2.5.2
			700	3,23	Н3312340782	БПП2.60.80.700.2.5.2
			800	3,7	Н3312340882	БПП2.60.80.800.2.5.2
			900	4,16	Н3312340982	БПП2.60.80.900.2.5.2
			1000	4,62	Н3312341082	БПП2.60.80.1000.2.5.2
			1200	5,54	Н3312341282	БПП2.60.80.1200.2.5.2
			1500	6,93	Н3312341582	БПП2.60.80.1500.2.5.2
			1800	8,32	Н3312341882	БПП2.60.80.1800.2.5.2
			2000	9,24	Н3312342082	БПП2.60.80.2000.2.5.2
			3000	13,86	Н3312343082	БПП2.60.80.3000.2.5.2
			6000	27,72	Н3312346082	БПП2.60.80.6000.2.5.2

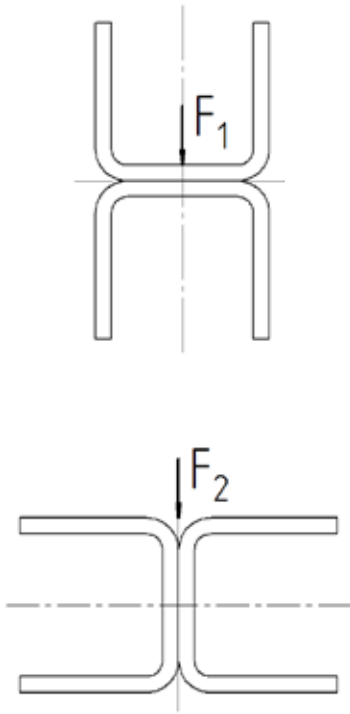

Максимальная нагрузка F1(Н) при L, мм				
Толщина, S, мм	Длина, L, 1000 мм	Длина, L, 2000 мм	Длина, L, 3000 мм	Длина, L, 6000 мм
1,5	1314	658	438	219
2	1753	871	581	290
2,5	2191	1093	728	364
3	1629	1314	877	438
4	3506	1750	1167	583

Максимальная нагрузка F2 (Н) при L, мм				
Толщина, S, мм	Длина, L, 1000 мм	Длина, L, 2000 мм	Длина, L, 3000 мм	Длина, L, 6000 мм
1,5	3206	1604	1068	534
2	4276	2124	1416	708
2,5	5344	2666	1776	888
3	6412	3206	2138	1068
4	8550	4268	2846	1022




Справ. №


Перв. примен.

БПП2.000.001 СБ

$\sqrt{Ra12,5 (\sqrt{I})}$

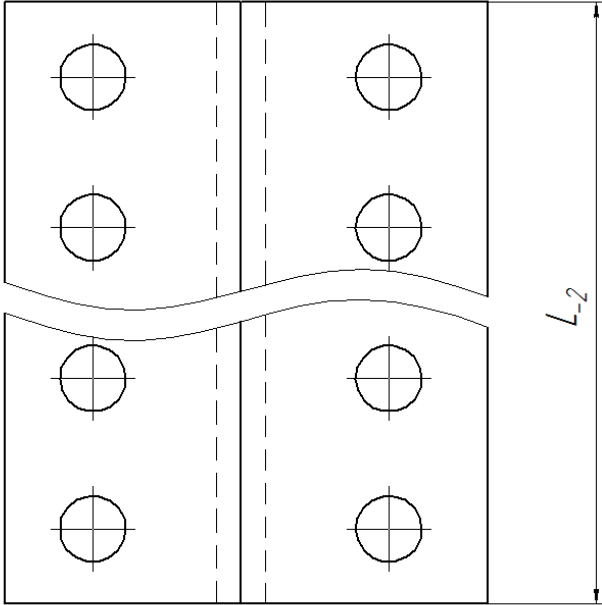

S, мм	B, мм	H, мм
15; 20; 25; 30; 40	40; 60; 85; 115	80

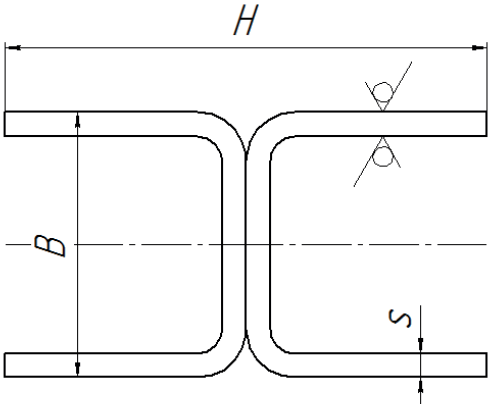

1. H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}, \pm 1^\circ$
2. Сварка по ГОСТ 15878-79-Кт-7/100.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дудл.

Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Монаков		
Проб.				
Т.контр.		Машкин		
Н.контр.				
Утв.		Григорьев		

БПП2.000.001 СБ

Болтовой профиль
п-образный двойной

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	1

ОАО "СОЭМИ"

Копировал

Формат А4