
040 201
Штангенглубиномер нониусный NDV


- Для измерений глубины ступенчатых поверхностей, отверстий и т.п.
- Измерительные и опорные поверхности закаленные, шлифованные и притертые
- С микроподачей для плавного перемещения по штанге
- Со стопорным винтом
- Цена деления нониуса 0,02 мм

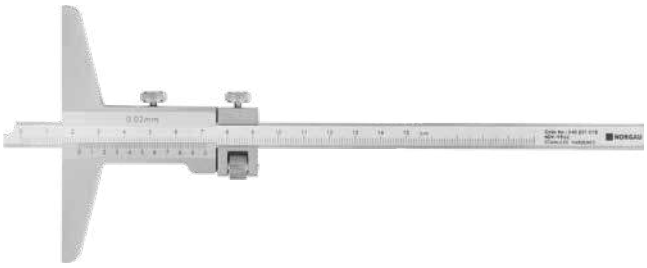

Диапазон измерений мм	Основание мм	Погрешность мм	Длина мм	Поверхность упора штанги мм	Ширина штанги мм	Тип	Артикул
0 - 150	100	±0,04	250	5	10	NDV-1502	040 201 015
0 - 200	100	±0,04	300	5	10	NDV-2002	040 201 020
0 - 300	100	±0,05	400	5	10	NDV-3002	040 201 030

040 200
Штангенглубиномеры нониусные специальные NDV-C и NDV-H

- Для измерений глубины отверстий, ступенчатых поверхностей, пазов
- **С цилиндрическим глубиномером** длина штифта 5 мм, диаметром 1,5 мм
- **Крюкообразные** для измерения глубины и толщины выступа
- Измерительные и опорные поверхности закаленные, шлифованные и притертые
- Матовая шкала рамки и штанги исключают блики при считывании
- Со стопорным винтом
- Цена деления нониуса 0,02 мм
- Точно обработанное основание 150 мм

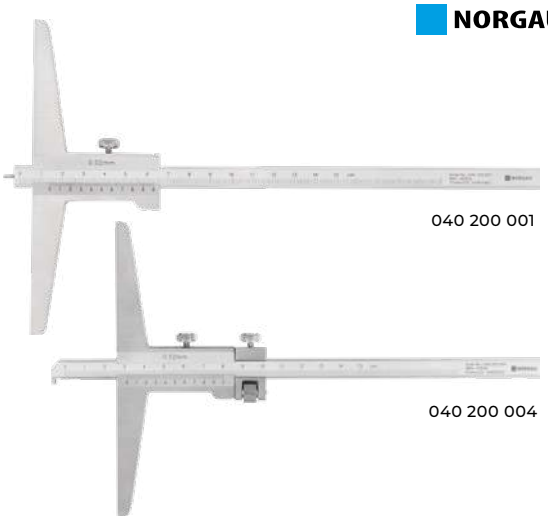

040 200 001

040 200 004

Диапазон измерений мм	Основание мм	Погрешность мм	Масса г	С цилиндрическим глубиномером NDV-C Артикул	С крюкообразным глубиномером NDV-H Артикул
0 - 150	150	±0,04	240	040 200 001	040 200 004
0 - 200	150	±0,04	240	040 200 002	040 200 005
0 - 300	150	±0,05	270	040 200 003	040 200 006




С цилиндрическим глубиномером




С крюкообразным глубиномером

Габариты ножек нониусных штангенглубиномеров NORGAU



С крюком



С цилиндрическим 1,5 мм

