

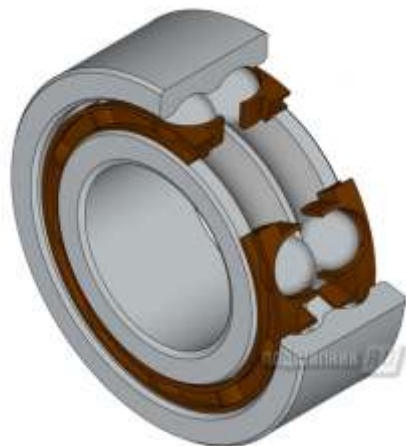


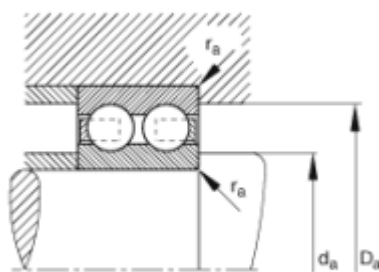

4201BTN

Роликоподшипник игольчатый без внутреннего кольца

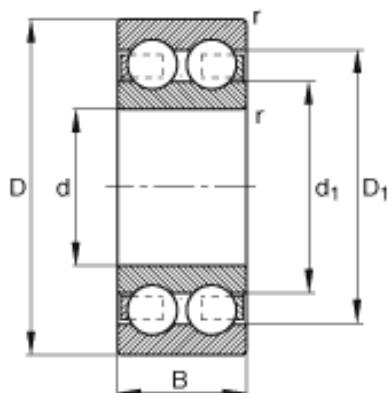

Технические характеристики

Основные данные и размеры

d	12 mm
D.....	32 mm
B	14 mm
D1	25,9 mm
Da max	27,8 mm
d1	18,6 mm
da min	16,2 mm
ra max	0,6 mm
rmin	0,6 mm
m	0,054 kg / Bec

Производительность подшипника

Cr / динамическая грузоподъемность, радиальная	11100 N
C0r / статическая грузоподъемность, радиальная.....	6100 N
Cur / нагрузка предела усталости радиальная.....	310 N
nG / Предельная частота вращения.....	22300 1/min
nB / Базовая тепловая частота вращения.....	19100 1/min