

КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ЛАТУННЫЕ

с хомутиком для фиксации кабеля ВКХ

Кабельные вводы ВКХ предназначены для обеспечения надежного и безопасного ввода небронированного кабеля в корпус электротехнического устройства с дополнительной фиксацией и обеспечением степени защиты IP66/IP67/IP68 в месте ввода кабеля.

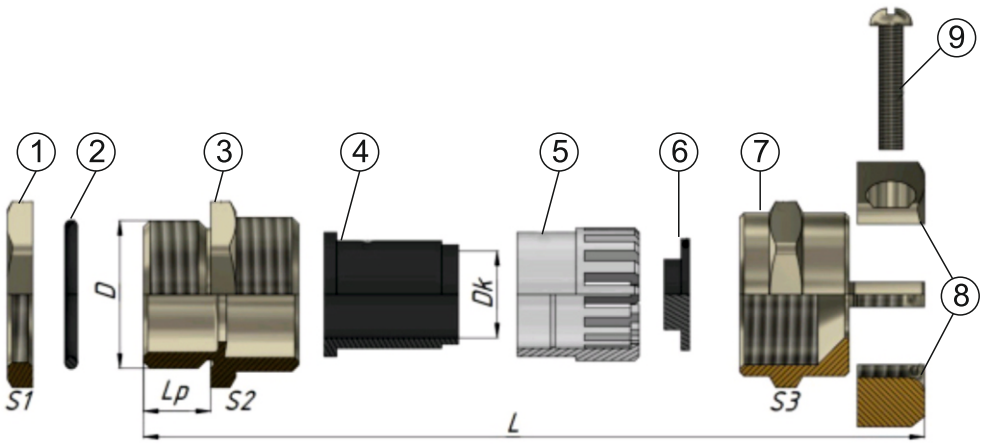


Рисунок 1. Состав комплекта и условные обозначения.

Состав комплекта:

1. Гайка.
2. Уплотнительное кольцо.
3. Корпус.
4. Резиновый уплотнитель втулки.
5. Пластиковый зажим.
6. Резиновая заглушка.
7. Накидная гайка.
8. Хомут.
9. Винты.

Технические характеристики	
Климатическое исполнение	УТ 1,5
Степень защиты	IP66/67/68
Сертификат соответствия	04ИДЮ128.RU.C01615
Температура эксплуатации	от -40 до +100 °С
Материал изготовления	латунь никелированная
Материал уплотнителя	масло-бензостойкая резина (МБС)
Изготавливается по	ТУ 27.33.13.130-055-99856433-2023

Артикул	Тип изделия	Тип и размер резьбы D	Наружный диаметр кабеля Dk, мм	Длина резьбы Lp/ Общая длина L, мм	Размер под ключ S1/S2/S3
zeta34750	ВКХ-ЛР-М12-6,5-L6,5	М12х1,5	3-6,5	6.5/32	14/14/14
zeta34751	ВКХ-ЛР-М12-8-L8	М12х1,5	4-8	8/37	14/18/18
zeta34752	ВКХ-ЛР-М16-6,5-L8	М16х1,5	3-6,5	8/37	18/18/18
zeta34753	ВКХ-ЛР-М16-8-L8	М16х1,5	4-8	8/37	18/18/18
zeta34754	ВКХ-ЛР-М16-10-L8	М16х1,5	5-10	8/38	18/20/20
zeta34755	ВКХ-ЛР-М18-10-L8	М18х1,5	5-10	8/38	20/20/20
zeta34756	ВКХ-ЛР-М20-12-L8	М20х1,5	6-12	8/40	22/22/22
zeta34757	ВКХ-ЛР-М20-14-L8	М20х1,5	10-14	8/40	24/24/24
zeta34758	ВКХ-ЛР-М25-14-L9	М25х1,5	10-14	9/43	27/27/24
zeta34759	ВКХ-ЛР-М25-16-L9	М25х1,5	12-16	9/43	27/27/27
zeta34760	ВКХ-ЛР-М25-18-L9	М25х1,5	13-18	9/45	27/30/30
zeta34761	ВКХ-ЛР-М32-22-L10	М32х1,5	15-22	10/48	35/35/35
zeta34762	ВКХ-ЛР-М32-25-L10	М32х1,5	18-25	10/51	40/40/40
zeta34763	ВКХ-ЛР-М40-25-L11	М40х1,5	18-25	11/53	45/45/40
zeta34764	ВКХ-ЛР-М40-30-L11	М40х1,5	22-30	11/55	45/45/45
zeta34765	ВКХ-ЛР-М40-33-L11	М40х1,5	25-33	11/59	45/50/50
zeta34766	ВКХ-ЛР-М50-38-L13	М50х1,5	32-38	13/62	55/57/57
zeta34767	ВКХ-ЛР-М63-44-L14	М63х1,5	37-44	14/66	68/68/64
zeta34768	ВКХ-ЛР-М63-52-L14	М63х1,5	42-52	14/73	68/78/75