

FGL

FIAMM

**AGM батареи общего назначения
с длительным сроком службы**


**LONG
DESIGN
LIFE**

**СРОК
СЛУЖБЫ
12 ЛЕТ**




**НЕГОРЮЧИЙ
ABS
ПЛАСТИК**


**AGM
ТЕХНОЛОГИЯ**



**Альтернативная
энергетика**

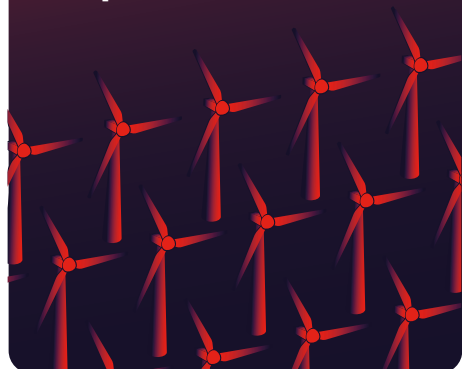

**Охранно-пожарные
системы**

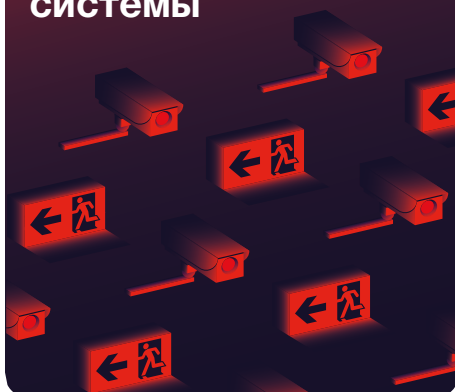

ИБП



Необслуживаемые AGM батареи для широкого спектра применений с длительным сроком службы

Серия аккумуляторных батарей FGL - герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы с внутренней рекомбинацией газа (технология AGM). Серия характеризуется высокой надежностью, отличными эксплуатационными характеристиками и сроком службы до 12 лет. Батареи FGL разработаны для широкого спектра применений, могут выдерживать большое количество циклов заряд-разряд.

Корпус батарей изготовлен из непрозрачного ABS пластика, устойчивого к химическому и механическому воздействию. Батареи FGL классифицируются как неопасный груз для перевозки воздушным, морским или железнодорожным транспортом. Могут устанавливаться как горизонтально, так и вертикально, саморазряд при хранении является одним из самых низких для аккумуляторов подобных типов.

Модель	Номинальное напряжение, В	Номинальная ёмкость, Ач 20ч, 1.75В/эл., 25°C	Габаритные размеры, мм				Вес, кг
			Длина	Ширина	Высота	Высота до клемм	
12FGL17*	12	17	181	76	167	157	6.0
12FGL27	12	27	166	175	125	117	8.8
12FGL33	12	33	196	130	159	163	11
12FGL42	12	42	197	166	173	163	14
12FGL55	12	55	230	140	207	212	17
12FGL70	12	70	268	174	190	194	20
12FGL70/L	12	70	348	167	177	161	21
12FGL80	12	80	260	168	209	214	23
12FGL100	12	100	330	172	215	222	31
12FGL120	12	120	407	173	220	225	37
12FGL150	12	150	483	170	240	239	46
12FGL210	12	205	522	239	218	223	62


*Пластик класса огнестойкости V0

Соответствие стандартам:

ГОСТ Р МЭК 60896, ч.21: Батареи свинцово-кислотные стационарные. Типы с регулирующим клапаном. Методы испытаний
ГОСТ Р МЭК 60896, ч.22: Батареи свинцово-кислотные стационарные. Типы с регулирующим клапаном. Требования к батареям
Классификация согласно Eurobat: 10-12 лет, долгий срок службы «LONG LIFE»

Соответствие стандартам UL (кроме 12FGL17)

Кабинеты
внутреннего
исполнения



Стеллажи
стандартные
и сейсмостойкие



Индивидуальная
упаковка

