


Отвертки ударные *IMPACT*



Сквозной стержень
и стальной затыльник

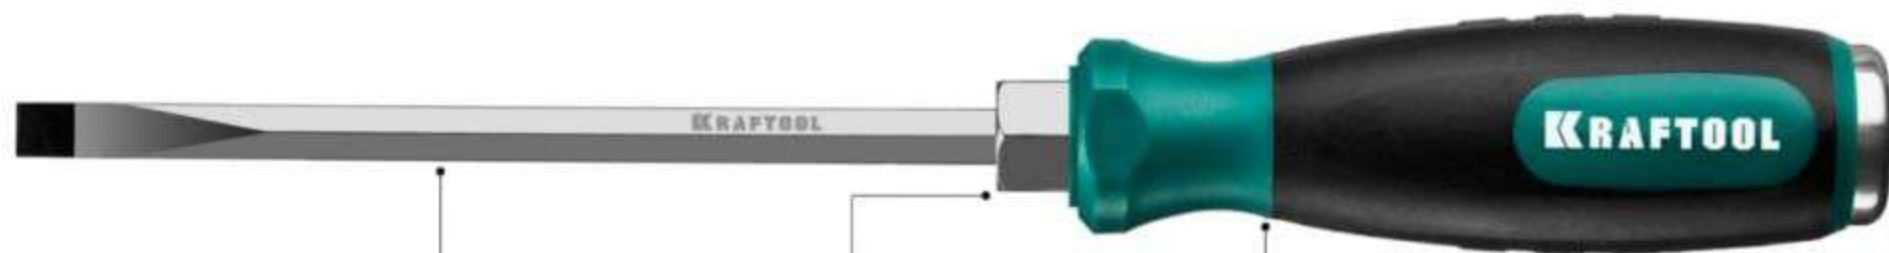

Высококачественная
хромомолибденовая сталь:
высокая механическая
прочность и долговечность



Шестигранный
усилитель под ключ



Маслобензостойкая
двухкомпонентная рукоятка
для работ в агрессивных средах



Отверстие 1/4"
на затыльнике под трещотку

—	Длина, мм	Артикул
SL5	100	250033-5
SL6	125	250033-6
SL8	150	250033-8*

+	Длина, мм	Артикул
PH1	75	250034-1
PH2	100	250034-2
PH3	150	250034-3



Упаковка:
пластиковый подвес