


Дюбель для гипсокартона “Driva” со сверлом

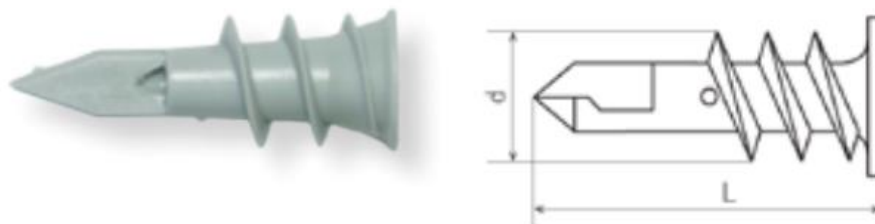

Описание

Предназначен для крепления к гипсокартону светильников, плинтусов, выключателей, кабельных каналов, деревянных реек и так далее.

Не требует предварительного рассверливания отверстия и монтируется с помощью обычной крестообразной отвертки.

Материал — полиамид (нейлон).

Технические параметры

d диаметр / L длина (мм)	Минимальная толщина до первых несущих слоев (мм)	Диаметр шурупа (мм)
12 / 32	37	3,8