

## Push-in клеммы серии TP






| | | 1.5мм² Распределительные блоки | | | 2.5мм² Распределительные блоки | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Технические параметры | | | Технические параметры | | |
| **Размер** | | Толщина | Длина | Высота | Толщина | Длина | Высота |
| Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35. | [мм] | 19.2 | 21.6 | 17.7 | 25.6 | 28.6 | 21.7 |
| **Номинальные параметры** | | IEC | UL | | IEC | UL | |
| **Ввод** | | | | | | | |
| Номинальное напряжение | [В] | 450 | 300 | | 450 | 300 | |
| Номинальный ток | [А] | 32 | 30 | | 41 | 50 | |
| **Выводная клемма** | | | | | | | |
| Номинальное напряжение | [В] | 450 | 300 | | 450 | 300 | |
| Номинальный ток | [А] | 17.5 | 20 | | 24 | 20 | |
| **Сечение провода** | | Жесткий | Гибкий | С наконечником | Жесткий | Гибкий | С наконечником |
| **Ввод** | | | | | | | |
| | [мм²] | 0.2-6 | 0.2-4 | 0.2-4 | 0.5-10 | 0.5-6 | 0.5-6 |
| | [AWG] | 24-10 | 24-10 | 24-10 | 20-8 | 20-8 | 20-8 |
| **Выводная клемма** | | | | | | | |
| | [мм²] | 0.2-2.5 | 0.2-1.5 | 0.2-1.5 | 0.2-4 | 0.2-2.5 | 0.2-2.5 |
| | [AWG] | 26-14 | 26-14 | 26-14 | 26-12 | 26-12 | 26-12 |
| **Остальные параметры** | | | | | | | |
| Класс огнестойкости согласно сертификату UL94 | | | V0 | | | V0 | |
| **Ввод** | | | | | | | |
| Длина снятия изоляции | [мм] | | 10-12 | | | 10-12 | |
| **Выводная клемма** | | | | | | | |
| Длина снятия изоляции | [мм] | | 8-10 | | | 8-10 | |


| | | Информация по заказу | Информация по заказу |
|---|---|---|---|
| **Продукт** | Цвет | Артикул для заказа | Артикул для заказа |
| 7 точек подключения | Серый | TPA4/1.5-7-GY | TPA6/2.5-7-GY |
| 13 точек подключения | Серый | TPA4/1.5-13-GY | TPA6/2.5-13-GY |
| 19 точек подключения | Серый | TPA4/1.5-19-GY | TPA6/2.5-19-GY |
| 7 точек подключения | Оранжевый | TPA4/1.5-7-OG | TPA6/2.5-7-OG |
| 13 точек подключения | Оранжевый | TPA4/1.5-13-OG | TPA6/2.5-13-OG |
| 19 точек подключения | Оранжевый | TPA4/1.5-19-OG | TPA6/2.5-19-OG |
| 7 точек подключения | Синий | TPA4/1.5-7-BU | TPA6/2.5-7-BU |
| 13 точек подключения | Синий | TPA4/1.5-13-BU | TPA6/2.5-13-BU |
| 19 точек подключения | Синий | TPA4/1.5-19-BU | TPA6/2.5-19-BU |
| | | Аксессуары | Аксессуары |
| | | Артикул для заказа | Артикул для заказа |
| **Переходник на рейку DIN NS 35** | Серый | TPA1.5 NS 35 | TPA NS 35 |
| **Переходник на рейку DIN NS 15** | Серый | TPA1.5 NS 15 | TPA NS 15 |
| **Кронштейн для DIN-рейки** | Серый | TPA1.5 NS35T | TPA NS 35T |
| **Фланец для винтового крепления** | Серый | TPA1.5 NF | TPA2.5 NF |
| **Держатель маркировки** | Серый | TPA-KLM3 | TPA-KLM3 |

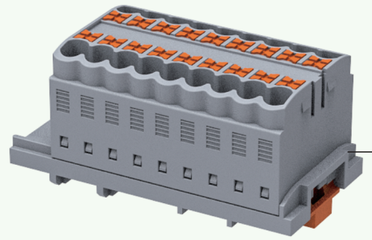

Кронштейн для DIN-рейки


Держатель маркировки

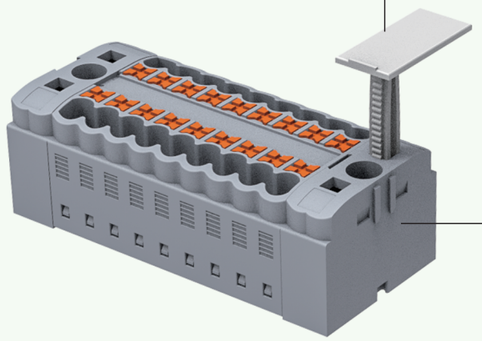

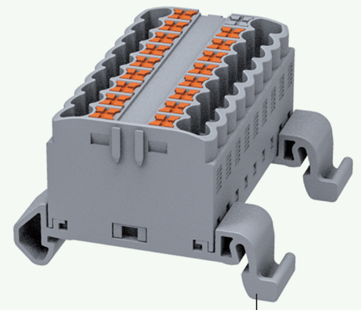

Фланец для винтового крепления

Переходник на рейку DIN NS 35

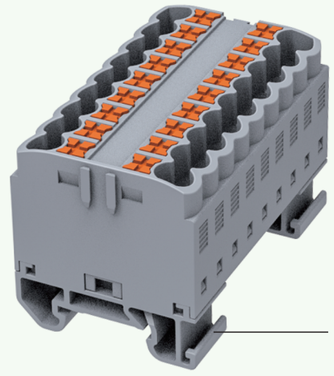

Переходник на рейку DIN NS 15