


6308-2Z

Шариковый однорядный радиальный подшипник.

2Z = Металлические шайбы с каждой стороны подшипника.

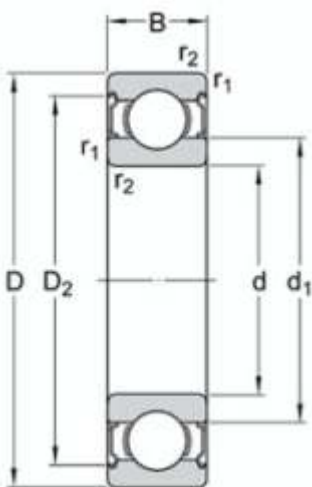

Технические характеристики:

Основные размеры и параметры подшипника

Внутренний диаметр.....	40 мм
Наружный диаметр.....	90 мм
Ширина.....	23 мм
Масса.....	0,63 кг
Материал тел качения.....	подшипниковая сталь
Сепаратор.....	Стальной
Уплотнение.....	Закрытый
Диапазон рабочей температуры от.....	-40 до +100 °С
Тип отверстия.....	Цилиндрическое
Наличие канавки под стопорное кольцо.....	Нет

Прочностные и скоростные параметры

Базовая динамическая грузоподъемность.....	42,3 кН
Базовая статическая грузоподъемность.....	24 кН
Ограничение скорости.....	8500 об/мин
Эталонная скорость.....	17 000 об/мин