


КРАН ШАРОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ NEPTUN BUGATTI PRO 18 В

Мощный шаровой кран изготовлен из горячекованной латуни и оснащен металлическими шестернями. Кран предназначен для блокировки подачи воды в системах водоснабжения и отопления. Предусмотрено ручное управление краном с помощью рычага на корпусе электропривода. Полнопроходной.

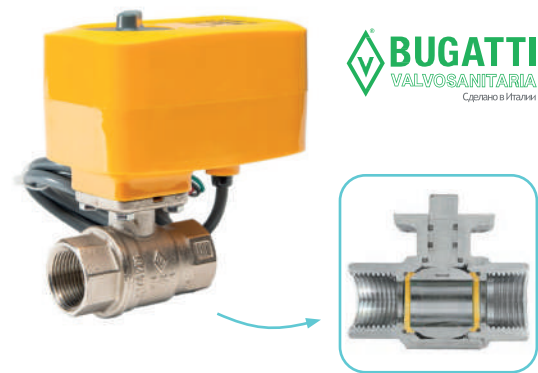

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ШАРОВОЙ КРАН

Диаметр условного прохода, DN	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
Условное нормативное давление, PN	40 бар
Рабочие жидкости	вода или любая жидкость, совместимая с PTFE и NBR
Максимальная температура рабочей среды	до 120 °C
Класс по типу проточной части затворного органа	полнопроходной
Класс по типу проточной части затворного органа	трубная G1/2"~G1"
Тип концевой резьбы	никелированная горячекованная латунь CW617N пескоструйной обработки
Материал корпуса	полированная хромированная горячекованная латунь CW617N
Материал шара	латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение)
Уплотнение шара	2 седла из первичного фторопласта Virgin PTFE (зеленого цвета), 2 кольца из NBR
Уплотнение штока	2 кольца из фторкаучука (Viton)

ЭЛЕКТРОПРИВОД

Напряжение питания	от 6 до 16 В постоянного тока
Потребляемая мощность	3,15 Вт
Крутящий момент	24 Н•м
Время срабатывания	21 с
Минимальный ресурс изделия	>100 000 циклов откр./закр.
Диапазон температур окружающей среды	0 °C ... + 60 °C
Допустимая влажность окружающей среды	не более 95 % (без конденсации)
Степень защиты электропривода	IP64
Материал шестеренок электропривода	сталь
Длина соединительного провода	0,5 м
Гарантия	6 лет