



УСРА

Подшипниковый узел
с креплением «винт в тело»

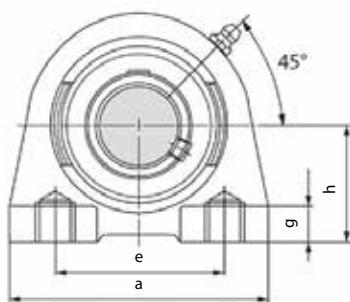

Артикул	Диаметр вала, d, мм	Допустимая динамическая нагрузка C (N)	Допустимая статическая нагрузка Co (N)	Размеры, мм									Крепежный размер	Вес, кг
				h	a	e	b	D	g	w	Bi	n		
UCRA201	12	12160	6318	30,2	76	52	40	15	11	62	31	12,7	M10	0,60
UCRA202	15	12160	6318	30,2	76	52	40	15	11	62	31	12,7	M10	0,59
UCRA203	17	12160	6318	30,2	76	52	40	15	11	62	31	12,7	M10	0,58
UCRA204	20	12160	6318	30,2	76	52	40	15	11	62	31	12,7	M10	0,56
UCRA205	25	13300	7457	36,5	84	56	38	15	12	72	34,1	14,3	M10	0,83
UCRA206	30	18525	10735	42,9	94	66	50	18	12	84	38,1	15,9	M14	1,12
UCRA207	35	24415	14630	47,6	110	80	55	20	13	95	42,9	17,5	M14	1,48
UCRA208	40	27645	16910	49,2	116	84	58	20	13	100	49,2	19	M14	1,89
UCRA209	45	32395	20235	54,2	120	90	60	25	13	108	49,2	19	M14	1,98
UCRA210	50	33345	22135	57,2	130	94	64	25	14	116	51,6	19	M16	2,16
UCRA211	55	41230	27930	63,5	140	104	66	25	14	125	55,6	22,2	M16	3,26
UCRA212	60	49780	34390	69,9	150	114	68	25	15	138	65,1	25,4	M16	4,19
UCRA213	65	54340	38095	76,2	160	124	70	25	15	150	65,1	25,4	M16	5,76