


Un	380 V	I _{max}	125 A	P _{max}	80 kW	IP	65
Корпус		Корпус из ударопрочного пластика - 1 шт.					
Ввод		Сальник M40 (19-28 мм.) - 1 шт.			Авт.Выкл. 3P/C125A/10kA - 1 шт.		
		Клеммы винтовые 35 мм.кв. - 5 шт.					
Выход		Розетка CEE 32A 3P+N+E - 2 шт.			Авт.Выкл. 3P/C32A/10kA - 2 шт.		
		Розетка CEE 32A 1P+N+E - 1 шт.			Авт.Выкл. 1P/C32A/10kA - 1 шт.		
		Розетка CEE 16A 1P+N+E - 2 шт.			Авт.Выкл. 1P/C16A/10kA - 2 шт.		
		Розетка CEE 16A 2P+E 24V - 2 шт.			Авт.Выкл. 1P/C16/10kA - 1 шт. ТН-Р ОСМ Т 220/12-0.25 - 1 шт.		

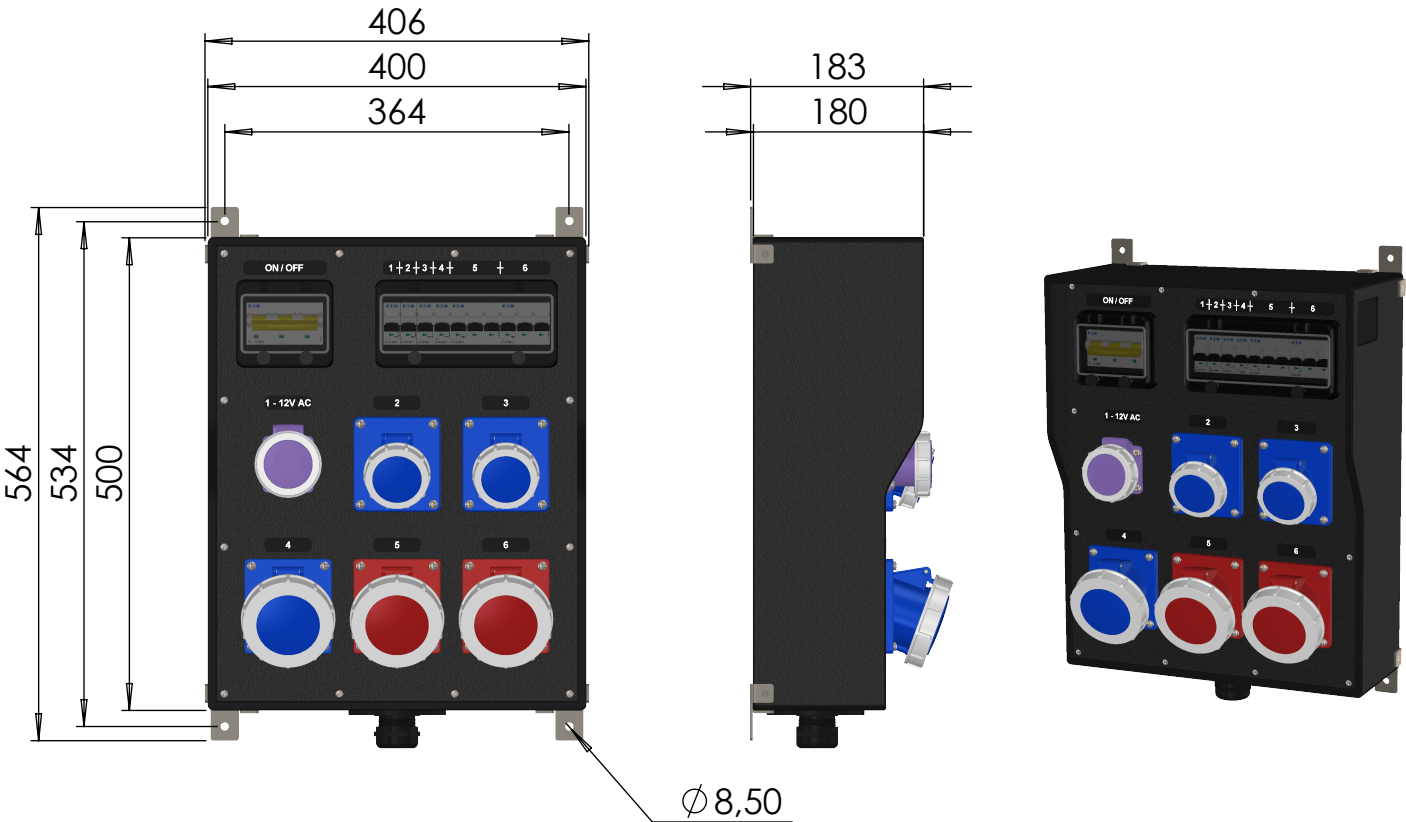

contactica Alpenbox Alpenbox^{System®}		1110562	
		Лист	Листов
		1	1