Инструкция по замене стержня




1 раскрутите ручку
против часовой стрелки



2 извлеките стержень
и пружинку



3 наденьте пружинку на новый стержень, вставьте в корпус ручки и закрутите ее

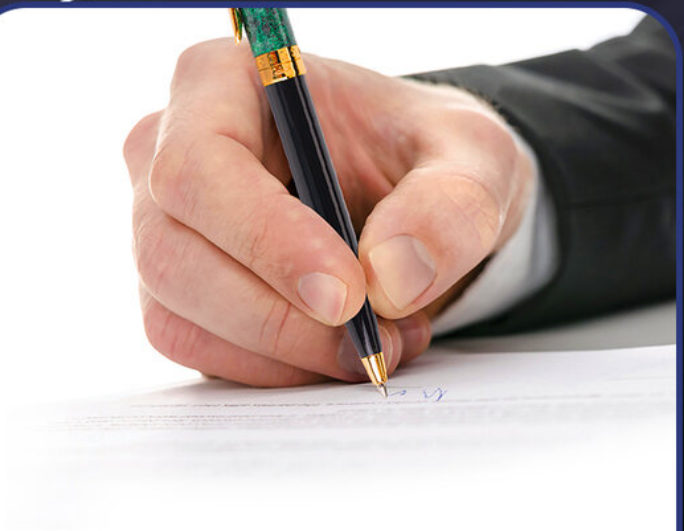

4 готово к использованию